

NIEUW \* ROND



**ECONEXT<sup>®</sup> Qi**

**DE RONDE PREFAB SCHOORSTEEN VOOR RIJWONINGEN**

**TYPE EENGEZINSWONING**



**Cox Geelen**

## DE ECONEXT® Qi IS EEN COMPACTE SCHOORSTEEN MET EEN AANTAL BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN.

Deze ECONEXT® Qi schoorsteen is ontworpen voor plaatsing in de seriematige woningbouw, op eengezinswoningen, en past op elk dak. In de schoorsteen worden diverse doorvoeren gecombineerd welke de uitstraling van de woning ten goede komt. ECONEXT® Qi is gemaakt van aluminium en daardoor zeer licht van gewicht. De schoorsteen biedt ruimte aan de pijpen voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer. Verder is er een kanaal voor het aansluiten van mechanische ventilatie en rioolontluchting.

### Uitvoering exterieur

- Rond 400 mm, met een hoogte van 320 mm.
- Poedercoating mat zwart en terracotta.

### Toepassing

De producteigenschappen van de ECONEXT® Qi schoorsteen bieden de mogelijkheid om condenserende (HR) verwarming toestellen, alsook MV en rioolontspanning, op eenvoudige en duurzame manier aan te sluiten.

### Daktype

Voor elk daktype hebben we een oplossing voorhanden.

### Keur

Zijn CE gemarkeerd conform de Europese norm EN 1856-1.

### Recyclebaar

Aan het einde van de levensduur kan de ECONEXT® Qi prefab schoorsteen in zijn geheel gerecycled worden.



Het Chinese woord Qi is een meer dan perfecte benaming voor een product welke naast functionaliteit, ook nog mooi is.

In de Chinese cultuur wordt Qi gezien als de definitie van levenskracht en energie, dit is de metafoor voor wat wij in het Westen verstaan onder de ziel.

De energie en de ziel is waar het bij Cox Geelen om draait bij het innoveren van producten, Qi is een ronde naam, een toepasselijke naam voor een ronde schoorsteen voor rijwoningen, speciaal voor het type eengezinswoning.



DE **ECONEXT**<sup>®</sup> Qi SCHOORSTEEN IS EEN SLIMME, MOOIE SCHOORSTEENOPLOSSING, INZETBAAR BIJ ZOWEL NIEUWBOUW ALS RENOVATIE. DE SCHOORSTEEN WORDT SAMENGESTELD UIT EEN KAP, DAKOPSTAND EN AANSLUITPIJPEN.

#### Specificaties

- Geproduceerd van aluminium 1050A H14.
- De speciale matte poeder coating bied de hoogste industriële garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid en hardheid.

#### Aansluitpijpen

- Lengte aansluitpijpen 1000 mm voor platte daken en 1500 mm voor hellende daken.
- Er dient geen rekening gehouden te worden met tijdverlies en faalkosten door het gemak van installeren van de aansluitpijpen. De onderzijde van de schoorsteen is voorzien van snapfingers.
- Mechanische Ventilatie (MV): aluminium pijp Ø 150 mm.
- Rioolontspanning (RIO): pijp Ø 110 mm.
- Concentrisch Luchttoevoer en Rookgasafvoer (LTV/RGA) PPs/Alu Ø 80/125 mm: Aluminium buitenpijp Ø 125 mm, PPs rookgasafvoer binnenpijp Ø 80 mm.

#### Montagegemak en voordelen:

- De speciale matte poeder coating bied de hoogste industriële garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid en hardheid.
- Door de constructie is de ECONEXT<sup>®</sup> Qi lek proof. Nooit meer lekkages in de woningen.
- Concentrisch aansluiten zorgt voor optimale veiligheid voor de bewoners.
- Met snapfingers worden de aansluitpijpen eenvoudig en snel aangesloten.
- Tijdens het installeren van de cv-ketel kunnen de aansluitpijpen, welke zijn vast geklikt op de schoorsteen, nog in de gewenste positie worden gedraaid.
- De aerodynamica van de kap sluit 'fluiten' uit.

#### Daktype

Er is een dakopstand voor de volgende daktypen:

- Plat dak (plakplaat/ongespoten).
- Hellend dak (dakopstand helling specifiek/gespoten)

De dakopstand heeft standaard een loodvrije slab aan de onderzijde. Het is licht van gewicht, snel en makkelijk te verwerken en onschadelijk voor gezondheid en milieu. Verder geeft het geen hinderlijke loodstrepen op de pannen.



‘DE **ECONEXT**<sup>®</sup> Qi ZAL DE KIMLIJN VOOR ALTIJD VERANDEREN’



# FACT!

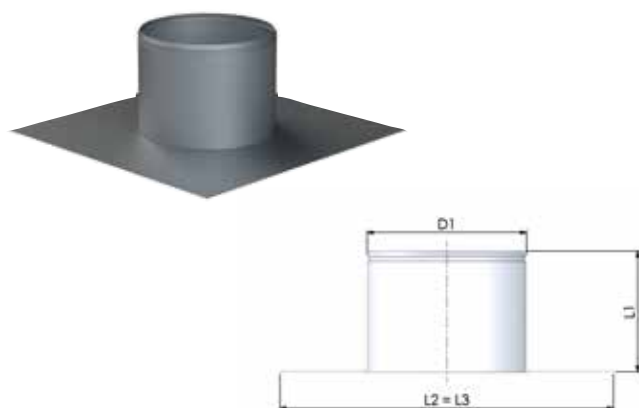
De ronde vorm heeft een gunstig effect op de invloed van wind. Dit is een heel natuurlijke vorm voor een schoorsteen. De 'flow' is optimaal met gegarandeerde groene effecten. Er is maar 1 model dus er hoeft geen rekening gehouden te worden met getekend en gespiegeld.

**1 ECONEXT® Qi SCHOORSTEEN**


D1	D2	D3	D4	X1	X2	X3
80	125	110	150	160	160	160

**2 ECONEXT® Qi DAKOPSTAND HELLEND DAK MET LOODVRIJE SLAB**


L1	L2	X1
539	150	390

**3 ECONEXT® Qi ALUMINIUM PLAKPLAAT**


D1	L1	L2	L3
396	300	430	830

**4 ECONEXT® Qi SET VERLENGPIJPEN**


D1	D2	D3	D4	L1
80	125	110	150	1000
80	125	110	150	1500

**Voor hellend dak**

- verlengset L 1500 mm

**Voor plat dak**

- verlengset L 1000 mm

DE ECONEXT® sQ PREFAB SCHOORSTEEN IS EEN SLIMME, MOOIE SCHOORSTEENOPLOSSING, INZETBAAR BIJ ZOWEL NIEUWBOUW ALS RENOVATIE. DE SCHOORSTEEN WORDT SAMENGESTELD UIT EEN KAP, DAKOPSTAND EN AANSLUITPIJPEN.

#### Uitvoering exterieur

- Vierkant 380 x 380 mm, met een hoogte van 320 mm.
- Poedercoating mat zwart en terracotta.

#### Specificaties

- Geproduceerd van aluminium 1050A H14.
- De speciale matte poeder coating biedt de hoogste industriële garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid en hardheid.

#### Aansluitpijpen

- Lengte aansluitpijpen 1000 mm voor platte daken en 1500 mm voor hellende daken.
- Er dient geen rekening gehouden te worden met tijdverlies en faalkosten door het gemak van installeren van de aansluitpijpen. De aansluitpijpen aan de onderzijde van de schoorsteen zijn voorzien van snapfingers. De snapfingers zijn in de kleur van de aan te sluiten verlengbuizen.
- Mechanische Ventilatie (MV): aluminium pijp Ø 150 mm.
- Rioolontspanning (RIO): pijp Ø 110 mm.
- Concentrisch Luchttoevoer en Rookgasafvoer (LTV/RGA)  
PPs/Alu Ø 80/125 mm: Aluminium buitenpijp Ø 125 mm, PPs rookgasafvoer binnenpijp Ø 80 mm.

#### Daktype

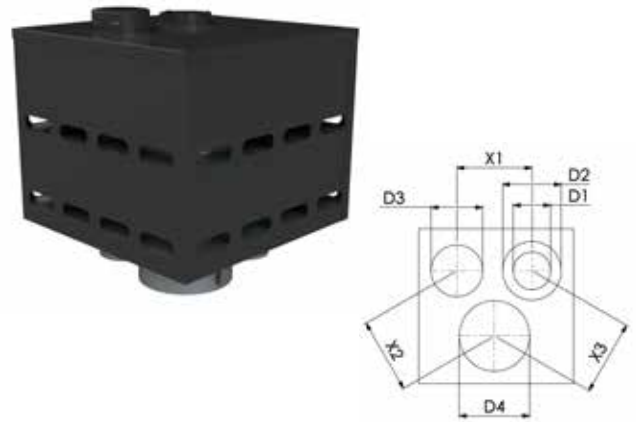
Er is een dakopstand voor de volgende daktypen:

- Plat dak (plakplaat/ongespoten).
- Hellend dak (dakopstand helling specifiek/gespoten).

De dakopstand heeft standaard een loodvrije slab aan de onderzijde. Het is licht van gewicht, snel en makkelijk te verwerken en onschadelijk voor gezondheid en milieu.

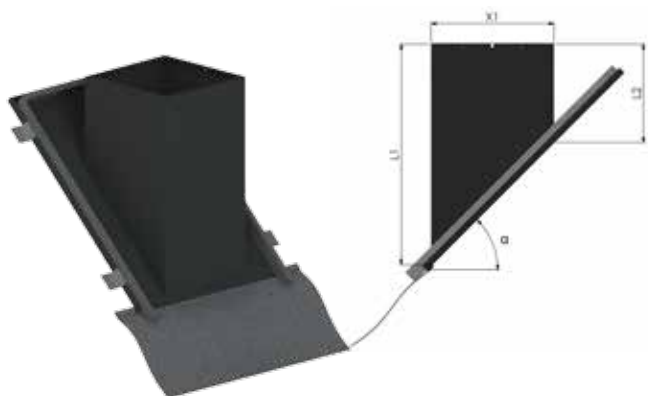
5

#### ECONEXT® sQ SCHOORSTEEN

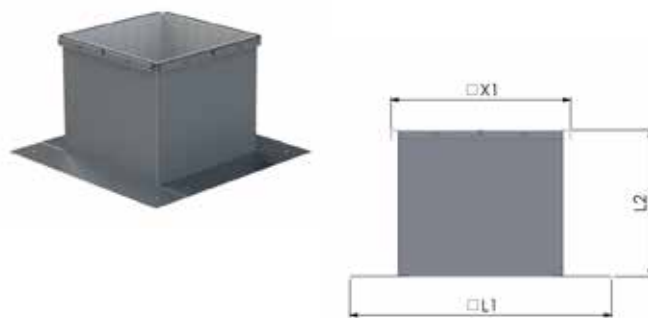


D1	D2	D3	D4	X1	X2	X3
80	125	110	150	160	160	160

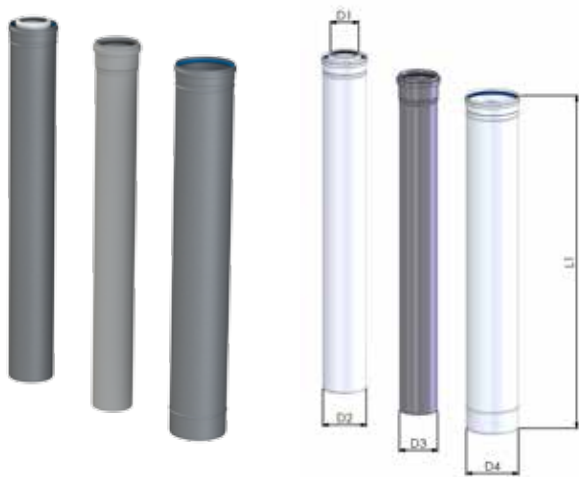


**6 ECONEXT® sQ DAKOPSTAND HELLEND DAK MET LOODVRIJE SLAB**


L1	L2	X1
667	300	372

**7 ECONEXT® sQ ALUMINIUM PLAKPLAAT**


D1	L1	L2	L3
385	300	430	430

**8 ECONEXT® sQ SET VERLENGPIJPEN**


D1	D2	D3	D4	L1
80	125	110	150	1000
80	125	110	150	1500

**Voor hellend dak**

- verlengset L 1500 mm

**Voor plat dak**

- verlengset L 1000 mm



Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands  
T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • [sales@coxgeelen.com](mailto:sales@coxgeelen.com) • [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)  
Chamber of Commerce Limburg 14608324

