



## Leveringsprogramma

[www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com)



Cox Geelen

# Contact

**De verkoopafdeling is iedere dag bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur.**

T 043 409 9500 • E sales@coxgeelen.com • W www.coxgeelen.com  
Cox Geelen | Emmastraat 92 | Postbus 6 | 6245 ZG Eijsden | Nederland

24 uur per dag kunt u op onze website [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) de database raadplegen met behulp van de Productzoeker. Hier vindt u uitgebreide technische details van onze producten.

## Bestellen - Routeplanning

Om uw bestelling op een bepaalde dag te kunnen leveren, is het van belang dat uw bestelling minimaal 2 werkdagen voor de gewenste leverdatum door ons is ontvangen (uiterlijk om 11.30 uur).

Postcodes	leveringsdagen	
1000 t/m 2199	maandag	woensdag
2200 t/m 3399	maandag	donderdag
3400 t/m 3999	maandag	donderdag
4000 t/m 4199	dinsdag	vrijdag
4200 t/m 4299	maandag	donderdag
4300 t/m 4599		donderdag
4600 t/m 5799	dinsdag	donderdag
5800 t/m 6499	dinsdag	vrijdag
6500 t/m 7399	dinsdag	vrijdag
7400 t/m 7799		donderdag
7800 t/m 7999		donderdag
8000 t/m 8199		donderdag
8200 t/m 8299	maandag	woensdag
8300 t/m 9999		donderdag

## Levertijd








Levertijd "geen voorraadartikel" wordt in overleg bepaald.

## Algemeen

- Leveringsvoorwaarden  
Leveringen vinden uitsluitend plaats volgens de algemene voorwaarden van Cox Geelen welke zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.
- Leveringen  
Leveringen vinden uitsluitend plaats via de erkende handelskanalen.
- Voorbehoud  
Assortimentswijzigingen en zetfouten zijn altijd voorbehouden.

## 2BA

Onze artikeldata is beschikbaar bij 2BA.

LEGENDA	
 aantal stuks in doos	 RAL 9016
 aantal stuks op pallet	 RAL 9005
 kortingscode	 RAL 8023
• artikel is uitlopend (bijvoorbeeld 101180-)	 RAL 7037

# Inhoud

## 1. Rookgasafvoer

1.1. Dakdoorvoeren	9
<b>1.1.1. Hoog Rendement toepassing</b>	<b>9</b>
ECONEXT® HR dakdoorvoeren	9
ECONEXT® Gecombineerde HR dakdoorvoer voor rookgasafvoer en ventilatie	13
CoxStant® HR dakdoorvoeren	14
Schoorsteenkappen	15
ECONEXT® PP Flex chimney cover voor grespot	17
CoxDENS® PP Flex T-uitmondig	17
CoxDENS® PP dakdoorvoeren	18
<b>1.1.2. Atmosferische toepassing</b>	<b>19</b>
Dakdoorvoeren	19
1.2. Muurdoorvoeren	21
<b>1.2.1. Hoog Rendement toepassing</b>	<b>21</b>
ECONEXT® HR muurdoorvoeren	21
ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer	23
CoxStant® HR muurdoorvoeren	23
Muurdoorvoer HR enkelwandig - enkelpijps uitmondig	24
1.3. Aansluitmateriaal	25
<b>1.3.1. Hoog Rendement toepassing</b>	<b>25</b>
CoxDENS® PP/Aluminium met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem	25
CoxDENS® PP/Aluminium rookgasafvoersysteem	31
CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 rookgasafvoersysteem	37
CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem	39
CoxDENS® PP Flexibel rookgasafvoersysteem	48
CoxDENS® PP cascade	58
CoxHYBRID® CLV PP rookgasafvoersysteem	62
CoxDENS® Facade PP/RVS buitenwandsysteem	68
CoxDENS® Facade PP/Aluminium buitenwandsysteem	71
<b>1.3.2. Hoog/Verbeterd Rendement toepassing</b>	<b>73</b>
CoxCentric® Alu/Alu met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem	73

CoxCentric® Alu/Alu rookgasafvoersysteem	76
CoxCentric® RVS/Alu rookgasafvoersysteem	80
CoxFix® dikwandig aluminium rookgasafvoersysteem	81
RVS gelast rookgasafvoersysteem	87
CoxVLT PP Luchttoevoermateriaal	88
<b>1.3.3. Atmosferische toepassing</b>	<b>89</b>
NEN 7203 dunwandig aluminium rookgasafvoersysteem	89
Enkelwandig Blauw Gegloeid	93
CoxINOX® Dubbelwandig geïsoleerd RVS 316/304 rookafvoersysteem	96
CoxEMAI® Enkelwandig geëmailleerd stalen rookgasafvoersysteem	104

## 1.4. Prefab Schoorstenen 108

<b>1.4.1. Eengezins toepassing</b>	<b>108</b>
ECONEXT® schoorsteen set: kap met dakopstand en verlengpijpen	108
Air seal voor ECONEXT® Qi en sQ	110

## 2. Ventilatie

### 2.1. Dakdoorvoeren 111

<b>2.1.1. Natuurlijke ventilatie</b>	<b>111</b>
CoxVent® 3000	111
CoxVent®	112
<b>2.1.2. Natuurlijke/mechanische ventilatie</b>	<b>113</b>
CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer voor NV en MV	113
<b>2.1.3. Mechanische ventilatie</b>	<b>114</b>
CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	114
<b>2.1.4. Warmte terugwinning</b>	<b>114</b>
CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	114
CoxDry® HR-WTW aansluitbox voor plat dak	115
CoxDry® HR-WTW onderpans aanzuigstuk	115
CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat - hellend dak	115

### 2.2. Muurdoorvoeren 116

<b>2.2.1. Muurdoorvoeren voor mechanische ventilatie</b>	<b>116</b>
CoxDry® Aanzuig/Uitblaas muurdoorvoer 1	116
CoxDry® Aanzuig/Uitblaas muurdoorvoer 2	116
<b>2.2.2. CoxDry® muurdoorvoeren voor warmte terugwinning</b>	<b>116</b>

## 2.3. Aansluitmateriaal 117

<b>2.3.1. Natuurlijke/Mechanische Ventilatie</b>	<b>117</b>
CoxCuisine®	117
<b>2.3.2. Mechanische Ventilatie</b>	<b>119</b>
<b>2.3.3. Warmte terugwinning</b>	<b>119</b>
CoxDry® HR-WTW luchtaan- en afvoersysteem	119
Terugslagklep	119

## 2.4. Prefab schoorstenen 120

<b>2.4.1. Eengezins toepassing</b>	<b>120</b>
ECONEXT® Ventilatie schoorsteen set: kap met dakopstand en verlengpijpen	120

# 3. Bouwartikelen

## 3.1. Ventilatiooroster 123

<b>3.1.1. Ventilatiooroster 1-rij-ig</b>	<b>123</b>
<b>3.1.2. Ventilatiooroster 2-rij-ig</b>	<b>123</b>

## 3.2. Ventilatieplaat 124

<b>3.2.1. Ventilatieplaat 1-rij-ig</b>	<b>124</b>
<b>3.2.2. Ventilatieplaat 2-rij-ig</b>	<b>124</b>

## 3.3. Nisbus 125

<b>3.3.1. Nisbus</b>	<b>125</b>
<b>3.3.2. Verlengde Nisbus</b>	<b>125</b>
<b>3.3.3. Verstelbare Nisbus</b>	<b>126</b>
<b>3.3.4. Voorplaat Nisbus</b>	<b>126</b>
<b>3.3.5. Deksel Nisbus</b>	<b>126</b>

## 3.4. VEWI - klep 127

## 3.5. Regenskap 128

## 3.6. Boldraadrooster 129

<b>3.6.1. Boldraadrooster gegalvaniseerd</b>	<b>129</b>
<b>3.6.2. Boldraadrooster RVS</b>	<b>129</b>

## 3.7. Kraaienskap aluminium 130

## 4. Accessoires

### 4.1. Accessoires voor dakdoorvoeren

131

<b>4.1.1. ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlengingpijpen</b>	<b>131</b>
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 500	131
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 1000	131
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Kunststof L 500	132
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/kunststof L 1000	132
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 500	133
ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 1000	133
<b>4.1.2. Verlengpijpen bovendaks voor rookgas dakdoorvoeren</b>	<b>134</b>
Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 500	134
Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 1000	135
<b>4.1.3. Polytheen glijschalen</b>	<b>136</b>
<b>4.1.4. Verstelbare loodslabpannen</b>	<b>138</b>
Verstelbare loodslabpan 5° - 25° exclusief glijschaal	138
Verstelbare loodslabpan 5° - 25° met glijschaal	139
Verstelbare loodslabpan 25° - 45° exclusief glijschaal	140
Verstelbare loodslabpan 25° - 45° met glijschaal	141
Verstelbare loodslabpan 35° - 55° exclusief glijschaal	142
Verstelbare loodslabpan 35° - 55° met glijschaal	143
<b>4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen</b>	<b>144</b>
Verstelbare loodvrije pan 5° - 25° met glijschaal	144
Verstelbare loodvrije pan 25° - 45° met glijschaal	145
Verstelbare loodvrije pan 35° - 55° met glijschaal	146
<b>4.1.6. Vaste loodslabpannen</b>	<b>146</b>
<b>4.1.7. Plakplaten</b>	<b>163</b>
Plakplaat voor plat dak	163
Plakplaat voor plat dak H = 250 mm	165
Plakplaten aluminium	167
Flexibele pijpmanchet	167
<b>4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium</b>	<b>169</b>
<b>4.1.9. Polytheen dakpannen</b>	<b>171</b>
<b>4.1.10. Dakbeschotplaten</b>	<b>179</b>
Dakbeschotplaten met schoepen	179
Dakbeschotplaten dicht	181
Luchtdicht doorvoermanchet voor dakdoorvoeren	182

4.1.11. Dakbeschotbeugels	183
4.1.12. ECONEXT® klembeugel voor tuidraden	185
<b>4.2. Accessoires voor muurdoorvoeren</b>	<b>186</b>
4.2.1. RVS Beschermmrooster	186
4.2.2. ECONEXT® PMK voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren	186
ECONEXT® PMK Basisset 2.0	186
ECONEXT® PMK rookpluim deflector	187
ECONEXT® PMK Basisset	187
ECONEXT® PMK pijp	187
ECONEXT® PMK bocht 45°	188
ECONEXT® PMK bocht 87°	188
Plastic beugel voor PMK set	189
4.2.3. Horizontale dakdoorvoerpannen	189
Horizontale dakdoorvoerpan 30°-45°	189
Horizontale dakdoorvoerpan 40°-55°	189
<b>4.3. Accessoires voor aansluitmateriaal</b>	<b>190</b>
4.3.1. Adapters	190
CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch	190
CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch	190
CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch	190
CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch	190
CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel	191
CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel	192
CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel	193
CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel	194
CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch	194
CoxCentric® Alu adapter parallel - concentrisch	195
CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch	195
CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel	195
4.3.2. Pijpringen	197
4.3.3. Schoorsteen aansluitplaten	198
CoxDENS® PP/metaal brandwerende muurplaat met brandmanchet	198
Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig	198
Schoorsteen aansluitplaat B3 concentrisch	199
Schoorsteen aansluitplaat C9_x concentrisch	199
Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig met sponningsring	200

<b>4.3.4. Beugels</b>	<b>201</b>
CoxDENS® PP beugels voor concentrische rookgasafvoersystemen	201
CoxDENS® Alu bevestigingsbeugels tbv PP met rubberinlage (geen stokeind)	202
Aluminium beugels blank met stokeind	204
Aluminium beugels wit met stokeind	206
Bevestigingsbeugels	211
<b>4.3.5. Stokschroef M8</b>	<b>212</b>
<b>4.3.6. Afstandhouders</b>	<b>213</b>
CoxDENS® PP afstandhouders	213
CoxDENS® PP Flex afstandhouders voor flexibele pijp	216

## 5. Reserveonderdelen

<b>5.1. Reserveonderdelen aansluitmateriaal</b>	<b>218</b>
<b>5.1.1. Lippenringen</b>	<b>218</b>
Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP rookgasafvoerproducten	218
Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PPs rookgasafvoerproducten	218
Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP Flex rookgasafvoerproducten	219
Lippenringen Viton voor CoxDENS® PPs Flex rookgasafvoerproducten	219
Lippenringen silicone voor luchttoevoer (niet geschikt voor rookgasafvoer)	220
Lippenringen silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten	220
Lippenringen Fix-Safe silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten	221
<b>5.1.2. Glijmiddel</b>	<b>222</b>
Glijmiddel tube 30 gram	222
Glijmiddel zakje 5 gram	222

<b>Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden</b>	<b>223</b>
----------------------------------------------------	------------

<b>Secundaire leveringsvoorwaarden</b>	<b>226</b>
----------------------------------------	------------



# 1. Rookgasafvoer

## 1.1. Dakdoorvoeren

### 1.1.1. Hoog Rendement toepassing

Deze dakdoorvoeren zijn voor aansluiting op Hoog Rendement condenserende gasgestookte verwarmingstoestellen met een maximale rookgastemperatuur van 120° C (T120). De gebruikte materialen voor de rookgasbuizen zijn speciaal geselecteerd voor hun hoogwaardige kwaliteit en condensbestendigheid.




#### ECONEXT® HR dakdoorvoeren

ECONEXT® dakdoorvoeren zijn ijspegelvrij en combineren de rookgasafvoerpijp (binnenpijp) en luchttoevoerpijp (buitenpijp). Het bovendakse gedeelte van de ECONEXT® dakdoorvoer is gemaakt van UV bestendig kunststof in de kleuren zwart (RAL 9005) en terracotta (RAL 8023). De rookgaspijp is beschikbaar in de materialen PP, aluminium en RVS. De onderdakse beluchtingspijp is gemaakt van gegalvaniseerd staal of kunststof in de kleur wit (RAL 9016). In de artikelomschrijving wordt eerst de rookgaspijp benoemd en daarna de buitenpijp, bijvoorbeeld PP/Gegalvaniseerd of Alu/Kunststof.

De dakdoorvoeren met PP rookgaspijp zijn voorzien van CE-markering EN 14471 en de dakdoorvoeren met aluminium en RVS rookgaspijp zijn voorzien van EN 1856-1 en EN 14989-1.

De ECONEXT® dakdoorvoeren worden geleverd inclusief bevestigingsbeugel.

#### ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADDFAAB01	60/100	9005	1151	1	32	896
ADDFAAE01	60/100	8023	1151	1	32	896
ADNAAAB01	60/100	9005	1301	1	20	896
BDDFAAB01	80/125	9005	1158	1	32	896
BDDFAAE01	80/125	8023	1158	1	32	896
BDNAAAB01	80/125	9005	1301	1	20	896
BDNAAAE01	80/125	8023	1301	1	20	896



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Kunststof

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AJDFAAB01	60/100	9005	1301	1	20	896
AJDFAAE01	60/100	8023	1301	1	20	896
BJDFAAB01	80/125	9005	1308	1	20	896
BJDFAAE01	80/125	8023	1308	1	20	896



## ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Gegalvaniseerd




Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ABDFAAB00	60/100	9005	1151	1	32	895
ABDFAAE00	60/100	8023	1151	1	32	895
277204	60/100	9005	1301	1	20	895
277205	60/100	8023	1301	1	20	895
BBDFaab00	80/125	9005	1158	1	32	895
BBDFAAE00	80/125	8023	1158	1	32	895
277206	80/125	9005	1301	1	20	895
277207	80/125	8023	1301	1	20	895



## ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Kunststof




Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AMDFAAB00	60/100	9005	1151	1	32	895
AMDFAAE00	60/100	8023	1151	1	32	895
BMDFAAB00	80/125	9005	1151	1	32	895
BMDFAAE00	80/125	8023	1151	1	32	895
277232	80/125	9005	1301	1	20	895

## ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch RVS/Gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BFDFAAB00	80/125	9005	1158	1	32	897
BFDFAAE00	80/125	8023	1158	1	32	897
277210	80/125	9005	1308	1	20	897
277211	80/125	8023	1308	1	20	897






## ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277218	80/80	9005	1308	1	18	842
277221	80/80	8023	1308	1	18	842



## ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel PP/Kunststof

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277233	80/80	9005	1308	1	18	842
277255	80/80	9005	1558	1	6	842



## ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel Alu/Gegalvaniseerd



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277208	80/80	9005	1308	1	18	832
277209	80/80	8023	1308	1	18	832

## ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel Alu/Kunststof



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277231	80/80	9005	1308	1	18	832

## ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel RVS/Gegalvaniseerd



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277212	80/80	9005	1308	1	18	852
277213	80/80	8023	1308	1	18	852

## VOOR ACCESSOIRES ZIE:

- 4.1.1. ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlengingpijpen
- 4.1.3. Polytheen glijschalen
- 4.1.4. Verstelbare loodslabpannen
- 4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen
- 4.1.6. Vaste loodslabpannen
- 4.1.7. Plakplaten
- 4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium
- 4.1.9. Polytheen dakpannen
- 4.1.10. Dakbeschotplaten
- 4.1.11. Dakbeschotbeugels
- 4.1.12. ECONEXT® klembeugel voor tuidraden

## ECONEXT® Gecombineerde HR dakdoorvoer voor rookgasafvoer en ventilatie

### ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277256	80/80	9005	1920	2	12	842



### ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277257	80/125	9005	1768	1	12	896



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### CoxStant® HR dakdoorvoeren

CoxStant® dakdoorvoeren zijn ijspegelvrij en combineren de rookgasafvoerpijp (binnenpijp) en luchttoevoerpijp (buitenpijp). De dakdoorvoeren zijn beschikbaar in de kleuren zwart (RAL 9005) en terracotta (RAL 8023). De rookgaspijp is beschikbaar in de materialen PP, aluminium en RVS. De onderdakse beluchtingspijp is gemaakt van gegalvaniseerd staal in de kleur zwart (RAL 9005) of terracotta (RAL 8023). In de artikelomschrijving wordt eerst de rookgaspijp benoemd en daarna de buitenpijp, bijvoorbeeld PP/Gegalvaniseerd.

De dakdoorvoeren met PP rookgaspijp zijn voorzien van CE-markering EN 14471 en de dakdoorvoeren met aluminium en RVS rookgaspijp zijn voorzien van EN 1856-1 en EN 14989-1.

De CoxStant® dakdoorvoeren worden geleverd inclusief bevestigingsbeugel.

#### CoxStant® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
CTBXAA500	100/150	9005	1195	1	18	896
CDBXAA500	110/150	9005	1195	1	18	896
CDBXAA300	110/150	8023	1195	1	18	896

#### CoxStant® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Gegalvaniseerd

Deze CoxStant® HR dakdoorvoeren zijn ook geschikt voor gebruik met luchtverhitters.



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
CBBXAA300	100/150	8023	1145	1	18	895
277227	130/200	9005	1185	1	6	895




#### VOOR ACCESSOIRES ZIE:

- 4.1.3. Polytheen glijschalen
- 4.1.4. Verstelbare loodslabpannen
- 4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen
- 4.1.6. Vaste loodslabpannen
- 4.1.7. Plakplaten
- 4.1.11. Dakbeschotbeugels
- 4.3.1. Adapters

## Schoorsteenkappen

### ECONEXT® PP Flex kunststof schoorsteenkap




Voor het aansluiten van CoxDENS® PP flexibel rookgasafvoermateriaal. Met de rode monteringsring kan de ECONEXT® PP Flex schoorsteenkap ook gemonteerd worden in combinatie met ons voorgaand type CoxDENS® PP Flex.

Art.nr.	Ø mm			
ARGWAA501	60	1	30	871
BRGWAA501	80	1	30	871



### CoxDENS® PP Flex kunststof schoorsteenkap




Voor het aansluiten van CoxDENS® PP flexibel rookgasafvoermateriaal

Art.nr.	Ø mm			
ARCTAA501	60	1	30	871
BRCTAA501	80	1	30	871
CRCTAA501	110	1	30	871



### CoxDENS® PP star schoorsteenkap metaal




Voor het aansluiten van CoxDENS® PP star rookgasafvoermateriaal

Art.nr.	Ø mm			
CZCTAA500	125	1	18	870
DKCTAA500	160	1	18	870
EKCTAA500	200	1	8	870



### CoxDENS® PP star kunststof schoorsteenkap

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP star rookgasafvoermateriaal

Art.nr.	Ø mm			
AACTAA501	60	1	30	870
BACTAA501	80	1	30	870
CLCTAA500	100	1	30	870



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**CoxDENS® PP star en Alu kunststof schoorsteenkap**

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP star Ø 110 en aluminium Ø 100 rookgasafvoermateriaal



Art.nr.	Ø mm			
CACTAA500	100	1	30	870

**RVS Schoorsteenkap**

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP flexibel en star rookgasafvoermateriaal



Art.nr.	Ø mm			
APGEAA500	60	1	30	870
BPGEEA500	80	1	30	870
CPGEAA500	110	1	24	870

**CoxDENS® PP star schoorsteenkap RVS**

Art.nr.	Ø mm			
FKDJAA000	250	1	4	870

**ECONEXT® PP dakdoorvoer top voor flex**

Deze slanke flex uitmonding vind zijn toepassing in renovatieprojecten waarbij meerdere rookgaspijpen vlak naast elkaar uit een schoorsteen komen. Schoorsteenpijpen met een hart-op-hartafstand van 200mm kunnen met deze oplossing van een veilige en efficiënte dakkap voorzien worden.



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ARPLAA501	60	9005	438	1	64	871






## ECONEXT® PP Flex chimney cover voor grespot

U zoekt een SNELLE én VEILIGE rookgasafvoer oplossing voor renovatieprojecten? Deze heeft u dan gevonden met de ECONEXT® Chimney cover. De ECONEXT® Chimney cover is een innovatieve en moderne uitmondingsconstructie voor plaatsing op een grespot. In combinatie met het CoxDENS® Flex aansluitmateriaal en de speciale muur aansluitplaat met schachtbocht installeert u op eenvoudige wijze een dubbele trekvaste en veilige rookgasafvoer op een grespot. Dubbele zekerheid, en dat slechts in enkele klikken...klik - klak - klaar!

De ECONEXT® Chimney cover is ontworpen voor aansluiting op condenserende HR gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen (T120) en past door zijn ingenieus ontwerp op de meest gangbare maten grespotten in binnen- en buitenland.

### ECONEXT® PP Flex chimney cover voor grespot

Voorzien van het slimme kliksysteem waarmee een trekvaste verbinding wordt gerealiseerd in combinatie met het CoxDENS® PP Flex aansluitmateriaal en de speciale muur aansluitplaat.

Art.nr.	Ø mm			
ARGKAA501	60	1	72	871
BRGKAA501	80	1	72	871






## CoxDENS® PP Flex T-uitmondung

De T-uitmondung wordt aan de bovenzijde van de schoorsteen verbonden met de CoxDENS® PP Flex pijp. In combinatie met het CoxDENS® Flex aansluitmateriaal en de speciale muur aansluitplaat met geïntegreerde schachtbocht installeert u op eenvoudige wijze een dubbele trekvaste en veilige rookgasafvoer op een grespot. Dubbele zekerheid, en dat slechts in enkele klikken...klik - klak - klaar!

### CoxDENS® PP Flex T-uitmondung

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP flexibel rookgasafvoermateriaal




Art.nr.	Ø mm			
ARJFAA501	60 - 80/80	1	84	843
BRJFAA501	80 - 80/80	1	84	843



**CoxDENS® PP Flex T-uitmondung met verlenging**

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP flexibel rookgasafvoermateriaal






Art.nr.	Ø mm			
ARJGAA501	60 - 80/80	1	72	843
BRJGAA501	80 - 80/80	1	84	843

**CoxDENS® PP dakdoorvoeren****CoxDENS® PP star dakdoorvoer**

Voor het aansluiten van CoxDENS® PP star rookgasafvoermateriaal



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
CZDHAA500	125	9005	1500	1	7	842
DKDHAA500	160	9005	1500	1	7	842
EKDHAA500	200	9005	1500	1	7	842



## 1.1.2. Atmosferische toepassing

### Dakdoorvoeren

Aluminium tregakap, kruiskap en pijpset voor atmosferisch gasgestookte toestellen. In combinatie met een pijpset wordt een dakdoorvoer samengesteld. Verlengpijpen, beugels, pannen en glij schalen vindt u bij Accessoires voor dakdoorvoeren (Hoofdstuk 4).

#### Aluminium Tregakap




Is geschikt voor rookgasafvoer, leverbaar in Ø 70 t/m 200 mm

Art.nr.	Ø mm	Kleur	Hoogte (mm)			
165080	80	Zwart	181	1	90	030
167080	80	Geen	181	1	90	030
165090	90	Zwart	190	1	90	030
167090	90	Geen	190	1	90	030
165100	100	Zwart	220	1	90	030
167100	100	Geen	220	1	90	030
165110	110	Zwart	227	1	60	030
167110	110	Geen	227	1	60	030
165130	130	Zwart	245	1	60	030
167130	130	Geen	245	1	60	030
165150	150	Zwart	297	1	18	030
167150	150	Geen	297	1	18	030
165180	180	Zwart	350	1	18	030
167180	180	Geen	350	1	18	030
165200	200	Zwart	370	1	18	030
167200	200	Geen	370	1	18	030



#### Kruiskap

Is alleen geschikt voor beluchting, in combinatie met de aluminium pijpset, leverbaar in Ø 110 t/m 350 mm.

Art.nr.	Ø mm	Kleur	Hoogte (mm)			
206111	110	Overig	170	1	54	030
206131	130	Overig	195	1	54	030
206151	150	Overig	220	1	48	030
206181	180	Overig	260	1	12	030
206201	200	Overig	300	1	12	030
206251	250	Overig	350	1	-	030
206301	300	Overig	400	1	-	030
206351	350	Overig	450	1	-	030





## Aluminium dakdoorvoer exclusief uitmondingsstuk

Leverbaar in Ø 90 t/m 300 mm.

L 1500 is voor hellende daken en L 1200 voor platte daken.



Art.nr.	Ø mm	Kleur	Lengte (mm)			%
225003	90	Zwart	1200	1	36	030
225022	90	Zwart	1500	1	35	030
225004	100	Zwart	1200	1	36	030
225023	100	Zwart	1500	1	35	030
225005	110	Zwart	1200	1	36	030
225024	110	Zwart	1500	1	35	030
225006	130	Zwart	1200	1	36	030
225025	130	Zwart	1500	1	35	030
225007	150	Zwart	1200	1	18	030
225026	150	Zwart	1500	1	15	030
225008	180	Zwart	1200	1	18	030
225027	180	Zwart	1500	1	15	030
225009	200	Zwart	1200	1	18	030
225028	200	Zwart	1500	1	15	030
237008	250	Geen	1200	1	10	030
237009	300	Geen	1200	1	8	030

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

4.1.2. Verlengpijpen bovendaks voor rookgas dakdoorvoeren

4.1.3. Polytheen glijschalen

4.1.4. Verstelbare loodslabpannen

4.1.6. Vaste loodslabpannen

4.1.7. Plakplaten

4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium

4.1.9. Polytheen dakpannen

4.1.10. Dakbeschotplaten

4.1.11. Dakbeschotbeugels

## 1.2. Muurdoorvoeren

### 1.2.1. Hoog Rendement toepassing

ECONEXT® muurdoorvoeren combineren rookgasafvoer en luchttoevoer. De rookgaspijp is beschikbaar in PP en aluminium. De beluchtingspijp is gemaakt van gegalvaniseerd staal of kunststof in wit (RAL 9016).

De muurdoorvoeren met PP rookgaspijp zijn voorzien van CE-markering EN 14471 en de doorvoeren met aluminium rookgaspijp zijn voorzien van EN 1856-1 en EN 14989-1.


De muurdoorvoeren met een PP rookgaspijp kunnen ook worden gebruikt met oliegestookte verwarmingstoestellen. Raadpleeg de ketelfabrikant bij twijfel. De neus van de ECONEXT® muurdoorvoeren beschikt over uitstekende aërodynamische en afwaterende eigenschappen.

#### ECONEXT® HR muurdoorvoeren

De NIEUW ontwikkelde modulaire ECONEXT® muurdoorvoer 2.0 focust op optimale efficiëntie voor de werking van de cv-ketel alsook installatietijd. Het is nu nog eenvoudiger om de uitblaas van de 'hinderlijke' rookpluim te verleggen en om aan mogelijke lokale wet- en regelgeving te voldoen.

De functionaliteit van onze goed doordachte ECONEXT® muurdoorvoer waarvan er inmiddels miljoenen zijn geïnstalleerd, hebben we toch nog weten te vergroten door het toevoegen van features in de ECONEXT® 2.0. De standaard rechte uitmonding is met een simpele draaivergrendeling uit te wisselen voor een rookpluim deflector, dan wel voor een Plume Management Kit, snel eenvoudig en veilig. Meer informatie over deze accessoires vindt u in paragraaf 4.2.2.

#### ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 concentrisch PP/kunststof

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AJPAAA601	60/100	9016	1120	1	56	866



#### ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 concentrisch PP/kunststof

Set bestaat uit 1 muurdoorvoer en 1 CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met CONNEXT® X3

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AJPKAA601	60/100	9016	1120	1	32	866



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 telescopisch concentrisch PP/kunststof**

ECONEXT® HR muurdoorvoerset telescopisch concentrisch PP/Kunststof L460-620  
Set bestaat uit 1 telescopische muurdoorvoer en 1 CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met CONNEXT® X3



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AJPJAA601	60/100	9016	620	1	84	866

**ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 concentrisch PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADPAAA601	60/100	9016	955	1	56	866

**ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 concentrisch PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADPBAA601	60/100	9016	955	1	56	866

**ECONEXT® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BDCLAA601	80/125	9016	952	1	36	866

**ECONEXT® HR muurdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277161	80/80	9016	952	1	32	861


**ECONEXT® HR muurdoorvoer parallel Alu/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
277163	80/80	9016	952	1	32	866

**ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer**

De ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer is speciaal ontwikkeld voor renovatieprojecten waarbij oude VR ketels vervangen worden door moderne HR ketels. Waarbij extra aandacht is geschonken aan de moeilijkheid bij vervangingsprojecten in de hoogbouw. De mogelijkheid om de muurdoorvoer van binnenuit te kunnen vervangen is een groot voordeel.

**ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer concentrisch PP/Galvanised**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADESAA601	60/95	9016	905	1	56	866




**CoxStant® HR muurdoorvoeren**

CoxStant® HR Muurdoorvoeren combineren de rookgasafvoerpijp (binnenpijp) en luchttoevoerpijp (buitenpijp). De rookgaspijp is beschikbaar in de materialen PP en aluminium. De beluchtingspijp is gemaakt van gegalvaniseerd staal of kunststof in de kleur wit (RAL 9016). In de artikelomschrijving wordt eerst de rookgaspijp benoemd en daarna de buitenpijp, bijvoorbeeld PP/Gegalvaniseerd.

De muurdoorvoeren met PP rookgaspijp zijn voorzien van CE-markering EN 14471 en de muurdoorvoeren met aluminium rookgaspijp zijn voorzien van EN 1856-1 en EN 14989-1.

De muurdoorvoeren met een PP rookgaspijp kunnen ook worden gebruikt met oliegestookte verwarmingstoestellen. Raadpleeg eventueel de ketelfabrikant bij twijfel.

**CoxStant® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
CDBKAA600	110/150	9016	870	1	28	866
CNBKAA600	110/160	9016	870	1	28	866

**CoxStant® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd**

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
CTBKAA600	100/150	9016	870	1	28	866



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### Muurdoorvoer HR enkelwandig - enkelpijps uitmondning

Er is een muurdoorvoer leverbaar voor de toevoer van verbrandingslucht en een voor de afvoer van rookgassen.

#### Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer

Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer met 2 pijpringen



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BKBFAA501	80	9005	914	1	98	861

#### Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer

Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer met 2 pijpringen



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BKBGAA501	80	9005	994	1	98	861

#### VOOR ACCESSOIRES ZIE:

- 4.2.1. RVS beschermrooster
- 4.2.2. ECONEXT® PMK voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren
- 4.2.3. Horizontale dakdoorvoerpannen
- 4.3.1. Adapters



## 1.3. Aansluitmateriaal

Er is een breed assortiment aansluitmaterialen voor rookgasafvoer. Voor elke toepassing zijn er 1 of meerdere oplossingen/systemen. Enkelwandig en concentrisch, van kunststof PP, aluminium en RVS.

### 1.3.1. Hoog Rendement toepassing




Voor hoog rendement (HR) toestellen, ook wel condenserende toestellen genoemd, met een maximale rookgastemperatuur van 120° C - T120.

#### CoxDENS® PP/Aluminium met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem

Dit rookgasafvoersysteem is geschikt voor aansluiting op condenserende (HR) verwarmingstoestellen. De rookgaspijp wordt in de buitenpijp gecentreerd door de CONNEXT® X7 koppeling. Dit systeem is beschikbaar in de diameters 60/100, 80/125, 100/150 en 110/160 mm in de kleur wit (RAL 9016). Dit is het meest veilige RGA systeem dat er bestaat, omdat bij een onwaarschijnlijke lekkage, de rookgassen worden aangezogen en de verwarmingsketel op storing gaat en er dus geen onveilige situatie voor de bewoners zal optreden. Voorzien van CE-markering conform de Europese norm EN 14471.

NIEUW in ons assortiment is de kunststof concentrische beugel. Deze is speciaal ontworpen om concentrische rookgasafvoersystemen snel, simpel én veilig te kunnen beugelen. Meer informatie hierover staat bij het hoofdstuk Accessoires 4.3.4. Beugels.

#### CoxDENS® PP/Alu pijp met CONNEXT® X7




Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AEADAA601	60/100	9016	250	1	240	846
AEACAA601	60/100	9016	500	1	143	846
AEABAA601	60/100	9016	1000	1	66	846
BEADAA601	80/125	9016	250	1	240	846
BEACAA601	80/125	9016	500	1	143	846
BEABAA601	80/125	9016	1000	1	66	846
CTADAA600	100/150	9016	250	1	162	846
CTACAA600	100/150	9016	500	1	81	846
CTABAA600	100/150	9016	1000	1	36	846
CNADAA600	110/160	9016	250	1	162	846
CNACAA600	110/160	9016	500	1	81	846
CNABAA600	110/160	9016	1000	1	36	846



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## CoxDENS® PP/Alu pijp met CONNEXT® X7



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AEAAA601	60/100	9016	1950	1	49	846
BEAAA601	80/125	9016	1950	1	49	846
CTAAA600	100/150	9016	1950	1	36	846
CNAAA600	110/160	9016	1950	1	36	846




## CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7



Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEHAA601	60/100	9016	1	240	846
BEHAA601	80/125	9016	1	240	846
CTHAA600	100/150	9016	1	75	846
CNAHAA600	110/160	9016	1	64	846

## CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° met CONNEXT® X7






Art.nr.	Ø mm	RAL			
AECNAA601	60/100	9016	1	240	846
BECNAA601	80/125	9016	1	190	846
CTCNAA600	100/150	9016	1	75	846

## CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7 en meetpunt






Art.nr.	Ø mm	RAL			
CTHKAA600	100/150	9016	1	75	846

## CoxDENS® PP/Alu bocht 45° met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEAJAA601	60/100	9016	1	240	846
BEAJAA601	80/125	9016	1	190	846
CTAJAA600	100/150	9016	1	48	846
CNAJAA600	110/160	9016	1	75	846






## CoxDENS® PP/Alu bocht 30° met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEDAAA601	60/100	9016	1	240	846
BEDAAA601	80/125	9016	1	190	846
CTDAAA600	100/150	9016	1	72	846
CNDAAA600	110/160	9016	1	75	846






## CoxDENS® PP/Alu bocht 15° met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEDBAA601	60/100	9016	1	240	846
BEDBAA601	80/125	9016	1	190	846
CTDBAA600	100/150	9016	1	72	846
CNDBAA600	110/160	9016	1	75	846



## CoxDENS® PP/Alu schuifpijp met klembanden

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AECJAA601	60/100	9016	1	240	846
BECJAA601	80/125	9016	1	240	846
CTAKAA600	100/150	9016	1	126	846
CNCJAA600	110/160	9016	1	126	846



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEALAA601	60/100	9016	1	190	846
BEALAA601	80/125	9016	1	126	846
CTALAA600	100/150	9016	1	72	846
CNALAA600	110/160	9016	1	72	846



## CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AEAMAA601	60/100	9016	250	1	190	846
BEAMAA601	80/125	9016	270	1	200	846
CTAMAA600	100/150	9016	270	1	72	846
CNAMAA600	110/160	9016	300	1	72	846



## CoxDENS® PP/Alu condensopvang met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEANAA601	60/100	9016	1	315	846
BEANAA601	80/125	9016	1	240	846
CTANAA600	100/150	9016	1	162	846
CNANAA600	110/160	9016	1	162	846



## CoxDENS® PP/Alu meetpunt met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AEARAA601	60/100	9016	160	1	240	846
BEARAA601	80/125	9016	160	1	240	846
CTARAA600	100/150	9016	175	1	162	846
CNARAA600	110/160	9016	175	1	162	846



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BEAWAA601	60/100 - 80/125	9016	1	240	846

## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/160 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CNDNAA600	80/125 - 110/160	9016	1	162	846




## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CTAXAA600	80/125 - 100/150	9016	1	162	846



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 110/160 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CNDKAA600	110/150 - 110/160	9016	1	162	846



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 100/150 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CTEAAA600	110/150-100/150	9016	1	162	846



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CTHTAA600	100/150 - 80/125	9016	1	162	846





## CoxDENS® PP/Alu adapter met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm			
CTBDAA600	100/100 - 100/150	1	64	884
CNBDAA600	100/100 - 110/160	1	64	884
CNAZAA600	110/110 - 110/160	1	64	884



## CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning en CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CTCRAA600	100/150	9016	1	30	846
CNCRAA600	110/160	9016	1	30	846

## CoxDENS® PP/Alu set voor buitenwandopstelling met CONNEXT® X7

Met deze kit in combinatie met de benodigde CoxDENS® PP/Alu with CONNEXT® X7 pijpen en bochten installeert u een complete buitenwandopstelling.

Inhoud van de kit:




- rookgasuitmonding
- luchtaanzuigstuk
- T-stuk met bocht 87°
- muursteun
- 2 bevestigingsbeugels
- 2 muurplaten



Art.nr.	Ø mm	RAL			
AEMRAA601	60/100	9016	1	24	847
BEMRAA601	80/125	9016	1	24	847
CTMRAA600	100/150	9016	1	12	847
CNMRAA600	110/160	9016	1	12	847

**CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk voor buitenwandopstelling met CONNEXT® X7**

Dit afsluitstuk kan gebruikt worden wanneer de buitenwandopstelling wordt afgewerkt met een ECONEXT® dakdoorvoer. Het is voorzien van een luchtstop ter voorkoming van luchtcirculatie.

Art.nr.	Ø mm			
AEMDAA601	60/100	1	240	847
BEMDAA601	80/125	1	240	847
CTMDAA600	100/150	1	162	847
CNMDAA600	110/160	1	162	847

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**




- 4.3.1. **Adapters**
- 4.3.2. **Pijpringen**
- 4.3.3. **Schoorsteen aansluitplaten**
- 4.3.4. **Beugels**

**CoxDENS® PP/Aluminium rookgasafvoersysteem**

CoxDENS® PP/Aluminium - concentrisch rookgasafvoersysteem - combineert de rookgasafvoer en luchttoevoer. Door de binnenste pijp worden de rookgassen afgevoerd en de verbrandingslucht wordt toegevoerd door de buitenste pijp. Dit is het meest veilige RGA systeem dat er bestaat, omdat bij een onwaarschijnlijke lekkage, de rookgassen worden aangezogen en de verwarmingsketel op storing gaat en er dus geen onveilige situatie voor de bewoners zal optreden. Dit systeem is voorzien van CE markering conform EN 14471. Kleur wit - RAL 9016.

NIEUW in ons assortiment is de kunststof concentrische beugel. Deze is speciaal ontworpen om concentrische rookgasafvoersystemen snel, simpel én veilig te kunnen beugelen. Meer informatie hierover staat bij het hoofdstuk Accessoires 4.3.4. Beugels.

**CoxDENS® PP/Alu pijp**




Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADADAA601	60/100	9016	250	1	240	840
ADACAA601	60/100	9016	500	1	143	840
ADABAA601	60/100	9016	1000	1	66	840
BDADAA601	80/125	9016	250	1	240	840
BDACAA601	80/125	9016	500	1	110	840
BDABAA601	80/125	9016	1000	1	50	840
CWADAA600	100/150	9016	250	1	126	840
CWACAA600	100/150	9016	500	1	81	840
CWABAA600	100/150	9016	1000	1	36	840
CDADAA600	110/150	9016	250	1	126	840
CDACAA600	110/150	9016	500	1	81	840
CDABAA600	110/150	9016	1000	1	36	840



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## CoxDENS® PP/Alu pijp



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ADAAA601	60/100	9016	1950	1	49	840
BDAAA601	80/125	9016	1950	1	49	840
CWAAA600	100/150	9016	1950	1	36	840
CDAAA600	110/150	9016	1950	1	36	840




## CoxDENS® PP/Alu bocht 87°



Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADAHAA601	60/100	9016	1	240	840
BDAHAA601	80/125	9016	1	240	840
CWAHAA600	100/150	9016	1	75	840
CDAHAA600	110/150	9016	1	72	840

## CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87°



Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADCNAA601	60/100	9016	1	240	840
BDCNAA601	80/125	9016	1	190	840
CWCNAA600	100/150	9016	1	75	840




## CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met meetpunt






Art.nr.	Ø mm	RAL			
CWHKAA600	100/150	9016	1	75	840






**CoxDENS® PP/Alu bocht 45°**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADAJAA601	60/100	9016	1	240	840
BDAJAA601	80/125	9016	1	190	840
CWAJAA600	100/150	9016	1	126	840
CDAJAA600	110/150	9016	1	126	840

**CoxDENS® PP/Alu bocht 30°**




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADDAAA601	60/100	9016	1	240	840
BDDAAA601	80/125	9016	1	190	840
CWDAAA600	100/150	9016	1	72	840

**CoxDENS® PP/Alu bocht 15°**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADDBAA601	60/100	9016	1	240	840
BDDBA601	80/125	9016	1	190	840
CWDBAA600	100/150	9016	1	72	840

**CoxDENS® PP/Alu schuifpijp**

Er is ook een schuifpijp met klembanden leverbaar. Deze is opgenomen bij het CoxDENS® PP/Aluminium met CONNEXT® X7 assortiment.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADAKAA601	60/100	9016	1	143	840
BDAKAA601	80/125	9016	1	200	840
CWAKAA600	100/150	9016	1	84	840
CDAKAA600	110/150	9016	1	84	840



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADALAA601	60/100	9016	1	190	840
BDALAA601	80/125	9016	1	126	840
CWALAA600	100/150	9016	1	72	840
CDALAA600	110/150	9016	1	72	840



### CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADAMAA601	60/100	9016	1	126	840
BDAMAA601	80/125	9016	1	126	840
CWAMAA600	100/150	9016	1	72	840
CDAMAA600	110/150	9016	1	72	840



### CoxDENS® PP/Alu condensopvang




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADANAA601	60/100	9016	1	315	840
BDANAA601	80/125	9016	1	240	840
CWANAA600	100/150	9016	1	162	840
CDANAA600	110/150	9016	1	162	840



### CoxDENS® PP/Alu meetpunt




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADARAA601	60/100	9016	1	240	840
BDARAA601	80/125	9016	1	240	840
CWARAA600	100/150	9016	1	162	840
CDARAA600	110/150	9016	1	162	840

## CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ADCRAA601	60/100	9016	1	48	840
BDCRAA601	80/125	9016	1	54	840



## CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CWCRAA600	100/150	9016	1	30	840
CDCRAA600	110/150	9016	1	30	840



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BDAAWAA601	60/100 - 80/125	9016	1	240	840



## CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CWAXAA600	80/125 - 100/150	9016	1	162	840



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/150

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CDAXAA600	80/125 - 110/150	9016	1	162	840



### CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CWHTAA600	100/150 - 80/125	9016	1	315	840



### CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 100/150

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CWEAAA600	110/150 - 100/150	9016	1	162	840



### CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 excentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BDENAA601	60/100 - 80/125	9016	1	315	884

#### VOOR ACCESSOIRES ZIE:




- 4.3.1. Adapters
- 4.3.2. Pijpringen
- 4.3.3. Schoorsteen aansluitplaten
- 4.3.4. Beugels

## CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 is een concentrisch rookgasafvoersysteem met de gepatenteerde push-fit CONNEXT® X3 koppeling en is ontworpen voor de moderne condenserende HR-ketel. De PP rookgaspijp wordt door de CONNEXT® X3 koppeling gecentreerd in de buitenpijp. Het systeem is leverbaar in diameter 60/100 mm. De kleur van de buitenpijp is wit. Dit systeem is voorzien van CE markering EN 14471.

NIEUW in ons assortiment is de kunststof concentrische beugel. Deze is speciaal ontworpen om concentrische rookgasafvoersystemen snel, simpel én veilig te kunnen beugelen. Meer informatie hierover staat bij het hoofdstuk Accessoires 4.3.4. Beugels.

### CoxDENS® PP/Kunststof pijp met CONNEXT® X3

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AJADAB601	60/100	9016	250	12	360	845
AJACAB601	60/100	9016	500	9	216	845
AJABAB601	60/100	9016	1000	12	96	845



### CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met CONNEXT® X3

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJAHAB601	60/100	9016	10	300	845



### CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met 2 meetpunten en CONNEXT® X3

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJFAAA601	60/100	9016	1	240	845



**CoxDENS® PP/Kunststof bocht 45° met CONNEXT® X3**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJAJAB601	60/100	9016	12	360	845

**CoxDENS® PP/Kunststof meetpunt met CONNEXT® X3 koppeling**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJARAA601	60/100	9016	1	315	845

**CoxDENS® PP/Kunststof adapter parallel/concentrisch met CONNEXT® X3**

Art.nr.	Ø mm			
AJLYAA601	80/80 - 60/100	1	126	884

**CoxDENS® PP/kunststof brandwerende muurplaat met brandmanchet en CONNEXT® X3**

Cox Geelen's brandwerende muurplaten zijn hitte isolerend. Bij renovatie van een bestaande schacht is er meestal sprake van beperkte beschikbare ruimte. Ook heeft de installateur nauwelijks invloed op de reeds in de schacht aanwezige materialen; vaak kloppen tekeningen van de bestaande situatie niet en is ook niet te zien wat er allemaal in een schacht zit. Om op dit soort oncontroleerbare risico's voorbereid te zijn, is alleen een brandmanchet echt niet voldoende.

De muurplaten van Cox Geelen zijn behalve vlamdicht ook hitte isolerend, een must bij rookkanaal renovaties!

Door plaatsing van een brandwerende muurplaat over de opening in de schacht wordt de rookgasafvoer en luchttoevoer hersteld tot tenminste dezelfde brandwerendheid eisen als de schachtwand zelf.

Deze muurplaten zijn zowel vlamdicht als thermisch isolerend met een EI 60 classificatie en hoger. Waarom rond? Omdat dit niet scheef kan gaan en waarbij het afschot van 3° is geregeld.



Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJMFAA600	60/100	9016	1	60	876

**CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X3 koppeling**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AJAMAA601	60/100	9016	1	190	845

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

- 4.3.2. Pijpringen
- 4.3.4. Beugels

**CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem**

CoxDENS® PP - enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem - is geschikt voor HR condenserende gas- en oliestookte verwarmingstoestellen met een maximale rookgastemperatuur van 120° C (T120).

Dit systeem is voorzien van CE markering conform EN 14471.




Het kan gebruikt worden in zowel onderdruk als overdruk toepassingen. Uiteraard is het ook als luchttoevoer te gebruiken.

CoxDENS® PP is duurzaam, licht van gewicht, gemakkelijk te installeren en bestand tegen agressief condenswater.

**CoxDENS® PP basisset enkelwandig**

Bestaat uit:

- chimney cover
- zwarte aansluitpijp
- PP afstandhouders (2 stuks)
- PP schachtbocht 87° met metalen ondersteuning




Art.nr.	Ø mm			
AKFDAA001	60	1	24	870
BKFDAA001	80	1	24	870
CLFDAA000	100	1	24	870
CKFDAA000	110	1	24	870



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.






## CoxDENS® PP pijp

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
AKADAB601	60	9016	250	1	864	841
AKADAA601	60	9016	250	1	429	841
AKACAB601	60	9016	500	12	432	841
AKACAA601	60	9016	500	1	182	841
AKABAB601	60	9016	1000	12	180	841
AKABAA601	60	9016	1000	1	91	841
AKAAAB601	60	9016	1950	2	98	841
AKAAAA601	60	9016	1950	1	100	841
BKADAB601	80	9016	250	12	576	841
BKADAA601	80	9016	250	1	462	841
BKACAB601	80	9016	500	12	288	841
BKACAA601	80	9016	500	1	182	841
BKABAB601	80	9016	1000	12	120	841
BKABAA601	80	9016	1000	1	98	841
BKAAAB601	80	9016	1950	2	72	841
BKAAAA601	80	9016	1950	1	100	841
CLADAA600	100	9016	245	1	240	841
CLADAB600	100	9016	245	1	360	841
CLACAA600	100	9016	495	1	182	841
CLACAB600	100	9016	495	1	180	841
CLABAA600	100	9016	995	1	66	841
CLABAB600	100	9016	995	5	75	841
CLAAAA600	100	9016	1945	1	49	841
CKADAA700	110	7037	250	1	240	841
CKACAA700	110	7037	500	1	143	841
CKACAB700	110	7037	500	6	120	841
CKABAA700	110	7037	1000	1	66	841
CKABAB700	110	7037	1000	1	72	841
CKAAAA700	110	7037	1950	1	49	841
CZACAA700	125	7037	575	1	72	841
CZABAA700	125	7037	1075	1	54	841
CZAAAA700	125	7037	2075	1	54	841
DKACAA700	160	7037	585	1	35	841
DKABAA700	160	7037	1085	1	35	841
DKAAAA700	160	7037	2085	1	35	841
EKACAA700	200	7037	620	1	20	841
EKABAA700	200	7037	1120	1	18	841
EKAAAA700	200	7037	2000	1	-	841
FKACAA700	250	7037	600	1	24	841
FKABAA700	250	7037	1100	1	12	841
FKAAAA700	250	7037	2100	1	-	841






## CoxDENS® PP bocht 87°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKAHAB601	60	9016	12	720	841
AKAHAA601	60	9016	1	315	841
BKAHAB601	80	9016	12	576	841
BKAHAA601	80	9016	1	240	841
CLAHAA600	100	9016	1	190	841
CLAHAB600	100	9016	10	200	841
CKAHAA700	110	7037	1	190	841
CZAHAA700	125	7037	1	130	841
DKAHAA700	160	7037	1	60	841
EKAHAA700	200	7037	1	24	841
FKAHAA700	250	7037	1	16	841



## CoxDENS® PP inspectiebocht 87°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CLCNA600	100	9016	1	110	841
CKCNA700	110	7037	1	110	841
CZCNA700	125	7037	1	96	841
DKCNA700	160	7037	1	20	841
EKCNA700	200	7037	1	20	841
FKCNA700	250	7037	1	16	841






## CoxDENS® PP bocht 87° kort

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BKJHAB601	80	9016	6	450	841



## CoxDENS® PP bocht 87° met meetpunt

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CLHKAA600	100	9016	1	190	841
CLHKAB600	100	9016	10	200	841





## CoxDENS® PP bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKAJAB601	60	9016	15	1080	841
AKAJAA601	60	9016	1	315	841
BKAJAB601	80	9016	15	720	841
BKAJAA601	80	9016	1	240	841
BKJAB601	80	9016	9	675	841
CLAJAA600	100	9016	1	190	841
CLAJAB600	100	9016	12	216	841
CKAJAA700	110	7037	1	240	841
CKAJAB700	110	7037	8	288	841
CZAJAA700	125	7037	1	160	841
DKAJAA700	160	7037	1	90	841
EKAJAA700	200	7037	1	36	841
FKAJAA700	250	7037	1	-	841



## CoxDENS® PP bocht 30°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKDAAB601	60	9016	15	1080	841
AKDAAA601	60	9016	1	315	841
BKDAAB601	80	9016	9	360	841
BKDAAA601	80	9016	1	240	841
CLDAAA600	100	9016	1	240	841
CLDAAB600	100	9016	8	288	841
CKDAAA700	110	7037	1	240	841
CZDAAA700	125	7037	1	190	841
DKDAAA700	160	7037	1	-	841



## CoxDENS® PP bocht 15°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKDBAB601	60	9016	15	1080	841
AKDBAA601	60	9016	1	240	841
BKDBAB601	80	9016	9	360	841
BKDBAA601	80	9016	1	240	841
CLDBAA600	100	9016	1	240	841
CKDBAA700	110	7037	1	240	841
CZDBAA700	125	7037	1	190	841

### CoxDENS® PP beugel




Deze beugel met dubbele sluiting combineert snelheid, eenvoud én een veilige bevestiging van het rookgasafvoersysteem.

Om de mof wordt de beugel met 1 klik gefixeerd. Met 2 klikken wordt de beugel om de spie gemonteerd en dan staat deze de uitzetting van het rookgassysteem toe. Dit zorgt dat de pijpen en bochten niet uit elkaar kunnen lopen door uitzetting en krimp.

Na de opbouw van de rookgasafvoer kan de beugel er naast gemonteerd worden.

Hij is zelfklemmend, dus zonder moeren, op M8 draad. De schroefdraadverankering zorgt dat door het sluiten van de beugel gelijktijdig de verankering op de schroefdraad plaatsvindt.

Sneller is de montage met een kozijnschroef. Voorboren is niet nodig bij een gasbeton- of houten ondergrond. Bij een gemetselde of betonnen muur vervalt de plug en mag de kozijnschroef direct in het boorgat geplaatst worden. Een speciaal schroefgat in de beugel zorgt dat deze niet tegen de ondergrond wordt aangetrokken, zodat het systeem trek- en spanningsvrij bevestigd kan worden.




Art.nr.	Ø mm			
BKMTAB601	80	125	2000	841
BKMTAC601	80	2000	2000	841
BKMTAS601	80	4	360	841



### CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging




De CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging is een innovatief kunststof product waarmee u zich verzekert dat geïnstalleerde enkelwandige starre kunststof rookgasafvoerleidingen niet uit elkaar kunnen gaan in de loop der tijd. Met dit product creëert u in slechts enkele seconden een extra veilige trekvast verbinding. Daarnaast kan de ontkoppelbeveiliging worden toegepast bij het installeren van een kunststof rookgasafvoersysteem in een schacht. Door de losse onderdelen met behulp van de ontkoppelbeveiliging aan elkaar te verbinden, kunnen deze tijdens de installatie niet uit elkaar vallen.

Gedurende de levensduur van het rookgasafvoersysteem is gewaarborgd dat alle componenten voorzien van een CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging tijdens iedere verwarmingscyclus één geheel blijven vormen.

Art.nr.	Ø mm			
AKNRAA600	60	1	1800	841
AKNRAB600	60	30	2250	841
BKNRAA600	80	1	1350	841
BKNRAB600	80	27	1944	841
CKNRAA600	110	1	900	841
CKNRAB600	110	24	1152	841



### CoxDENS® PP inspectie T-stuk




Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKALAA601	60	9016	1	240	841
BKALAA601	80	9016	1	126	841
CLALAA600	100	9016	1	126	841



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.






## CoxDENS® PP inspectiestuk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKAMAA601	60	9016	1	200	841
BKAMAB601	80	9016	5	360	841
BKAMAA601	80	9016	1	200	841
CLAMAA600	100	9016	1	200	841
CLAMAB600	100	9016	5	240	841
CKAMAA700	110	7037	1	200	841
CZAMAA700	125	7037	1	180	841
DKAMAA700	160	7037	1	62	841
EKAMAA700	200	7037	1	30	841
FKAMAA700	250	7037	24	24	841






## CoxDENS® PP schuifpijp

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKAKAA601	60	9016	1	200	841
AKAKAB601	60	9016	12	900	841
BKAKAA601	80	9016	1	200	841
BKAKAB601	80	9016	9	648	841
CLAKAA600	100	9016	1	200	841
CKAKAA700	110	7037	1	126	841
CKAKAB700	110	7037	9	216	841






## CoxDENS® PP condensopvang




Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKANAA601	60	9016	1	429	841
BKANAA601	80	9016	1	240	841
CLANAA600	100	9016	1	315	841



## CoxDENS® PP condensafvoer

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKANAA700	110	7037	1	-	841
CZANAA700	125	7037	1	190	841
DKANAA700	160	7037	1	90	841
EKANAA700	200	7037	1	-	841

**CoxDENS® PP meetpunt**




Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKARAA601	60	9016	1	429	841
BKARAA601	80	9016	1	240	841
CLARAA600	100	9016	1	240	841
CKARAA700	110	7037	1	192	841
CZARAA700	125	7037	1	162	841
DKARAA700	160	7037	1	96	841
EKARAA700	200	7037	1	-	841

**CoxDENS® PP compacte schachtbocht 87° met ondersteuning**

Dit is onze nieuwste oplossing voor zeer nauwe schachten. Deze compacte kunststof rookgasafvoerbocht biedt u een systeemoplossing waarmee u snel en eenvoudig smalle schachten of aanwezig zijnde oude rookgaspijpen in schoorstenen kunt renoveren. Al toepasbaar bij een inwendige binnenmaat vanaf 120 mm. De buitenmaat van deze bocht is slechts 118 mm. Hierdoor is het mogelijk deze met de rookgaspijp vanaf de bovenzijde in de schacht of schoorsteen te laten zakken.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BKPHAA601	80	9016	1	143	841

**CoxDENS® PP schachtbocht 87° met ondersteuning**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKCRAA001	60	9016	1	110	841
BKCRAA001	80	9016	1	110	841
CLCRAA000	100	9016	1	84	841
CKCRAA000	110	7037	1	81	841
CZCRAA000	125	7037	1	54	841
DKCRAA000	160	7037	1	48	841
EKCRAA000	200	7037	1	20	841

**CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 centrisch**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BKASAA601	60 - 80	9016	1	315	841



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 excentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BKENAA601	60 - 80	9016	1	315	841



## CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 centrisk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CLATAA600	80 - 100	9016	1	240	841
CLATAB600	80 - 100	9016	9	270	841



## CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 excentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CLENAA600	80 - 100	9016	1	240	841



## CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 centrisk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKHEAA700	80 - 110	7037	1	240	841



## CoxDENS® PP verloop Ø 100 - 110 centrisk




Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKFEAA700	100 - 110	7037	1	240	841



## CoxDENS® PP verloop centrisk


Art.nr.	Ø mm	RAL			
AKHXAA601	80 - 60	9016	1	315	841
BKHAA601	100 - 80	9016	1	315	841
CLHXAA600	110 - 100	9016	1	240	841

## CoxDENS® PP verloop excentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKATAA700	80 - 110	7037	1	315	841
CZENAA700	110 - 125	7037	1	240	841
DKENAA700	110 - 160	7037	1	90	841
DKATAA700	125 - 160	7037	1	90	841
EKENAA700	160 - 200	7037	1	48	841
FKENAA700	200 - 250	7037	1	30	841






## CoxDENS® PP verloop Ø 150 - 160 centrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
DKFHAA700	150 - 160	7037	1	90	841



## CoxDENS® PP verloop excentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
DKHXAA700	160 - 125	7037	1	90	841
FKHXAA700	250 - 200	7037	1	30	841

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

- 4.3.1.   Adapters
- 4.3.3.   Schoorsteen aansluitplaten
- 4.3.4.   Beugels
- 4.3.6.   Afstandhouders

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### CoxDENS® PP Flexibel rookgasafvoersysteem




CoxDENS® PP flexibel rookgasafvoersysteem is een flexibel PolyPropyleen rookgasafvoersysteem, ontwikkeld voor gebruik in combinatie met condenserende HR gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen met een maximale rookgastemperatuur van 120° C (T120). Het systeem is CE gemarkeerd conform de Europese norm EN 14471.

#### CoxDENS® PP Flex Start set met ECONEXT® Flex Chimney cover

Bestaat uit :

- ECONEXT® Flex chimney cover tbv flex
- PP afstandhouders (5 stuks)
- PP schachtbocht 87° met ondersteuning en trekvlaste verbinding voor de flex pijp






Art.nr.	Ø mm			
ARGSAA001	60	1	24	871
BRGSAA001	80	1	24	871

#### CoxDENS® PP Flex Start set

Bestaat uit :

- Zwarte kunststof schachtafdekking tbv flex
- Zwarte PP rookgaspijp voor aansluiting van de flex pijp op de schachtafdekking met trekvlaste verbinding
- PP afstandhouders (5 stuks)
- PP schachtbocht 87° met ondersteuning en trekvlaste verbinding voor de flex pijp



Art.nr.	Ø mm			
ARFYAA001	60	1	24	871
BRFYAA001	80	1	24	871
CRFYAA001	110	1	12	871



**CoxDENS® PP Flex Start set star-flex Ø 100/110**




Bestaat uit :

- Zwarte kunststof schachtafdekking tbv flex
- PP rookgaspijp voor aansluiting van de flex pijp op de schachtafdekking met trekvaste verbinding
- PP afstandhouders (5 stuks)
- PP schachtbocht 87° met ondersteuning en trekvaste verbinding voor de flex pijp

Art.nr.	Ø mm			
CRJEAA000	100/110	1	12	871

**CoxDENS® PP Flexibel-star aansluiting schachtafdekking**

Met de ontwikkeling van dit artikel realiseren we ook boven in de schacht een trekvaste verbinding. De trekvaste verbinding ontstaat doordat het gegalvaniseerd korfje het onmogelijk maakt voor de CoxDENS® Flex –star adapter om los te schieten. Beide artikelen moeten dan ook samen geïnstalleerd worden. Dit artikel kan gebruikt worden in geval van het naast elkaar monteren van rookgasafvoerkanalen van een moderne CV ketel en een hout gestookte of pellet gestookte kachel. Het gebruik van een kunststof afdekking is dan niet toegestaan vanwege mogelijk brandgevaar. Met dit product kan er op deze manier toch gebruik gemaakt worden van het makkelijk te installeren CoxDENS® Flex materiaal. Er wordt boven in de schacht een trekvaste verbinding gerealiseerd, waarbij met de RVS schoorsteenkap de schoorsteen op een correcte manier afgewerkt kan worden.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARJDAA001	60	9016	1	30	843
BRJDAA001	80	9016	1	30	843
CRJDAA001	110	9016	1	30	843






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




**CoxDENS® PP flexibele pijp**

Lengte is in meters






Art.nr.	Ø mm	Lengte (m)			
ARECAA601	60	12,5	1	10	843
AREDA601	60	25	1	4	843
AREEA601	60	50	1	3	843
ARERAA601	60	80	1	2	843
BRECAA601	80	12,5	1	4	843
BREDA601	80	25	1	4	843
BREEA601	80	50	1	1	843
BRERAA601	80	80	1	1	843
CRECAA601	110	15	1	4	843
CREDA601	110	25	1	1	843

**CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARFTAA601	60	9016	1	240	843
BRFTAA601	80	9016	1	240	843
CRFTAA601	110	9016	1	240	843




**CoxDENS® PP Star-Flex adapter voor schachtbocht**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARFZAA601	60	9016	1	315	843
BRFZAA601	80	9016	1	315	843
CRFZAA601	100/110	9016	1	315	843

**CoxDENS® PP Star-Flex adapter voor flexibele pijp**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
0139AA601	80-60	9016	1	462	843

**CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp**




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARFXAA601	60	9016	1	110	843
BRFXAA601	80	9016	1	143	843
CRFXAA601	110	9016	1	110	843

**CoxDENS® PP Flex compacte schachtbocht 87° met ondersteuning**

Dit is onze nieuwste oplossing voor zeer nauwe schachten. Deze compacte flexibele kunststof rookgasafvoerbocht biedt u een systeemoplossing waarmee u snel en eenvoudig smalle schachten of aanwezig zijnde oude rookgaspijpen in schoorstenen kunt renoveren. Al toepasbaar bij een inwendige binnenmaat vanaf 120 mm. Hierdoor is het mogelijk deze met de flexibele rookgaspijp vanaf de bovenzijde in de schacht of schoorsteen te laten zakken.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BRPHAA601	80	9016	1	143	843

**CoxDENS® PP Flex schachtbocht 87° met ondersteuning**

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARCRAA001	60	9016	1	110	843
BRCRAA001	80	9016	1	110	843



**CoxDENS® PP Flex brandwerende muurplaat met brandmanchet en bocht 87°**




Cox Geelen's brandwerende muurplaten zijn hitte isolerend. Bij renovatie van een bestaande schacht is er meestal sprake van beperkte beschikbare ruimte. Ook heeft de installateur nauwelijks invloed op de reeds in de schacht aanwezige materialen; vaak kloppen tekeningen van de bestaande situatie niet en is ook niet te zien wat er allemaal in een schacht zit. Om op dit soort oncontroleerbare risico's voorbereid te zijn, is alleen een brandmanchet echt niet voldoende.

De muurplaten van Cox Geelen zijn behalve vlamdicht ook hitte isolerend, een must bij rookkanaal renovaties!




Door plaatsing van een brandwerende muurplaat over de opening in de schacht wordt de rookgasafvoer en luchttoevoer hersteld tot tenminste dezelfde brandwerendheid eisen als de schachtwand zelf.

Deze muurplaten zijn zowel vlamdicht als thermisch isolerend met een EI 60 classificatie en hoger. Waarom rond? Omdat dit niet scheef kan gaan en waarbij het afschot van 3° is geregeld.



Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARMHAA600	60/100 - 60	9016	1	24	875
BRMHAA600	80/125 - 80	9016	1	24	875

**CoxDENS® PP Flex brandwerende muurplaat met brandmanchet en bocht 45°**




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ARMGAA600	60/100 - 60	9016	1	24	875
BRMGAA600	80/125 - 80	9016	1	24	875

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 met schachtbocht 45°**

De CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaten zijn voorzien van het slimme kliksysteem waarmee een trekvast verbinding wordt gerealiseerd in combinatie met de ECONEXT® Chimney Cover en het CoxDENS® PP Flex aansluitmateriaal.

Specificaties:




- Rookgasafvoer aansluiting komt enkelwandig uit de schacht.
- Rookgaspijp is niet lucht onspoeld.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de opstelruimte (separate aansluiting op verwarmingstoestel).
- Enkelwandige aansluiting op verwarmingstoestel.

Art.nr.	Ø mm			
ARGGAA601	60 - 60	1	72	873
0141AA601	80 - 60	1	36	873
BRGGAA601	80 - 80	1	72	873

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B3 met schachtbocht 45°**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer heeft concentrische aansluiting.
- Rookgaspijp is lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de opstelruimte.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.

Art.nr.	Ø mm			
ARGJAA601	60/100 - 60	1	72	874
BRGJAA601	80/125 - 80	1	72	874






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9\_x met schachtbocht 45°**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchtoevoer komt concentrisch uit de schacht.
- Rookgaspijp is volledig lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchtoevoer komt uit de geventileerde schacht.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.
- De veiligst mogelijke schachtaansluiting.






Art.nr.	Ø mm			
ARGHAA601	60/100-60	1	72	874
BRNPAA601	60/100-80	1	72	874
BRGHAA601	80/125-80	1	72	874

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9\_x met schachtbocht 87°**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchtoevoer komt concentrisch uit de schacht.
- Rookgaspijp is volledig lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchtoevoer komt uit de geventileerde schacht.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.
- De veiligst mogelijke schachtaansluiting.






Art.nr.	Ø mm			
ARMPAA601	60/100-60	1	72	874
BRMPAA601	80/125-80	1	72	874

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 met schachtbocht 45°**

Specificaties:

- Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer komen enkelwandig uit de schacht.
- Rookgaspijp is niet lucht omspoeld.
- Rookgasaansluiting en verbrandingsluchttoevoer op een H.O.H. afstand van 120 mm.
- Verbrandingslucht wordt uit de geventileerde schacht gehaald (ECONEXT® Chimney cover ventileert de schacht).
- Parallele aansluiting op muur aansluitplaat met dezelfde maatvoering als een parallelle ketelaansluiting (o.a. in NL).

Art.nr.	Ø mm			
ARGFAA601	80/80-60	1	48	873
BRGFAA601	80/80-80	1	48	873

**CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 verticaal met schachtbocht 87°**

Specificaties:

- Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer komen enkelwandig uit de schacht.
- Rookgaspijp is niet lucht omspoeld.
- Rookgasaansluiting en verbrandingsluchttoevoer op een H.O.H. afstand van 120 mm.
- Verbrandingslucht wordt uit de geventileerde schacht gehaald (ECONEXT® Chimney cover ventileert de schacht).
- Parallele aansluiting op muur aansluitplaat met dezelfde maatvoering als een parallelle ketelaansluiting (o.a. in NL).

Art.nr.	Ø mm			
BRJKAA601	80/80-80	1	48	873






**CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B2**

De CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoeren zijn voorzien van het slimme kliksysteem waarmee een trekvast verbinding wordt gerealiseerd in combinatie met de ECONEXT® Chimney Cover en het CoxDENS® PP Flex aansluitmateriaal.

Specificaties:

- Rookgasafvoer aansluiting komt enkelwandig uit de schacht.
- Rookgaspijp is niet lucht onspoeld.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de opstelruimte (separate aansluiting op verwarmingstoestel).
- Enkelwandige aansluiting op verwarmingstoestel.






Art.nr.	Ø mm			
ARHFAA601	60 - 60	1	72	873
BRHFAA601	80 - 80	1	72	873

**CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B3**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer heeft concentrische aansluiting.
- Rookgaspijp is lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de opstelruimte.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.






Art.nr.	Ø mm			
ARLZAA601	60/100 - 60	1	72	874
BRLZAA601	80/125 - 80	1	72	874

**CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9\_x**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer komt concentrisch uit de schacht.
- Rookgaspijp is volledig lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de geventileerde schacht.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.
- De veiligste mogelijke schachtaansluiting.






Art.nr.	Ø mm			
ARGRAA601	60/100 - 60	1	72	874
BRGRAA601	80/125 - 80	1	72	874



**CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9\_x telescopisch**

Specificaties:

- Rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer komt concentrisch uit de schacht.
- Rookgaspijp is volledig lucht onspoeld en beschermd.
- De verbrandingsluchttoevoer komt uit de geventileerde schacht.
- Concentrische aansluiting op verwarmingstoestel.
- De veiligst mogelijke schachtaansluiting.

Art.nr.	Ø mm			
ARGTAA601	60/100 - 60	1	48	874
BRGTAA601	80/125 - 80	1	48	874




**CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9 parallel**

Specificaties:

- Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer komen enkelwandig uit de schacht.
- Rookgaspijp is niet lucht onspoeld.
- Rookgasaansluiting en verbrandingsluchttoevoer op een H.O.H. afstand van 120 mm.
- Verbrandingslucht wordt uit de geventileerde schacht gehaald (ECONEXT® Chimney cover ventileert de schacht).
- Parallelle aansluiting op muur aansluitplaat met dezelfde maatvoering als een parallelle ketelaansluiting (o.a. in NL).

Art.nr.	Ø mm			
0145AA601	80/80 - 60	1	72	873

**CoxDENS® PP Flex montagehulpstuk flexibele pijp**

Art.nr.			
AREKAA001	1	315	843
BREKAA001	1	315	843
CREKAA001	1	315	843



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## CoxDENS® touw voor montagehulpstuk



Art.nr.	Lengte (m)			
AREPAA001	25	1	200	843

## VOOR ACCESSOIRES ZIE:

## 4.3.6. Afstandhouders

## CoxDENS® PP cascade

## CoxDENS® PP cascade basisset lijnopstelling

CoxDENS® PP cascade basisset lijnopstelling voor 2 cv-ketels  
Bestaat uit:

- 2 collectorpijpen L1000 met aansluiting onder 45°
- 1 afsluitdop met inspectie
- 1 sifon met waterslot
- 2 rookgaspijpen L 250,
- 2 bochten 87°
- 2 luchtinlaatkorven






Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKGYAA000	110-80	7037	1	9	730
CZGYAA000	125-80	7037	1	9	730
CZLLAA000	125-110	7037	1	9	730
DKGYAA000	160-80	7037	1	9	730
DKLLAA000	160-110	7037	1	9	730
EKLLAA000	200-110	7037	1	9	730
FKLLAA000	250-110	7037	1	9	730

**CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset lijnopstelling**

Bestaat uit:

- 1 collectorpijp L1000 met aansluiting onder 45°
- 1 rookgaspijp L 250
- 1 bocht 87°
- 1 luchtinlaatkorf




Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKGZAA000	110-80	7037	1	25	730
CZGZAA000	125-80	7037	1	18	730
CZLMAA000	125-110	7037	1	18	730
DKGZAA000	160-80	7037	1	18	730
DKLMAA000	160-110	7037	1	18	730
EKLMAA000	200-110	7037	1	18	730
FKLMAA000	250-110	7037	1	6	730

**CoxDENS® PP cascade basisset rugopstelling**

CoxDENS® PP cascade basisset ruggelingse opstelling voor 2 cv-ketels

Bestaat uit:

- 1 collectorpijp L1000 met 2 aansluitingen onder 45°
- 1 afsluitdop met inspectie
- 1 sifon met waterslot
- 2 rookgaspijpen L 250
- 2 bochten 87°
- 2 luchtinlaatkorven

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CKHAAA000	110-2x80	7037	1	9	730
CZHAAA000	125-2x80	7037	1	9	730
CZLNAA000	125-2x110	7037	1	9	730
DKHAAA000	160-2x80	7037	1	9	730
DKLNAA000	160-2x110	7037	1	9	730
EKLNAA000	200-2x110	7037	1	9	730
FKLNAA000	250-2x110	7037	1	9	730






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset rugopstelling**

Bestaat uit:

- 1 collectorpijp L1000 met 2 aansluitingen onder 45°
- 2 rookgaspijpen L 250
- 2 bochten 87°
- 2 luchtinlaatkorven



Art.nr.	Ø mm	RAL			
CZHBAA000	125-2x80	7037	1	9	730
CZLPAA000	125-2x110	7037	1	9	730
DKHBAA000	160-2x80	7037	1	9	730
DKLPAA000	160-2x110	7037	1	9	730
EKLPA000	200-2x110	7037	1	18	730
FKLPAA000	250-2x110	7037	1	6	730

**CoxDENS® PP cascade terugslagklep**

Art.nr.	Ø mm			
BKFPA600	80	4	360	730

**CoxDENS® PP cascade terugslagklep inclusief waterslot**




Art.nr.	Ø mm			
BKHRAB600	80	4	300	730

## CoxDENS® PP cascade terugslagklep met bal

Art.nr.	Ø mm			
CKFPAA700	110	1	200	730






## CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf

Art.nr.	Ø mm			
BKGXAA600	80	1	462	730
CKGXAA600	110	1	240	730



## CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf concentrisch

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BDGXAA600	80/125	9016	1	240	730
CDGXAA600	110/150	9016	1	162	730






### CoxHYBRID® CLV PP rookgasafvoersysteem

CoxHYBRID® CLV PP rookgasafvoersysteem voor de gestapelde woningbouw. Revolutionaire renovatie oplossing, waarmee u een oude schacht of een bestaand CLV systeem in een meerlagengebouw geschikt maakt voor het aansluiten van HR cv-ketels. Het systeem is CE gemarkeerd conform EN 14471.

#### CoxHYBRID® CLV PP Set B01 verdiepingsectie

CoxHYBRID® CLV PP set van 2 pijpen voor 1 verdieping



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)	RAL			
WBMCAA000	130	1600	9016	1	11	724
WDMCAA000	180	1600	9016	1	10	724




#### CoxHYBRID® CLV PP Set D01 dakdoorvoer

CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer

Bestaat uit:




- 1 dakdoorvoer
- 1 bodemsectie
- 1 pijpsectie
- 1 zelfinstellende ophangbeugel
- 1 inmeethulpmiddel
- 1 installatie instructie



Art.nr.	Ø mm	RAL			
WBNWAA400	130	9005	1	4	724
WDNWAA400	180	9005	1	2	724

**CoxHYBRID® CLV PP Set C01 plakplaat**

CoxHYBRID® CLV PP plakplaat

Art.nr.	Ø mm			
WBBWAA000	130	1	13	724
WDBWAA000	180	1	6	724


**CoxHYBRID® CLV PP T001 gereedschapskist**

CoxHYBRID® CLV PP gereedschapskist

Inhoud gereedschapskist:

- tilgereedgeschap
- diameter meetgereedschappen
- 1 afsluitdop demontage gereedschap
- 2 Torx bits

Art.nr.	Hoogte (mm)			
WAEKAA400	293	1	6	724

**CoxHYBRID® Set E002 aansluitpijp PP/kunststof met brandwerende muurplaat**

CoxHYBRID® verdiepingaansluitpijp PP/kunststof met brandwerende muurplaat inclusief geïntegreerde brandmanchet. De aansluiting naar de cv-ketel is concentrisch bij voorkeur met ons CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 Rookgasafvoersysteem.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
WAMJAA600	60/100	9016	1	54	724



**CoxHYBRID® Set E001 aansluitpijp PP/kunststof met muurplaat**

CoxHYBRID® verdiepingsaansluitpijp PP/kunststof met muurplaat. De aansluiting naar de cv-ketel is concentrisch bij voorkeur met ons CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 Rookgasafvoersysteem.



Art.nr.	Ø mm	RAL			
WAMMAA600	60/100	9016	1	54	724

**CoxHYBRID® Set E004 aansluitpijp PP met brandwerende muurplaat**

CoxHYBRID® aansluitpijp PP met brandwerende muurplaat inclusief brandmanchet. De aansluiting naar de cv-ketel is concentrisch.



Art.nr.	Ø mm	RAL			
WAMKAA600	60/100	9016	1	54	724

**CoxHYBRID® Set E003 aansluitpijp PP/Gegalvaniseerd met muurplaat**

CoxHYBRID® aansluitpijp PP/Gegalvaniseerd met muurplaat. De aansluiting naar de cv-ketel is concentrisch.



Art.nr.	Ø mm	RAL			
WAMNAA600	60/100	9016	1	54	724






**CoxHYBRID® Set E005 aansluitpijp PP met muurplaat**

CoxHYBRID® aansluitpijp PP met muurplaat. De aansluiting naar de cv-ketel is enkelwandig met het CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
WAMLAA600	60	9016	1	54	724

**CoxHYBRID® ophangverbinding 90° verspringing**

Art.nr.			
WBMXAA000	1	315	724
WDMXAA000	1	-	724

**CoxHYBRID® Set E006 aansluitpijp PP met afdekplaat - renovatie oud CLV**

CoxHYBRID® aansluitpijp PP met afdekplaat voor renovatie oud CLV. De aansluiting naar de cv-ketel is concentrisch.

Art.nr.	Ø mm			
WAMSAA000	60/100	1	54	724






**CoxHYBRID® CLV PP Set F dakdoorvoer en bodemsectie voor renovatie oud CLV**

CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer voor renovatie oud CLV

Bestaat uit:

- 1 dakdoorvoer
- 1 pijpsectie
- 1 bodemsectie
- 1 zelfinstellende ophangbeugel
- 1 verbindingsring
- 1 inmeethulpmiddel



Art.nr.	Ø mm	RAL			
WBNXAA400	130	9005	1	4	724
WDNXAA400	180	9005	1	2	724

**CoxHYBRID® ventilatie aansluitplaat - wissel CLV / Mechanische ventilatie**

Art.nr.	Ø mm			
WANBAA600	125	1	110	724

**CoxHYBRID® Set E009 aansluitpijp PP met afdekplaat - wissel CLV/ventilatie**

Wordt gebruikt bij het ombouwen van een ventilatiesysteem naar een concentrisch CLV systeem.






Art.nr.	Ø mm			
WANNA000	60/100	1	48	724

**CoxHYBRID® CLV PP Dakdoorvoer Optifor**

CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Optifor

Bestaat uit:

- 1 dakdoorvoer
- 1 bodemsectie
- 1 pijpsectie
- Optifor beugelset

Art.nr.	Ø mm	RAL			
WBNZAA400	130	9005	1	4	724
WDNZAA400	180	9005	1	2	724

**CoxHYBRID® Aansluitpijp PP met afdekplaat - renovatie oud CLV/Optifor**

Art.nr.	Ø mm			
WANYAA000	60	1	48	724






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**CoxDENS® Facade PP/RVS buitenwandsysteem**

Als er gekozen wordt om het rookgasafvoer kanaal over meerdere verdiepingen buitenlangs de gevel te voeren, kies dan voor de hoogwaardige uitstraling van het CoxDENS® Facade PP/RVS systeem met zijn geborsteld stalenbuitenmantel en naadloze verbindingen. In de RVS mantel bevindt zich de vertrouwde Cox Geelen kunststof PP rookgas pijp die gedurende de hele levensduur een veilige afvoer van rookgassen garandeert.

**CoxDENS® Facade PP/RVS pijp**

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
BYACAA000	80/125	505	1	143	847
BYABAA000	80/125	1005	1	50	847

**CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 87°**

Art.nr.	Ø mm			
BYAHAA000	80/125	1	90	847




**CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 45°**

Art.nr.	Ø mm			
BYAJAA000	80/125	1	190	847

**CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 30°**

Art.nr.	Ø mm			
BYDAAA000	80/125	1	190	847

## CoxDENS® Facade PP/RVS luchtaanzuigstuk

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
BYJBAA000	80/125	255	1	162	847



## CoxDENS® Facade PP/RVS T-stuk 87° met luchtaanzuiging

Art.nr.	Ø mm			
BYNJAA000	80/125	1	48	847



## CoxDENS® Facade PP/RVS inspectiestuk

Art.nr.	Ø mm			
BYAMAA000	80/125	1	126	847



## CoxDENS® Facade PP/RVS rookgasuitmonding

Art.nr.	Ø mm			
BYJCAA000	80/125	1	143	847



## CoxDENS® Facade RVS muurbeugel

Art.nr.	Ø mm			
BYBMAA000	125	1	1008	847



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### CoxDENS® Facade RVS muurbeugel verlengset

Art.nr.			
BYKFAA000	1	1296	847



### CoxDENS® Facade RVS muurplaat 2-delig

Art.nr.	Ø mm			
BYDDAA000	130	1	1100	847



### CoxDENS® Facade RVS afdekplaat

Art.nr.	Ø mm			
BYBNAA000	125	1	864	847






### CoxDENS® Facade RVS muursteen

Art.nr.	Hoogte (mm)			
BYKNAA000	150	1	84	847

## CoxDENS® Facade PP/Aluminium buitenwandsysteem

## CoxDENS® Facade PP/Alu pijp

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BDAGAA501	80/125	9005	500	1	110	847
BDAFAA501	80/125	9005	1000	1	50	847



## CoxDENS® Facade PP/Alu pijp

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BDAEAA501	80/125	9005	1950	1	49	847



## CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 87°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BDHYAA501	80/125	9005	1	240	847



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BDHZAA501	80/125	9005	1	110	847



## CoxDENS® Facade PP/Alu wisselstuk

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BDJAAA501	80/125	9005	165	1	240	847



## CoxDENS® Facade PP/Alu luchtaanzuigstuk

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BDJBAA501	80/125	9005	175	1	90	847



## CoxDENS® Facade PP/Alu rookgasuitmonding

Art.nr.	Ø mm			
BDJCAA501	80/125	1	315	847



**CoxDENS® Facade Alu bevestigingsbeugel met stokeind**

Art.nr.	Ø mm			
BBBMAA500	125	1	1200	847

**CoxDENS® Facade Alu pijkring**

Art.nr.	Ø mm			
BBBNA500	125	1	864	847




**1.3.2. Hoog/Verbeterd Rendement toepassing**

Rookgasafvoersystemen welke geschikt zijn voor zowel Hoog Rendement (HR) als Verbeterd Rendement (VR) toestellen.

**CoxCentric® Alu/Alu met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem**

CoxCentric® Alu/Aluminium met CONNEXT® X7 is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Hoog Rendement (HR) en Verbeterd Rendement (VR) verwarmingsstoestellen. De rookgaspijp wordt in de buitenpijp gecentreerd door de CONNEXT® X7 koppeling. Dit systeem is beschikbaar in de concentrische diameters 60/100 en 80/125 mm. De kleur van de buitenpijp is wit (RAL 9016). Het systeem is CE gemarkeerd conform EN 1856-1.

**CoxCentric® Alu/Alu pijp met CONNEXT® X7**




Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ACADAA600	60/100	9016	250	1	240	836
ACACAA600	60/100	9016	500	1	143	836
ACABAA600	60/100	9016	1000	1	66	836
BCADAA600	80/125	9016	250	1	240	836
BCACAA600	80/125	9016	500	1	143	836
BCABAA600	80/125	9016	1000	1	66	836



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## CoxCentric® Alu/Alu pijp met CONNEXT® X7



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ACAAA600	60/100	9016	1950	1	49	836
BCAAA600	80/125	9016	1950	1	49	836




## CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7



Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACAHA600	60/100	9016	1	240	836
BCAHA600	80/125	9016	1	240	836




## CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° met CONNEXT® X7






Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACAJAA600	60/100	9016	1	240	836
BCAJAA600	80/125	9016	1	190	836

## CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACAKAA600	60/100	9016	1	143	836
BCAKAA600	80/125	9016	1	143	836

## CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACALAA600	60/100	9016	1	190	836
BCALAA600	80/125	9016	1	126	836






## CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACAMAA600	60/100	9016	1	200	836
BCAMAA600	80/125	9016	1	200	836






## CoxCentric® Alu/Alu condensopvang met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACANAA600	60/100	9016	1	315	836
BCANAA600	80/125	9016	1	315	836



## CoxCentric® Alu/Alu meetpunt met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ACARAA600	60/100	9016	1	315	836
BCARAA600	80/125	9016	1	315	836





## CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BCAWAA600	60/100 - 80/125	9016	1	240	836

## VOOR ACCESSOIRES ZIE:

- 4.3.1. Adapters
- 4.3.2. Pijpringen
- 4.3.3. Schoorsteen aansluitplaten
- 4.3.4. Beugels

## CoxCentric® Alu/Alu rookgasafvoersysteem

CoxCentric® Alu/Aluminium is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Hoog Rendement (HR) en Verbeterd Rendement (VR) verwarmingsstoestellen. Het is een concentrisch systeem beschikbaar in de diameters 60/100, 80/125 en 100/150 mm. De kleur van de buitenpijp is wit (RAL 9016). Het systeem is CE gemarkeerd conform EN 1856-1.

## CoxCentric® Alu/Alu pijp






Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ABADAA600	60/100	9016	250	1	240	830
ABACAA600	60/100	9016	500	1	143	830
ABABAA600	60/100	9016	1000	1	66	830
BBADAA600	80/125	9016	250	1	240	830
BBACAA600	80/125	9016	500	1	110	830
BBABAA600	80/125	9016	1000	1	50	830

## CoxCentric® Alu/Alu pijp






Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
ABAAA600	60/100	9016	1950	1	49	830
BBAAA600	80/125	9016	1950	1	49	830

## CoxCentric® Alu/Alu bocht 87°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABAHAA600	60/100	9016	1	240	830
BBAHAA600	80/125	9016	1	240	830






## CoxCentric® Alu/Alu bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABAJAA600	60/100	9016	1	240	830
BBAJAA600	80/125	9016	1	190	830






## CoxCentric® Alu/Alu bocht 30°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABDAAA600	60/100	9016	1	240	830
BBDAAA600	80/125	9016	1	190	830



## CoxCentric® Alu/Alu bocht 15°




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABDBAA600	60/100	9016	1	240	830
BBDBAA600	80/125	9016	1	190	830



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.






## CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABAKAA600	60/100	9016	1	143	830
BBAKAA600	80/125	9016	1	110	830






## CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABALAA600	60/100	9016	1	190	830
BBALAA600	80/125	9016	1	126	830






## CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABAMAA600	60/100	9016	1	200	830
BBAMAA600	80/125	9016	1	200	830



## CoxCentric® Alu/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning




Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABCRAA600	60/100	9016	1	54	830
BBCRAA600	80/125	9016	1	54	830

## CoxCentric® Alu/Alu condensopvang

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABANAA600	60/100	9016	1	315	830
BBANAA600	80/125	9016	1	315	830



## CoxCentric® Alu/Alu meetpunt

Art.nr.	Ø mm	RAL			
ABARAA600	60/100	9016	1	315	830
BBARAA600	80/125	9016	1	315	830



## CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BBAWAA600	60/100 - 80/125	9016	1	240	830



## CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CBAXAA600	80/125 - 100/150	9016	1	90	830

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

- 4.3.1.   Adapters
- 4.3.2.   Pijpringen
- 4.3.3.   Schoorsteen aansluitplaten
- 4.3.4.   Beugels




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### CoxCentric® RVS/Alu rookgasafvoersysteem

CoxCentric® RVS/Aluminium is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Hoog Rendement (HR) en Verbeterd Rendement (VR) verwarmingsstoestellen. Het is een concentrisch systeem beschikbaar in de diameters 80/125 en 100/150 mm. De kleur van de buitenpijp is wit (RAL 9016). Het systeem is CE gemarkeerd conform EN 1856-1.




#### CoxCentric® RVS/Alu pijp



Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BFADAA600	80/125	9016	250	1	240	850
BFACAA600	80/125	9016	500	1	110	850
BFABAA600	80/125	9016	1000	1	50	850
CFADAA600	100/150	9016	250	1	126	850
CFACAA600	100/150	9016	500	1	81	850
CFABAA600	100/150	9016	1000	1	36	850




#### CoxCentric® RVS/Alu bocht 87°



Art.nr.	Ø mm	RAL			
BFAHAA600	80/125	9016	1	240	850
CFAHAA600	100/150	9016	1	72	850




#### CoxCentric® RVS/Alu bocht 45°



Art.nr.	Ø mm	RAL			
BFAJAA600	80/125	9016	1	240	850
CFAJAA600	100/150	9016	1	126	850

#### CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp



Art.nr.	Ø mm	RAL			
BFAKAA600	80/125	9016	1	110	850
CFAKAA600	100/150	9016	1	84	850



**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**




- 4.3.1.   Adapters
- 4.3.2.   Pijpringen
- 4.3.3.   Schoorsteen aansluitplaten
- 4.3.4.   Beugels

**CoxFix® dikwandig aluminium rookgasafvoersysteem**




CoxFix® dikwandig aluminium rookgasafvoersysteem is voorzien van CE markering conform EN 1856-1 en EN 14989-1. De diameters 80 en 100 mm voldoen aan KOMO G 06/97 en Gastec Qa criteria nr. 83-3.

CoxFix® is voorzien van een dubbele blauwe lippenring. Vanaf Ø 150 is CoxFix® voorzien van een Fix-Safe afdichtingsring.

**CoxFix® Alu pijp naadloos blank**

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
260080	80	250	9	540	831
260081	80	500	9	324	831
260082	80	1000	9	135	831
260083	80	1500	1	200	831
260084	80	2000	1	200	831
260085	80	2500	1	200	831
260087	80	2750	1	200	831
260086	80	3000	1	200	831
260100	100	250	5	360	831
260101	100	500	5	180	831
260102	100	1000	5	75	831
260103	100	1500	1	80	831
260104	100	2000	1	130	831
260107	100	2750	1	130	831
260106	100	3000	1	130	831

**CoxFix® Alu bocht 87° blank**

Art.nr.	Ø mm			
270080	80	6	450	831
270100	100	15	360	831



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxFix® Alu bocht 45° blank

Art.nr.	Ø mm			
271080	80	9	675	831
271100	100	18	432	831



## CoxFix® Alu meetpunt blank

Art.nr.	Ø mm			
BAARAA000	80	1	315	831
CAARAA000	100	1	315	831



## CoxFix® Alu verloopstuk vergroterend blank

Art.nr.	Ø mm			
BAASAA000	60 - 80	1	315	831
272070	70 - 80	12	900	831
272072	80 - 100	18	486	831
272073	90 - 100	15	300	831
272074	100 - 110	1	600	831
272075	110 - 130	1	240	831
272076	130 - 150	12	360	831



## CoxFix® Alu verloopstuk verkleinerend blank




Art.nr.	Ø mm			
272081	90 - 80	9	675	831
272082	100 - 80	1	450	831



## CoxFix® Alu condensopvang blank

Art.nr.	Ø mm			
BAANAA000	80	1	315	831
CAANAA000	100	1	315	831

## CoxFix® Alu condensafvoer horizontaal blank

Art.nr.	Ø mm			
273100	100	13	104	831






## CoxFix® Alu condensafvoer verticaal/horizontaal blank

Art.nr.	Ø mm			
274080	80	1	240	831






## CoxFix® Alu schuifpijp blank

Art.nr.	Ø mm			
275081	80	6	450	831
275101	100	4	300	831






## CoxFix® Alu schachtbocht 87° met ondersteuning blank

Art.nr.	Ø mm			
BACRAA000	80	1	81	831
CACRAA000	100	1	72	831



## CoxFix® Alu inspectie T-stuk blank

Art.nr.	Ø mm			
BAALAA000	80	1	126	831
CAALAA000	100	1	110	831



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxFix® Alu inspectiestuk blank

Art.nr.	Ø mm			
BAAMAA000	80	1	200	831
CAAMAA000	100	1	200	831



## CoxFix® Alu ketelaansluitstuk blank

Art.nr.	Ø mm			
276080	80	8	600	880



## CoxFix® Alu verbindingsmof blank

Art.nr.	Ø mm			
113194	80	5	900	831






## CoxFix® Alu terugslagklep blank

Art.nr.	Ø mm			
BAFPAA000	80	1	90	831

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**




4.3.4. Beugels

## CoxFix® Alu pijp naadloos wit

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
BAADAA600	80	9016	250	1	462	831
BAADAB600	80	9016	250	9	648	831
BAACAA600	80	9016	500	1	182	831
BAACAB600	80	9016	500	9	324	831
BAABAA600	80	9016	1000	1	98	831
BAABAB600	80	9016	1000	9	135	831
BAAAAA600	80	9016	1950	1	100	831
CAADAB600	100	9016	250	5	360	831
CAACAB600	100	9016	500	5	180	831
CAABAB600	100	9016	1000	5	75	831






## CoxFix® Alu bocht 87° wit

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BAAHAA600	80	9016	1	315	831
BAAHAB600	80	9016	6	450	831
CAAHAB600	100	9016	15	360	831



## CoxFix® Alu bocht 45° wit

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BAAJAA600	80	9016	1	315	831
BAAJAB600	80	9016	9	675	831
CAAJAB600	100	9016	18	432	831
CAAJAA600	100	9016	1	190	831



## CoxFix® Alu meetpunt wit

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CAARRA600	100	9016	1	315	831



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend wit

Art.nr.	Ø mm	RAL			
BAASAA600	60 - 80	9016	1	315	831
CAATAA600	80 - 100	9016	1	315	831



## CoxFix® Alu condensopvang wit

Art.nr.	Ø mm	RAL			
CAANAA600	100	9016	1	315	831



## CoxFix® Alu pijp gelast blank

Vanaf Ø 150 mm zijn producten voorzien van een Fix-Safe afdichtingsring

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
253251	250	1000	4	24	831



## CoxFix® Alu 2-delige segmentbocht 45° blank

Vanaf Ø 150 mm zijn producten voorzien van een Fix-Safe afdichtingsring

Art.nr.	Ø mm			
255251	250	5	40	831

**CoxFix® Alu 3-delige segmentbocht 87° blank**




Vanaf Ø 150 mm zijn producten voorzien van een Fix-Safe afdichtingsring

Art.nr.	Ø mm			
254251	250	3	24	831

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

4.3.4. Beugels

**RVS gelast rookgasafvoersysteem****RVS pijp**

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
BPADAB000	80	250	12	576	851
BPACAB000	80	500	12	288	851
BPABAB000	80	1000	12	120	851

**RVS bocht 87°**

Art.nr.	Ø mm			
BPAHAB000	80	12	360	851



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## RVS bocht 45°



Art.nr.	Ø mm			
BPAJAB000	80	12	576	851

## CoxVLT PP Luchttoevoermateriaal

## CoxVLT PP luchttoevoerpijp zwart



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
252182	80	250	12	576	841
252181	80	500	12	288	841
252180	80	1000	12	120	841
252185	80	2000	1	112	841
252186	80	3000	1	112	841

## CoxVLT PP bocht 87° zwart



Art.nr.	Ø mm			
252187	80	10	480	841

## CoxVLT PP bocht 45° zwart



Art.nr.	Ø mm			
252188	80	15	720	841



### 1.3.3. Atmosferische toepassing




Hier bieden wij diverse rookgasafvoersystemen aan die geschikt zijn voor aansluiting op atmosferische verwarmings- en verbrandingstoestellen, bijvoorbeeld haarden, kachels, geisers, boilers en CV-ketels. De rookgassen worden in deze toestellen in onderdruk afgevoerd (thermische trek). Voorzien van CE markering conform EN 1856-1.

#### NEN 7203 dunwandig aluminium rookgasafvoersysteem

NEN 7203 wordt vervaardigd uit aluminium Al 99,5% 1/2 H (1S) met een dikte van 0,5 mm. Het materiaal is gefelst en geschikt voor de afvoer van rookgassen van (aard) gasgestookte verwarmings- en verbrandingstoestellen. Het insteekteinde is voorzien van een verjonging, lekdrempel en klikril. Het omsteekteinde is voorzien van lekdrempel en klikril. Het toepassingsgebied is atmosferische niet condenserende gashaarden, geisers, boilers en CV-ketels waarbij de rookgassen in onderdruk naar buiten worden geleid.




NEN 7203 verwijst naar de voormalige (Nederlandse) norm waarin de eisen staan voor de constructie, de maatvoering, de beproeving en het merken van enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. De pijpen en hulpstukken kunnen samen een gasafvoerleiding vormen waarbij de gasafvoerleiding geen bouwkundig deel is van een gebouw. De verbrandingsgassen dienen een temperatuur te hebben die lager is dan 250°C.

#### NEN 7203 Aluminium pijp gefelst

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
282100	100	250	12	360	020
281100	100	500	9	216	020
280100	100	1000	12	96	020
282110	110	250	9	270	020
281110	110	500	6	144	020
280110	110	1000	10	80	020
282130	130	250	12	240	020
281130	130	500	12	144	020
280130	130	1000	12	72	020
282150	150	250	8	160	020
281150	150	500	8	96	020
280150	150	1000	8	48	020



#### NEN 7203 Aluminium bocht 90° gefelst




Art.nr.	Ø mm			
284100	100	24	192	020
284110	110	24	192	020
284130	130	15	120	020
284150	150	8	64	020



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




### NEN 7203 Aluminium bocht 45° gefelst



Art.nr.	Ø mm			
285100	100	48	384	020
285110	110	36	288	020
285130	130	1	200	020
285150	150	16	128	020




### NEN 7203 Aluminium T-stuk 45° gefelst






Art.nr.	Ø mm			
287100	100	3	90	020
287110	110	3	60	020
287130	130	3	54	020
287150	150	3	24	020

### NEN 7203 Aluminium T-stuk 90° gefelst






Art.nr.	Ø mm			
286100	100	1	144	020
286110	110	1	96	020
286130	130	6	60	020
286150	150	6	96	020

## NEN 7203 Aluminium dunwandige pijpring

Art.nr.	Ø mm			
288100	100	10	4800	020
288110	110	10	4800	020
288130	130	10	3000	020
288150	150	10	3000	020






## NEN 7203 Aluminium dunwandige afsluitdop

Art.nr.	Ø mm			
292100	100	1	1440	020
292110	110	1	1440	020
292130	130	1	1296	020
292150	150	1	630	020



## NEN 7203 Aluminium dunwandig verloopstuk vergrotend

Art.nr.	Ø mm			
296008	80 - 100	1	1400	020
296009	80 - 110	1	1260	020
296010	80 - 130	1	1008	020
296011	80 - 150	1	364	020
296012	90 - 100	1	1260	020
296013	90 - 110	1	1260	020
296014	90 - 130	1	700	020
296015	90 - 150	1	728	020
296016	100 - 110	1	1260	020
296017	100 - 130	1	1008	020
296018	100 - 150	1	504	020
296020	110 - 130	1	924	020
296021	110 - 150	1	672	020
296023	130 - 150	1	672	020
296024	130 - 180	1	504	020
296026	150 - 180	1	504	020
296027	150 - 200	1	364	020
296028	180 - 200	1	364	020



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### NEN 7203 Aluminium dunwandig verloopstuk vergrotend

Art.nr.	Ø mm			
152024	130 - 200	1	288	020



### NEN 7203 Aluminium dunwandige roetzakpijp

Art.nr.	Ø mm			
289100	100	7	35	020



### NEN 7203 Aluminium dunwandige haardaansluiting recht

Art.nr.	Ø mm			
290100	100	4	112	020



### NEN 7203 Aluminium dunwandige haardaansluiting rond

Art.nr.	Ø mm			
291100	100	4	96	020




**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

4.3.4. Beugels

## Enkelwandig Blauw Gegloeid




Enkelwandig Blauw Gegloeid is een koud gewalst plaatstaal 37 met een dikte van 0,5 mm en een hoogglanzend diepblauw oppervlak verkregen door een oxiderend gloeiproces. Het rookgasafvoermateriaal is geschikt voor de afvoer van rookgassen van lichte huisbrandolie- of andere vaste fossiele brandstof gestookte verwarmings- en verbrandingstoestellen. Het toepassingsgebied is atmosferische niet condenserende hout- en kolenkachels waarbij de rookgassen in onderdruk naar buiten worden geleid. Enkel te gebruiken als aansluitleiding tussen verwarmings- of verbrandingstoestel en de schoorsteen. Voorzien van CE-markering conform EN 1856-2.

### Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
101105	105	1000	8	80	570
101111	111	1000	8	80	570
101125	125	1000	6	60	570
101131	131	1000	5	50	570
101150	150	1000	5	40	570






### Blauw gegloeide plooielicht 90°

Art.nr.	Ø mm			
102105	105	24	192	570
102111	111	24	192	570
102125	125	20	160	570
102131	131	15	120	570
102150	150	8	64	570



### Blauw gegloeide plooielicht 45°

Art.nr.	Ø mm			
103105	105	36	288	570
103111	111	36	288	570
103125	125	24	192	570
103131	131	25	200	570
103150	150	16	128	570



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



## Blauw gegloeid T-stuk 90°

Art.nr.	Ø mm			
106125	125	1	144	570
106150	150	10	80	570



## Blauw gegloeide pijring

Art.nr.	Ø mm			
104111	111	10	4500	570
104125	125	10	3600	570
104131	131	10	2700	570
104150	150	10	2700	570



## Blauw gegloeide afsluitdop

Art.nr.	Ø mm			
107125	125	1	864	570
107150	150	1	540	570



## Blauw gegloeid verloopstuk vergrotend

Art.nr.	Ø mm			
105018	111 - 131	1	315	570
105021	111 - 150	1	315	570
105022	125 - 150	1	315	570
105023	131 - 150	1	240	570
105026	150 - 180	1	240	570
105028	150 - 200	1	126	570



## Blauw gegloeid verloopstuk vergrotend

Art.nr.	Ø mm			
105014	92 - 111	1	315	570
105002	98 - 111	1	315	570
105015	100 - 111	1	315	570
105003	105 - 111	1	315	570
105016	111 - 120	1	315	570
105017	111 - 125	1	315	570
105020	125 - 131	1	315	570

## Blauw gegloeide roetzakpijp

Art.nr.	Ø mm			
105008	111	7	35	570



## Blauw gegloeide haardaansluiting recht

Art.nr.	Ø mm			
105009	111	3	84	570



## Blauw gegloeid snoepstuk

Art.nr.	Ø mm			
105007	111	30	360	570






**CoxINOX® Dubbelwandig geïsoleerd RVS 316/304 rookafvoersysteem**

CoxINOX® kan gebruikt worden in onderdruk toepassingen tot een temperatuur van 600°C (T600) en in overdruk toepassing tot een temperatuur van 200°C (T200), waarbij het noodzakelijk is een siliconen afdichtingsring toe te voegen. Leverbaar met een binnendiameter van 130, 150 en 200 mm. Het is een systeem van hoogwaardige kwaliteit met een zeer duurzame afwerking. Bij het ontwerpen van CoxINOX® is rekening gehouden met een eenvoudige montage waarbij het ook is gelukt om nieuwigheden toe te voegen. Hierdoor volstaat het onder andere om te werken met een smalle klemband. CoxINOX® is een nieuwe generatie RVS schoorsteen. Toepassing met open haarden, open en gesloten kachels gestookt op hout, hout pellets, gas en olie. Kan zowel binnen- als buitenshuis gemonteerd worden. Is CE gemarkeerd conform EN 1856-1 en voldoet aan NEN 6062.

**CoxINOX® Dubbelwandige rookgasafvoerpijp RVS 316/304 inclusief klemband**




Art.nr.	Ø mm	Kleur	Lengte (mm)			
TCADAA000	130/180	Geen	244	1	45	853
TCACAA000	130/180	Geen	494	1	30	853
TCABAA000	130/180	Geen	994	1	15	853
TDADAA000	150/200	Geen	244	1	36	853
TDACAA000	150/200	Geen	494	1	30	853
TDABAA000	150/200	Geen	994	1	15	853
TFADAA000	200/250	Geen	244	1	-	853
TFACAA000	200/250	Geen	494	1	-	853
TFABAA000	200/250	Geen	994	1	-	853

**CoxINOX® Dubbelwandige paspijp RVS 316/304 inclusief klemband**

Art.nr.	Ø mm	Kleur	Lengte (mm)			
TCAKAA000	130/180	Geen	L360-530	1	30	853
TDAKAA000	150/200	Geen	L360-530	1	30	853
TFAKAA000	200/250	Geen	L360-530	1	-	853






## CoxINOX® Dubbelwandige bocht 45° RVS 316/304 inclusief klemband

Art.nr.	Ø mm			
TCAJAA000	130/180	1	60	853
TDAJAA000	150/200	1	36	853
TFAJAA000	200/250	1	-	853






## CoxINOX® Dubbelwandige bocht 30° RVS 316/304 inclusief klemband

Art.nr.	Ø mm			
TCDA000	130/180	1	60	853
TDDA000	150/200	1	36	853
TFDA000	200/250	1	-	853



## CoxINOX® Dubbelwandige bocht 15° RVS 316/304 inclusief klemband




Art.nr.	Ø mm			
TCDBA000	130/180	1	36	853
TDDBA000	150/200	1	36	853
TFDBA000	200/250	1	-	853



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## CoxINOX® Dubbelwandig T-stuk 135° RVS 316/304 inclusief klemband



Art.nr.	Ø mm			
TCJLAA000	130/180	1	16	853
TDJLAA000	150/200	1	16	853
TFJLAA000	200/250	1	-	853




## CoxINOX® Dubbelwandig T-stuk 90° RVS 316/304 inclusief klemband



Art.nr.	Ø mm			
TCALAA000	130/180	1	36	853
TDALAA000	150/200	1	36	853
TFALAA000	200/250	1	-	853




## CoxINOX® Dop met aftap RVS 316/304 inclusief klemband





Art.nr.	Ø mm			
TCANAA000	130/180	1	105	853
TDANAA000	150/200	1	96	853
TFANAA000	200/250	1	-	853

## CoxINOX® Enkel/Dubbelwandig aansluitstuk (bovenverloop) RVS 316/304 met klemband






Art.nr.	Ø mm			
TCKAAA000	130/180	1	96	853
TDKAAA000	150/200	1	96	853
TFKAAA000	200/250	1	-	853

## CoxINOX® Klemband RVS

Art.nr.	Ø mm		
TCJZAA000	180	1	853
TDJZAA000	200	1	853
TFJZAA000	250	1	853



## CoxINOX® Muurbeugel RVS verstelbaar

Art.nr.	Ø mm			
TCBMAA000	130/180	1	100	853
TDBMAA000	150/200	1	100	853
TFBMAA000	200/250	1	-	853





## CoxINOX® Verlengset muurbeugel RVS

Art.nr.		
TDKFAA000	1	853





## CoxINOX® Daksteunbeugel gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm		
TCKDAA000	130/180	1	853
TDKDAA000	150/200	1	853
TFKDAA000	200/250	1	853



## CoxINOX® Tuidraadbeugel RVS




Art.nr.	Ø mm		
TCJYAA000	130/180	1	853
TDJYAA000	150/200	1	853
TFJYAA000	200/250	1	853



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## CoxINOX® Verdiepingssteun gegalvaniseerd



Art.nr.	Ø mm			
TCKCAA000	180	1	20	853
TDKCAA000	200	1	20	853
TFKCAA000	250	1	20	853



## CoxINOX® Enkel/Dubbelwandige verdiepingsplaat RVS 316/304 inclusief klemband



Art.nr.	Ø mm			
TCKGAA000	130-130/180	1	28	853
TDKGAA000	150-150/200	1	36	853
TFKGAA000	200-200/250	1	-	853



## CoxINOX® Muurstoel RVS



Art.nr.	Ø mm	Hoogte (mm)		
TCJXAA000	130/180	268	1	853
TDJXAA000	150/200	288	1	853
TFJXAA000	200/250	335	1	853



## CoxINOX® Brandseparatieplaat gegalvaniseerd





Art.nr.	Ø mm		
TCKEAA000	130/180	1	853
TDKEAA000	150/200	1	853
TFKEAA000	200/250	1	853

## CoxINOX® Centreerplaat /afdekplaat gegalvaniseerd 0° - 30°






Art.nr.	Ø mm		
TCJMAA000	130/180	1	853
TDJMAA000	150/200	1	853
TFJMAA000	200/250	1	853

## CoxINOX® Centreerplaat /afdekplaat gegalvaniseerd 30° - 45°

Art.nr.	Ø mm		
TCJNAA000	130/180	1	853
TDJNAA000	150/200	1	853
TFJNAA000	200/250	1	853






## CoxINOX® Loodslabpan 5° - 30° RVS

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
TCCFAA000	180	5 - 30	1	1	853
TDCFAA000	200	5 - 30	1	1	853
TFCFAA000	250	5 - 30	1	1	853






## CoxINOX® Loodslabpan 30° - 45° RVS

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
TCCGAA000	180	30 - 45	1	1	853
TDCGAA000	200	30 - 45	1	1	853
TFCGAA000	250	30 - 45	1	1	853




## CoxINOX® Plakplaat vlak/hellend dak 0° - 10° RVS

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
TCJPAA000	180	0 - 10	1	-	853
TDJPAA000	200	0 - 10	1	48	853
TFJPAA000	250	0 - 10	1	-	853



## CoxINOX® Dubbelwandige kap RVS 316/304 inclusief klemband en gaas




Art.nr.	Ø mm	Kleur	Hoogte (mm)		
TCJTAA000	130/180	Geen	220	1	853
TDJTAA000	150/200	Geen	220	1	853
TFJTAA000	200/250	Geen	252	1	853



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




### CoxINOX® Dubbelwandige regenkap RVS 316/304 inclusief klemband



Art.nr.	Ø mm	Hoogte (mm)			
TCJSAA000	180	153	1	55	853
TDJSAA000	200	167	1	55	853
TFJSAA000	250	192	1	-	853



### CoxINOX® Dubbelwandige conische eindkap RVS 316/304 inclusief klemband



Art.nr.	Ø mm	Kleur	Hoogte (mm)			
TCJWAA000	130/180	Geen	218	1	60	853
TDJWAA000	150/200	Geen	223	1	36	853
TFJWAA000	200/250	Geen	218	1	-	853



### CoxINOX® Silicone lippenring (T200)






Art.nr.	Ø mm		
700378	130	1	990
700373	150	1	990
700380	200	1	990

### CoxINOX® Stormkraag RVS






Art.nr.	Ø mm		
TCKMAA000	180	1	853
TDKMAA000	200	1	853
TFKMAA000	250	1	853

## CoxINOX® Dop RVS 316/304 inclusief klemband

Art.nr.	Ø mm			
TCJRAA000	130/180	1	96	853
TDJRAA000	150/200	1	96	853
TFJRAA000	200/250	1	-	853






## CoxINOX® Dubbel/Enkelwandig aansluitstuk (bovenverloop) RVS 316/304 met klemband

Art.nr.	Ø mm			
TCKLAA000	130/180	1	96	853
TDKLAA000	150/200	1	96	853
TFKLAA000	200/250	1	-	853






## CoxINOX® Dubbelwandige verdiepingsplaat RVS 316/304 inclusief klemband

Art.nr.	Ø mm			
TCKBAA000	130/180	1	28	853
TDKBAA000	150/200	1	36	853
TFKBAA000	200/250	1	-	853



## CoxINOX® Dubbelwandige trekkap RVS 316/304 inclusief klemband

Art.nr.	Ø mm	Kleur	Hoogte (mm)			
TCMAAA000	130/180	Geen	200	1	-	853
TDMAAA000	150/200	Geen	215	1	18	853
TFMAAA000	200/250	Geen	250	1	12	853



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### CoxEMAI® Enkelwandig geëmailleerd stalen rookgasafvoersysteem



CoxEMAI® is een enkelwandig geëmailleerd stalen rookafvoersysteem, dat gebruikt kan worden om gas-, olie-, hout-, of kolenkachels aan te sluiten, geschikt voor hogere temperaturen tot 450°C. Het systeem is van hoogwaardige kwaliteit met een zeer duurzame afwerking, kleurvast en bestand tegen zuren en hogere temperaturen. Toepassing op open haarden, open en gesloten kachels gestookt op hout, hout pellets, gas en olie. Alleen geschikt voor montage binnenshuis en alleen op de etage waar de kachel zich bevindt. Verlenging naar een volgende verdieping mag alleen dubbelwandig brandwerend geïsoleerd, bijvoorbeeld met CoxINOX®. CoxEMAI® is leverbaar in de diameters Ø 125, 150 en 200 mm. en is CE gemarkeerd conform EN 1856-2:2009 en voldoet aan NEN 6062.



#### CoxEMAI® Emaille pijp

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)		
TCKXAA500	125	9005	250	1	851
TCLKAA500	125	9005	333	1	851
TCKWAA500	125	9005	500	1	851
TCKTAA500	125	9005	1000	1	851
TDKXAA500	150	9005	250	1	851
TDLKAA500	150	9005	333	1	851
TDKWAA500	150	9005	500	1	851
TDKTAA500	150	9005	1000	1	851
TFKXAA500	200	9005	250	1	851
TFLKAA500	200	9005	333	1	851
TFKWAA500	200	9005	500	1	851
TFKTAA500	200	9005	1000	1	851

#### CoxEMAI® Emaille schuifpijp

Art.nr.	Ø mm	RAL	Lengte (mm)		
TCKYAA500	125	9005	500	1	851
TDKYAA500	150	9005	500	1	851
TFKYAA500	200	9005	500	1	851







## CoxEMAI® Emaille bocht 90°

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCKZAA500	125	9005	1	851



## CoxEMAI® Emaille bocht 90°

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TDKZAA500	150	9005	1	851
TFKZAA500	200	9005	1	851





## CoxEMAI® Emaille bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLAAA500	125	9005	1	851





## CoxEMAI® Emaille bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TDLAAA500	150	9005	1	851
TFLAAA500	200	9005	1	851







## CoxEMAI® Emaille T-stuk met dop

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLBAA500	125	9005	1	851
TDLBAA500	150	9005	1	851
TFLBAA500	200	9005	1	851





## CoxEMAI® Emaille pijpring

Art.nr.	Ø mm		
TCLCAA500	125	1	851
TDLCAA500	150	1	851
TFLCAA500	200	1	851





## CoxEMAI® Emaille verloop met roetopvangbak

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLDAA500	125	9005	1	851
TDLDA500	150	9005	1	851
TFLDAA500	200	9005	1	851



## CoxEMAI® Emaille verloop F/F

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLEAA500	125 - 125	9005	1	851
TDLEAA500	150 - 150	9005	1	851
TFLEAA500	200 - 200	9005	1	851



## CoxEMAI® Emaille verloop F/F

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLGAA500	130 - 125	9005	1	851


## CoxEMAI® Enkel/Dubbelwandige adapter Emaille/RVS

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLHAA500	125 - 130	9005	1	851





## CoxEMAI® Enkel/Dubbelwandige adapter Emaille/RVS

Art.nr.	Ø mm	RAL		
TCLJAA500	125 - 150	9005	1	851



## CoxEMAI® Emaille beugel

Art.nr.	Ø mm		
TCLSAA500	125	1	851
TDLSAA500	150	1	851
TFLSAA500	200	1	851



## 1.4. Prefab Schoorstenen

### 1.4.1. Eengezins toepassing

#### ECONEXT® schoorsteen set: kap met dakopstand en verlengpijpen

Deze set bestaat uit een kap met dakopstand en verlengpijpen. Er is een ronde schoorsteen leverbaar, de ECONEXT® Qi en een vierkante schoorsteen, de ECONEXT® sQ.


ECONEXT® Qi, de ronde prefab schoorsteen voor eengezinswoningen. Deze ECONEXT® Qi schoorsteen is ontworpen voor plaatsing in de seriematige woningbouw en past op elk dak. In de schoorsteen worden diverse doorvoeren gecombineerd welke de uitstraling van de woning ten goede komt. ECONEXT® Qi is gemaakt van aluminium en daardoor zeer licht van gewicht. De schoorsteen biedt ruimte aan de pijpen voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer. Verder is er een kanaal voor het aansluiten van mechanische ventilatie of WTW en rioolontluchting. De kap is rond 400 mm met een hoogte van 320 mm, leverbaar in de kleur mat zwart. De kleur mat terracotta is op aanvraag. CE gemarkeerd conform EN 1856-1.

#### ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak - kleur mat zwart

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1500 mm:

- Concentrische rookgasafvoer/luchttoevoer pijp PP/Alu Ø 80/125 mm
- Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 150 mm
- Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm




Art.nr.	RAL	Hoek °	Lengte bovendak		
265140	9005	23°-25°	706	1	781
265141	9005	26°-28°	733	1	781
265142	9005	29°-31°	761	1	781
265143	9005	32°-34°	770	1	781
265144	9005	35°-37°	823	1	781
265145	9005	38°-40°	858	1	781
265146	9005	41°-43°	896	1	781
265147	9005	44°-46°	938	1	781
265148	9005	47°-49°	986	1	781
265149	9005	50°-52°	1039	1	781
265150	9005	53°-55°	1100	1	781
265151	9005	56°-58°	1171	1	781
265152	9005	59°-61°	1255	1	781

### ECONEXT® Qi Schoorsteen set plat dak - kleur mat zwart

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1000 mm:

- Concentrische rookgasafvoer/luchttoevoer pijp PP/Alu Ø 80/125 mm
- Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 150 mm
- Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm



Art.nr.	RAL	Lengte bovendak		
265180	9005	615	1	781



### ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak - kleur mat zwart

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1500 mm:

- Concentrische rookgasafvoer/luchttoevoer pijp PP/Alu Ø 80/125 mm
- Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 150 mm
- Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm

Art.nr.	RAL	Hoek °	Lengte bovendak		
265240	9005	23°-25°	1045	1	781
265241	9005	26°-28°	1045	1	781
265242	9005	29°-31°	1045	1	781
265243	9005	32°-34°	1045	1	781
265244	9005	35°-37°	1045	1	781
265245	9005	38°-40°	1045	1	781
265246	9005	41°-43°	1045	1	781
265247	9005	44°-46°	1045	1	781
265248	9005	47°-49°	1045	1	781
265249	9005	50°-52°	1045	1	781
265250	9005	53°-55°	1045	1	781
265251	9005	56°-58°	1045	1	781
265252	9005	59°-61°	1045	1	781




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**ECONEXT® sQ Schoorsteen set plat dak - kleur mat zwart**



Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1000 mm:

- Concentrische rookgasafvoer/luchttoevoer pijp PP/Alu Ø 80/125 mm
- Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 150 mm
- Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm



Art.nr.	RAL	Lengte bovendak		
265280	9005	680	1	781

**Air seal voor ECONEXT® Qi en sQ**

Art.nr.	Ø mm		
265065	515	1	781
265066	850	1	781

## 2. Ventilatie

Voor de ventilatie van woningen bestaan er een aantal oplossingen. Er zijn dakdoorvoeren en muurdoorvoeren voor natuurlijke ventilatie, maar er zijn ook doorvoeren leverbaar voor mechanische ventilatie.

Verder is er een uitgebreid assortiment aansluitmaterialen voor een WTW-unit, beter bekend als CoxDry®.

Nieuw toegevoegd aan het assortiment zijn de schoorstenen voor ventilatie, de ronde ECONEXT® Qi en de vierkante ECONEXT® sQ.

### 2.1. Dakdoorvoeren




#### 2.1.1. Natuurlijke ventilatie

Verticale dakdoorvoeren voor natuurlijke ventilatie

##### CoxVent® 3000




De CoxVent® 3000 ontluchtungskappen zijn de “top” in natuurlijke ventilatie. Het inmiddels zeer succesvolle systeem voldoet aan het bouwbesluit (NEN 1087 en 3215). Het is een modulair op te bouwen systeem, vanaf de dampremmende laag tot aan de toplaag. De bovenkappen zijn beschikbaar in aluminium en kunststof en de plakplaten in zowel enkelwandige als dubbelwandige uitvoering. De nieuwe generatie ontluchtungskappen zijn zodanig geconstrueerd dat de condensafvoer uitmuntend is. De aansluiting op de standleiding vindt plaats d.m.v. een flexibele manchetaansluiting. Deze staat borg voor een perfecte lucht en dampdichte aansluiting. Er zijn 5 aansluitmaten waarmee 10 maten PVC worden overbrugd.

##### CoxVent® 3000 PP bovenkap

Art.nr.	Ø mm			
248422	90 - 100	1	160	140
248423	110 - 125	1	120	140
248424	150 - 160	1	60	140



##### CoxVent® 3000 Aluminium bovenkap

Art.nr.	Ø mm			
248452	90 - 100	1	100	140
248453	110 - 125	1	96	140
248454	150 - 160	1	0	140



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



**CoxVent® 3000 Aluminium plakplaat enkelwandig**

Art.nr.	Ø mm			%
248427	90 - 100	1	252	140
248428	110 - 125	1	253	140
248429	150 - 160	1	251	140



**CoxVent® 3000 Aluminium plakplaat dubbelwandig**

Art.nr.	Ø mm			%
248432	90 - 100	1	108	140
248433	110 - 125	1	40	140
248434	150 - 160	1	48	140

**CoxVent®**

De traditionele CoxVent® aluminium plat dak ontluichtingskappen zijn eveneens modulair op te bouwen vanaf de dampremmende laag tot aan de toplaag. De bovenkappen en plakplaten zijn alleen beschikbaar in aluminium, waarbij de plakplaten in zowel enkelwandige als dubbelwandige uitvoering beschikbaar zijn.



**CoxVent® Aluminium bovenkap**

Art.nr.	Ø mm			%
248202	200	1	60	140
248252	250	1	30	140






**CoxVent® Aluminium plakplaat enkelwandig**

Art.nr.	Ø mm			%
248201	200	2	24	140
248251	250	1	14	140



**CoxVent® Aluminium plakplaat dubbelwandig**




Art.nr.	Ø mm			
248203	200	1	30	140
248253	250	1	14	140

**2.1.2. Natuurlijke/mechanische ventilatie**

Dakdoorvoeren voor zowel natuurlijke als mechanische ventilatie

**CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer voor NV en MV**

De CoxTrek® dakdoorvoer Ø 125 mm is speciaal ontwikkeld voor de ontluchting van bijvoorbeeld de keuken, badkamer, douche en/of toilet. Door de unieke aerodynamische eigenschappen van deze dakdoorvoer kan de CoxTrek® Ø 125 mm ingezet worden voor zowel Mechanische Ventilatie als Natuurlijke Ventilatie.

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224211	125	1060	4	32	031
277252	125	1310	4	16	031

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

- 4.1.3. Polytheen glijschalen
- 4.1.4. Verstelbare loodslabpannen
- 4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen
- 4.1.6. Vaste loodslabpannen
- 4.1.7. Plakplaten
- 4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium
- 4.1.9. Polytheen dakpannen
- 4.1.10. Dakbeschotplaten
- 4.1.11. Dakbeschotbeugels

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




### 2.1.3. Mechanische ventilatie

Dakdoorvoeren voor mechanische ventilatie

#### CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer

De andere maten CoxTrek® verticale dakdoorvoeren zijn eveneens voor de ontluchting van bijvoorbeeld de keuken, badkamer, douche en/of toilet maar enkel geschikt voor mechanische ventilatie.



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224210	100	1060	4	32	031
224212	150	1060	2	16	031
277251	150	1310	2	8	031
224213	180	1060	2	16	031
224214	200	1060	2	16	031
224215	250	1060	1	8	031
224216	300	1060	1	8	031

### 2.1.4. Warmte terugwinning




CoxDry® HR-WTW is een ventilatielucht toe- en afvoer systeem voor Warmte TerugWin-installaties.

Geschikt voor aansluiting op Ø 150 en 180 mm.




#### CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer

De CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer is een volledig metalen dakdoorvoer die aan de binnenzijde geïsoleerd is met EPS en bovendaks voorzien is van weersbestendige poedercoat in de kleur RAL 9005.



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224317	160	1050	2	16	032
224217	168	955	2	10	032
277253	168	1195	2	10	032
224313	180	1050	2	16	032
224321	180	1325	1	6	032
224314	200	1050	2	16	032
224320	200	1325	1	6	032
224315	250	1050	1	8	032
224316	300	1050	1	8	032

**CoxDry® HR-WTW aansluitbox voor plat dak**




Art.nr.	Ø mm			
224245	149	1	18	032
224246	180	1	12	032


**CoxDry® HR-WTW onderpans aanzuigstuk**

Art.nr.	Ø mm			
224218	168	1	90	032

**CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat - hellend dak**

Deze vlakke dakdoorvoer is ontwikkeld om aan te sluiten op WTW-units en kan onopvallend tussen de dakpannen worden geplaatst. Hij is overigens ook prima te combineren met een ECONEXT® Qi prefab schoorsteen voor de aanzuig van lucht voor de WTW-unit. De ECONEXT® Qi is immers al voorzien van een WTW uitblaaspijp. Een grote voordeel van deze plaat is dat het nauwelijks schaduw geeft, zodat zonnepanelen hun optimale rendement behouden.

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224300	160	8023	1	18	032
224301	160	9005	1	18	032
224302	200	8023	1	6	032
224303	200	9005	1	6	032

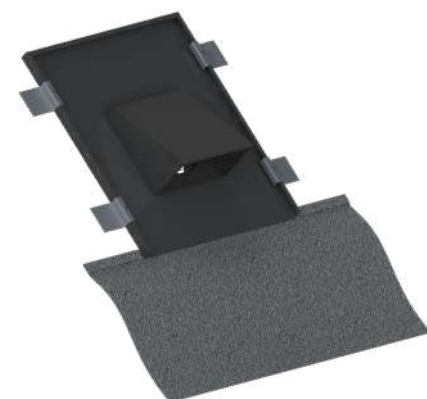**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**

- 4.1.3. Polytheen glijschalen
- 4.1.4. Verstelbare loodslabpannen
- 4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen
- 4.1.6. Vaste loodslabpannen
- 4.1.7. Plakplaten
- 4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium
- 4.1.9. Polytheen dakpannen
- 4.1.10. Dakbeschotplaten
- 4.1.11. Dakbeschotbeugels

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## 2.2. Muurdoorvoeren

Ventilatie muurdoorvoeren

### 2.2.1. Muurdoorvoeren voor mechanische ventilatie

Horizontale muurdoorvoerset voor mechanische ventilatie systemen en ventilator gestuurde wasemkappen.

De set bestaat uit een weersbestendig rooster, aansluitpijp, mantelpijp en terugslagklep.



Art.nr.	Ø mm			
112055	100	1	84	036
112056	125	1	84	036
112057	150	1	84	036

### 2.2.2. CoxDry® muurdoorvoeren voor warmte terugwinning

De CoxDry® HR-WTW muurdoorvoer is een volledig metalen muurdoorvoer die aan de binnenzijde geïsoleerd is met EPS. De volledige muurdoorvoer is voorzien van een poedercoat in de kleur 9005. Geschikt voor aansluiting op Ø 150 en 180 mm.

#### CoxDry® Aanzuig/Uitblaas muurdoorvoer 1

CoxDry® HR-WTW aanzuig/uitblaas muurdoorvoer met 2 pijpringen (verschuifbaar), inclusief manchet en binder.



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224230	150	585	1	28	037

#### CoxDry® Aanzuig/Uitblaas muurdoorvoer 2

CoxDry® HR-WTW aanzuig/uitblaas muurdoorvoer, inclusief manchet en binder.



Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224219	150	530	1	20	037

## 2.3. Aansluitmateriaal

Aansluitmateriaal voor ventilatie




### 2.3.1. Natuurlijke/Mechanische Ventilatie

Aansluitmateriaal voor zowel natuurlijke als mechanische ventilatie

#### CoxCuisine®

CoxCuisine® is een assortiment afvoerkanalen voor het aansluiten van motorloze- en ventilator aangedreven wasemkappen. Het gehele CoxCuisine® assortiment is hoogwaardig afgewerkt met een RAL 9010 poedercoating en komt daardoor goed tot zijn recht in de moderne keuken.

#### CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)	RAL			
224222	125	250	9010	1	240	150
224221	125	500	9010	1	110	150
224220	125	1000	9010	1	50	150




#### CoxCuisine® Aluminium bocht 87°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224224	125	9010	1	240	150



#### CoxCuisine® Aluminium bocht 45°

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224225	125	9010	1	240	150



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



CoxCuisine® Aluminium schuifpijp

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)	RAL			
224223	125	355	9010	1	110	150



CoxCuisine® Aluminium T-stuk

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224226	125	9010	1	110	150



CoxCuisine® Aluminium afsluitdop

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224227	125	9010	1	315	150



CoxCuisine® Aluminium pijpring

Art.nr.	Ø mm	RAL			
224228	125	9010	1	800	150

**VOOR ACCESSOIRES ZIE:**




4.3.4. Beugels

## 2.3.2. Mechanische Ventilatie

Aansluitmateriaal voor mechanische ventilatiesystemen

### Terugslagklep

Deze terugslagklep kan toegepast worden op de horizontale muurdoorvoersets voor mechanische ventilatie en voorkomt terugslag van ventilatielucht in het kanaal.

Art.nr.	Ø mm			
112018	100	1	432	036
112019	125	1	324	036
112020	150	1	180	036



## 2.3.3. Warmte terugwinning

Aansluitmateriaal voor het aansluiten van WTW-units

### CoxDry® HR-WTW luchtaan- en afvoersysteem




CoxDry® HR-WTW luchtaan- en afvoersysteem voor toepassing met WTW-units

#### CoxDry® HR-WTW adapter

Art.nr.	Ø mm			
224240	150 - 168	1	288	160



#### CoxDry® HR-WTW onderdakse verlengpijp

Art.nr.	Ø mm	Lengte (mm)			
224231	150	250	6	120	032
224232	150	500	6	72	032



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## 2.4. Prefab schoorstenen

### 2.4.1. Eengezins toepassing

#### **ECONEXT® Ventilatie schoorsteen set: kap met dakopstand en verlengpijpen**

Deze set bestaat uit een kap met dakopstand en verlengpijpen. Er is een ronde schoorsteen leverbaar, de ECONEXT® Qi en een vierkante schoorsteen, de ECONEXT® sQ.




ECONEXT® Qi, de ronde prefab schoorsteen voor eengezinswoningen. Deze ECONEXT® Qi schoorsteen is ontworpen voor plaatsing in de seriematige woningbouw en past op elk dak. In de schoorsteen worden diverse doorvoeren gecombineerd welke de uitstraling van de woning ten goede komt. ECONEXT® Qi is gemaakt van aluminium en daardoor zeer licht van gewicht. De schoorsteen biedt ruimte aan de kanalen voor mechanische ventilatie of WTW en rioolontluchting. De kap is rond 400 mm met een hoogte van 287 mm, leverbaar in de kleur textura zwart. De kleur textura terracotta is op aanvraag. CE gemarkeerd conform EN 1856-1.

#### **ECONEXT® Qi Ventilatie Schoorsteen set hellend dak - kleur textura zwart**

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1500 mm:

- Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 160 mm
- Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm



Art.nr.	RAL	Hoek °	Lengte bovendak			
265800	9005	23°-25°	287	1	2	781
265801	9005	26°-28°	287	1	2	781
265802	9005	29°-31°	287	1	2	781
265803	9005	32°-34°	287	1	2	781
265804	9005	35°-37°	287	1	2	781
265805	9005	38°-40°	287	1	2	781
265806	9005	41°-43°	287	1	2	781
265807	9005	44°-46°	287	1	2	781
265808	9005	47°-49°	287	1	2	781
265809	9005	50°-52°	287	1	2	781
265810	9005	53°-55°	287	1	2	781
265811	9005	56°-58°	287	1	2	781
265812	9005	59°-61°	287	1	2	781



### ECONEXT® Qi Ventilatie Schoorsteen set plat dak - kleur textura zwart




Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1000 mm:  
 - Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 160 mm  
 - Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm

Art.nr.	RAL	Lengte bovendak			
265815	9005	287	1	2	781



### ECONEXT® sQ Ventilatie Schoorsteen set hellend dak - kleur textura zwart

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1500 mm:  
 - Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 160 mm  
 - Enkelwandige aluminium rioolontluchtingspijp Ø 110 mm


Art.nr.	RAL	Hoek °	Lengte bovendak			
265820	9005	23°-25°	287	1	2	781
265821	9005	26°-28°	287	1	2	781
265822	9005	29°-31°	287	1	2	781
265823	9005	32°-34°	287	1	2	781
265824	9005	35°-37°	287	1	2	781
265825	9005	38°-40°	287	1	2	781
265826	9005	41°-43°	287	1	2	781
265827	9005	44°-46°	287	1	2	781
265828	9005	47°-49°	287	1	2	781
265829	9005	50°-52°	287	1	2	781
265830	9005	53°-55°	287	1	2	781
265831	9005	56°-58°	287	1	2	781
265832	9005	59°-61°	287	1	2	781



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

**ECONEXT® sQ Ventilatie Schoorsteen set plat dak - kleur textura zwart**

Inclusief de aansluitpijpen met een lengte van 1000 mm:  
 - Enkelwandige aluminium ventilatieafvoerpijp Ø 160 mm  
 - Enkelwandige aluminium riolontluchtingspijp Ø 110 mm



Art.nr.	RAL	Lengte bovendak			
265835	9005	287	1	2	781




## 3. Bouwartikelen

Het assortiment Bouwartikelen bestaat uit ventilatieroosters en -platen, nisbussen, regen- en kraaikappen, boldraadroosters en nog meer producten die voor de afwerking van een installatie nodig zijn.

### 3.1. Ventilatiooster




De Cox Geelen ventilatieroosters zijn voorzien van regeninslagvrije schoepen en zodoende geschikt voor toepassing op de buitenmuur. De ventilatieroosters zijn vervaardigd uit aluminium met een dikte van 1,5 mm.


#### 3.1.1. Ventilatiooster 1-rij-ig

Art.nr.	B x H (mm)	Luchtpassage cm <sup>2</sup>	Bladen			
187220	250 x 200	105	1 x 3	10	500	110
187225	250 x 250	140	1 x 4	10	500	110
187230	250 x 300	175	1 x 5	10	400	110
187235	250 x 350	210	1 x 6	10	400	110
187240	250 x 400	255	1 x 7	1	400	110
187245	250 x 450	280	1 x 8	10	400	110



#### 3.1.2. Ventilatiooster 2-rij-ig

Art.nr.	B x H (mm)	Luchtpassage cm <sup>2</sup>	Bladen			
187525	500 x 250	280	2 x 4	10	300	110
187530	500 x 300	350	2 x 5	10	300	110
187535	500 x 350	420	2 x 6	10	300	110
187540	500 x 400	490	2 x 7	10	200	110
187545	500 x 450	560	2 x 8	10	200	110
187550	500 x 500	630	2 x 9	1	200	110







Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## 3.2. Ventilatieplaat


De Cox Geelen ventilatieplaten zijn voorzien van gaten  $\varnothing$  10 mm en geschikt voor toepassing op de binnenmuur. De ventilatieplaten zijn vervaardigd uit aluminium met een dikte van 1,5 mm.




### 3.2.1. Ventilatieplaat 1-rij-ig



Art.nr.	B x H (mm)	Luchtpassage cm <sup>2</sup>	Gaten			
188225	250 x 250	140	16 x 14	10	500	110
188230	250 x 300	175	20 x 14	10	400	110
188235	250 x 350	210	24 x 14	10	400	110
188240	250 x 400	245	28 x 14	10	400	110
188245	250 x 450	280	32 x 14	10	400	110
188250	250 x 500	315	36 x 14	10	300	110
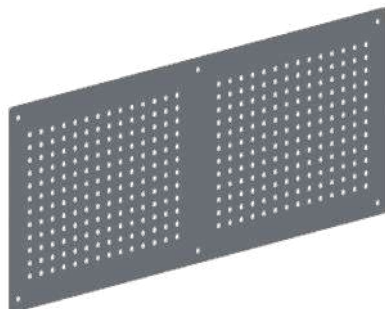
### 3.2.2. Ventilatieplaat 2-rij-ig






Art.nr.	B x H (mm)	Luchtpassage cm <sup>2</sup>	Gaten			
188520	500 x 200	210	2 x 12	1	300	110
188525	500 x 250	280	2 x 16	10	300	110
188530	500 x 300	350	2 x 20	10	300	110
188535	500 x 350	420	2 x 24	10	300	110
188540	500 x 400	490	2 x 28	10	200	110
188545	500 x 450	560	2 x 32	10	200	110
188550	500 x 500	630	2 x 36	10	200	110

### 3.3. Nisbus

#### 3.3.1. Nisbus

Nisbussen zijn vervaardigd uit thermisch verzinkte plaat, methode Sendzimir. Langsnaad geklonken en een lengte van 115 mm. De nisbussen zijn geschikt voor inmetseling in een halfsteense muur.

Art.nr.	Ø mm			
184100	100	27	486	170
184120	120	24	432	170
184125	125	18	324	170
184130	130	18	432	170
184150	150	15	270	170
184180	180	12	216	170
184200	200	1	192	170



#### 3.3.2. Verlengde Nisbus

De verlengde nisbus is eveneens vervaardigd uit thermisch verzinkte plaat, methode Sendzimir en langsnaad geklonken, echter met een lengte van 125 mm. De verlengde nisbus wordt toegepast in plafonds, speciaal voor kachels met een boven aansluiting.

Art.nr.	Ø mm			
184151	150	1	216	170



### 3.3.3. Verstelbare Nisbus




Een verstelbare nisbus is een verbindingsstuk tussen de uitmonding van een verwarmingstoestel of van een daarop aangesloten afvoerleiding en het rookkanaal in de schoorsteen. De verstelbare nisbus is zo gemaakt dat de hoogte van de bus voor aansluiting op de uitmonding van het verwarmingstoestel ten opzichte van de vloer verstelbaar is, en dat de plaat met bus tevens vervangbaar is zonder wijziging van het metselwerk van de schoorsteen.



Art.nr.	Ø mm			
186100	111	12	240	170

### 3.3.4. Voorplaat Nisbus






Art.nr.	Ø mm			
186110	111	12	240	170

### 3.3.5. Deksel Nisbus

Het deksel voor de nisbus is vervaardigd uit thermisch verzinkte plaat, methode Sendzimir en voorzien van een doorlopende pasrand, die klemmend sluit in de nisbus.






Art.nr.	Ø mm			
185100	100	1	6000	170
185120	120	1	3375	170
185130	130	1	3375	170
185150	150	1	3375	170
185180	180	1	2250	170
185200	200	1	2250	170

### 3.4. VEWI - klep

In de praktijk heeft u te maken met 3 soorten wasemkappen:

- 1) Motorloze wasemkap, aangesloten op het mechanisch ventilatiesysteem
- 2) Recirculerende wasemkap, zonder afvoerkanaal
- 3) Wasemkap met aansluiting op een afvoerkanaal.

De VEWI® klep van Cox Geelen is speciaal voor het laatste type wasemkap. In plaats van een eigen afvoerkanaal kan met behulp van de VEWI® klep de wasemkap worden aangesloten op een bestaand ventilatie (natuurlijke) ontluuchtingskanaal. Bij gebruik van de wasemkap wordt het natuurlijke ventilatie ontluuchtingskanaal gebruikt voor de afvoer van de wasemkap, en bij stilstand van de wasemkap zorgt de VEWI® klep voor de permanente en goede natuurlijke ventilatie van de ruimte. De VEWI® klep kan alleen verticaal gemonteerd worden.




Art.nr.	RAL	Lengte (mm)			
189000	9010	286	4	112	120
189001	9010	286	4	128	120
189002	9010	286	4	112	120



### 3.5. Regenkap

De regenkap is gemaakt van thermisch verzinkte plaat, methode Sendzimir. Regenkapen worden gebruikt om inregenen in de schoorsteen te voorkomen en zijn met name geschikt voor toepassing op ontluuchtingskanalen.






Art.nr.	Ø mm	Hoogte (mm)			
171092	92 - 98	135	20	140	190
171105	105 - 111	145	25	175	190
171115	115 - 125	145	20	140	190
171125	125 - 130	160	15	105	190
171135	135 - 139	160	15	105	190
171144	148 - 154	165	15	105	190
171157	157 - 160	165	15	105	190
171180	170 - 180	170	10	70	190
171200	190 - 200	180	10	70	190
171220	220	195	7	49	190
171250	250	195	1	49	190
171300	300	260	1	6	190
171350	350	300	1	5	190
171400	400	330	1	5	190
171450	450	340	1	6	190
171500	500	370	1	5	190



## 3.6. Boldraadrooster




Boldraadroosters worden toegepast om verstopping van regenpijp en/of rookgasafvoerkanaal te voorkomen. Vervaardigd uit gegalvaniseerde of roestvast stalen draad die uit een stuk is gevlochten en zodanig is geperst dat een goede vering ontstaat.

### 3.6.1. Boldraadrooster gegalvaniseerd

Art.nr.	Ø mm			
173060	50 - 60 - 70	50	1500	180
173090	80 - 90 - 100	50	1500	180
173120	110 - 120 - 130	40	960	180
173150	140 - 150 - 160	30	720	180
173200	200	1	960	180
173250	250	1	480	180



### 3.6.2. Boldraadrooster RVS

Art.nr.	Ø mm			
173061	50 - 60 - 70	30	900	180
173091	80 - 90 - 100	25	1200	180
173121	110 - 120 - 130	20	480	180
173151	140 - 150 - 160	30	720	180
173201	200	16	960	180
173251	250	16	480	180






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### 3.7. Kraaienkap aluminium

Kraaienkappen worden toegepast om verstopping, vogelnestvorming en indringing van vuil in het schoorsteenkanaal te voorkomen, Uitsluitend voor aansluiting op gasgestookte rookgasafvoerkanalen.



Art.nr.	Ø mm	Hoogte (mm)			
172150	150	200	1	240	220
172160	160	200	1	192	220
172180	180	240	1	120	220
172200	200	240	5	100	220

## 4. Accessoires

In dit hoofdstuk wordt u een overzicht geboden van de mogelijke aansluitingen van de accessoires op de verschillende producten uit de voorgaande hoofdstukken.




### 4.1. Accessoires voor dakdoorvoeren




#### 4.1.1. ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlengingpijpen




De set bestaat uit een zwarte bovendakse pijp en een witte pijp voor onderdakse toepassing.




#### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 500

Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 500 met PP rookgaspijp

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ADDWAAB01</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	ADDFAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ADDWAAE01</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BDDWAAB01</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BDDWAAE01</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					



#### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 1000




Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 1000 met PP rookgaspijp incl. klembeugel




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ADDXAAB01</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	ADDFAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ADDXAAE01</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BDDXAAB01</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BDDXAAE01</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Kunststof L 500


Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 500 met PP rookgaspijp en kunststof buitenpijp



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AJDWAAB01</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AJDWAAE01</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BJDWAAB01</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BJDWAAE01</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/kunststof L 1000

Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 1000 met PP rookgaspijp en kunststof buitenpijp incl. klembeugel



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AJDXAAB01</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AJDXAAE01</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BJDXAAB01</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BJDXAAE01</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 500

Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 500 met Alu rookgaspijp

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ABDWAAB00</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ABDWAAE00</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BBDWAAB00</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	BBDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BBDWAAE00</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>899</b>
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					



### ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 1000




Set tbv bovendakse verlenging ECONEXT® L 1000 met Alu rookgaspijp incl. klembeugel




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ABDXAAB00</b>		<b>60/100</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>ABDXAAE00</b>		<b>60/100</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BBDXAAB00</b>		<b>80/125</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	BBDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BBDXAAE00</b>		<b>80/125</b>	<b>8023</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>899</b>
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					




### 4.1.2. Verlengpijpen bovendaks voor rookgas dakdoorvoeren




#### Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 500







Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160092</b>		<b>90</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>030</b>
	165090	Tregakap Alu Ø 90 zwart					
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart					
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160102</b>		<b>100</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>030</b>
	165100	Tregakap Alu Ø 100 zwart					
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart					
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160112</b>		<b>110</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>030</b>
	165110	Tregakap Alu Ø 110 zwart					
	206111	Kruiskap Alu Ø 110 RAL7021					
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart					
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160132</b>		<b>130</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>030</b>
	165130	Tregakap Alu Ø 130 zwart					
	206131	Kruiskap Alu Ø 130 RAL7021					
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart					
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160152</b>		<b>150</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>030</b>
	165150	Tregakap Alu Ø 150 zwart					
	206151	Kruiskap Alu Ø 150 RAL7021					
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart					
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160182</b>		<b>180</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165180	Tregakap Alu Ø 180 zwart					
	206181	Kruiskap Alu Ø 180 RAL7021					
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart					
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160202</b>		<b>200</b>	<b>9005</b>	<b>700</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165200	Tregakap Alu Ø 200 zwart					
	206201	Kruiskap Alu Ø 200 RAL7021					
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart					
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart					

### Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 1000

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160094</b>		<b>90</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165090	Tregakap Alu Ø 90 zwart					
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart					
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160104</b>		<b>100</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165100	Tregakap Alu Ø 100 zwart					
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart					
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart					



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160114</b>		<b>110</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165110	Tregakap Alu Ø 110 zwart					
	206111	Kruiskap Alu Ø 110 RAL7021					
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart					
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160134</b>		<b>130</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>030</b>
	165130	Tregakap Alu Ø 130 zwart					
	206131	Kruiskap Alu Ø 130 RAL7021					
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart					
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart					



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160154</b>		<b>150</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>030</b>
	165150	Tregakap Alu Ø 150 zwart					
	206151	Kruiskap Alu Ø 150 RAL7021					
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart					
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160184</b>		<b>180</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>030</b>
	165180	Tregakap Alu Ø 180 zwart					
	206181	Kruiskap Alu Ø 180 RAL7021					
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart					
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>160204</b>		<b>200</b>	<b>9005</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>030</b>
	165200	Tregakap Alu Ø 200 zwart					
	206201	Kruiskap Alu Ø 200 RAL7021					
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart					
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart					

### 4.1.3. Polytheen glijschalen






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235001</b>		<b>90-100</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235002</b>		<b>100</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>033</b>
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235003</b>		<b>110-125</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>1008</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				
	CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235004</b>		<b>130</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>033</b>
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235013</b>		<b>140</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>720</b>	<b>033</b>
	277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	BBDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDFFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235005</b>		<b>150-175</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>250</b>	<b>033</b>
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050				

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150	L=1310			
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150	L=1195			
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150	met Alu rookgaspijp			
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150	met Alu rookgaspijp			
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/150	met PP rookgaspijp			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150	met PP rookgaspijp			
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150	met PP rookgaspijp			
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 160				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235006</b>		<b>180</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>033</b>
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 180	L=1060			
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 180	L=1050			
225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 180	zwart			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>235008</b>		<b>200</b>	<b>Zwart</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>033</b>
224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 200	L=1060			
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 200	L=1050			
XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 200	L=1325			
225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 200	zwart			
277227	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø130/200	met Alu rookgaspijp			
EKDHA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 200				




#### 4.1.4. Verstelbare loodslabpannen

Verstelbare loodslabpannen worden geleverd inclusief glijchaal. Dit geldt echter niet voor de numerieke artikelnummers, hier dient de glijchaal apart besteld te worden.


#### Verstelbare loodslabpan 5° - 25° exclusief glijchaal

Glijchaal dient apart besteld te worden.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
<b>226010</b>		<b>125</b>	<b>zwart</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 100	L=1060				
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV L=1060				
225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 90	zwart				
225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 100	zwart				
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 110	zwart				
235001	Polytheen glijchaal	Ø 90-100	zwart				
235002	Polytheen glijchaal	Ø 100	zwart				
235003	Polytheen glijchaal	Ø 110-125	zwart				
235013	Polytheen glijchaal Ø140	zwart	voor ECONEXT® dakdoorvoer				
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met Alu rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
<b>226017</b>		<b>150</b>	<b>zwart</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1060					
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=955					
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 130 zwart					
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 150 zwart					
235004	Polytheen glijschaal	Ø 130 zwart					
235005	Polytheen glijschaal	Ø 150-175 zwart					
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1310					
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=1195					
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150 met PP rookgaspijp					

### Verstelbare loodslabpan 5° - 25° met glijschaal

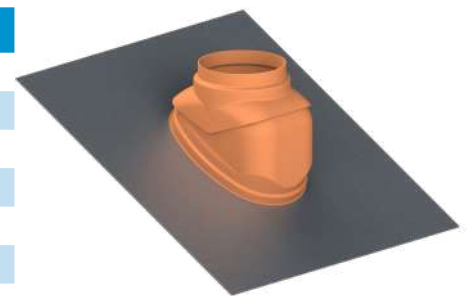Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBDGAA500</b>		<b>125</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ADDFEAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AMDFEAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
BBDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
BJDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125				



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBDGAA300</b>		<b>125</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBCFAA500</b>		<b>160</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp				
	DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160				



### Verstelbare loodslabpan 25° - 45° exclusief glijschaal

Glijschaal dient apart besteld te worden.









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
<b>226011</b>		<b>125</b>	<b>zwart</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060					
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060					
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart					
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart					
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart					
	235001	Polytheen glijschaal Ø 90-100 zwart					
	235002	Polytheen glijschaal Ø 100 zwart					
	235003	Polytheen glijschaal Ø 110-125 zwart					
	235013	Polytheen glijschaal Ø140 zwart voor ECONEXT® dakdoorvoer					
	277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
	277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
	277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					


Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100					
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
<b>226012</b>		<b>150</b>	<b>zwart</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>033</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150		L=1060			
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150		L=955			
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500		Ø 130			zwart
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500		Ø 150			zwart
235004	Polytheen glijschaal	Ø 130					zwart
235005	Polytheen glijschaal	Ø 150-175					zwart
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150		L=1310			
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150		L=1195			
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150					met Alu rookgaspijp
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150					met Alu rookgaspijp
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150					met PP rookgaspijp




### Verstelbare loodslabpan 25° - 45° met glijschaal

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBDCAA500</b>		<b>125</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				met Alu rookgaspijp
ADDFAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				met PP rookgaspijp
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				met PP rookgaspijp
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				met Alu rookgaspijp
BBDFAAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				met Alu rookgaspijp
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				met PP rookgaspijp
BDFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				met RVS rookgaspijp
BJDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				met PP rookgaspijp
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				met Alu rookgaspijp
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125				

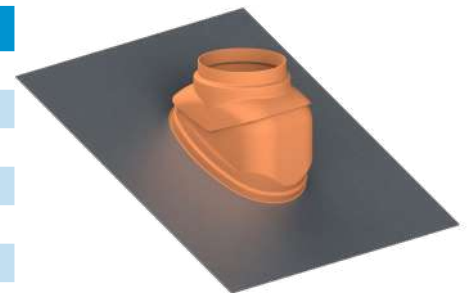


Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBDCAA300</b>		<b>125</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>033</b>
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100				met Alu rookgaspijp
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				met Alu rookgaspijp
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/80				met Alu rookgaspijp
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				met RVS rookgaspijp



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/80				
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/80				
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BDNAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBCGAA500</b>		<b>150</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150				
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150				
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/160				
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150				
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 160				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBCGAA300</b>		<b>150</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150				
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/150				
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/160				

### Verstelbare loodslabpan 35° - 55° exclusief glijschaal

Glijschaal dient apart besteld te worden.



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
<b>226016</b>		<b>125</b>	<b>zwart</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 100					
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125					
225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 90	zwart				
225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 100	zwart				
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 110	zwart				
235001	Polytheen glijschaal	Ø 90-100	zwart				
235002	Polytheen glijschaal	Ø 100	zwart				
235003	Polytheen glijschaal	Ø 110-125	zwart				
235013	Polytheen glijschaal Ø140	zwart					
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100					
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Kleur	Hoek °			
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80					
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100					
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					

### Verstelbare loodslabpan 35° - 55° met glijchaal

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBETAA500</b>		<b>125</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100				
BBDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
BFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
BJDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125				
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBETAA300</b>		<b>125</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>033</b>
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100				
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125				
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125				



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




## 4.1.5. Verstelbare loodvrije pannen




Verstelbare loodvrije pannen worden geleverd inclusief glijschaal.

## Verstelbare loodvrije pan 5° - 25° met glijschaal



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBGLAA300</b>		<b>125</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>033</b>
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBGLAA500</b>		<b>125</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>033</b>
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	BBDFAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDFAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BJDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125				


Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBGLAA300</b>		<b>150</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>033</b>
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBGLAA500</b>		<b>150</b>	<b>5 - 25</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>033</b>
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp				
	DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160				






## Verstelbare loodvrije pan 25° - 45° met glijchaal

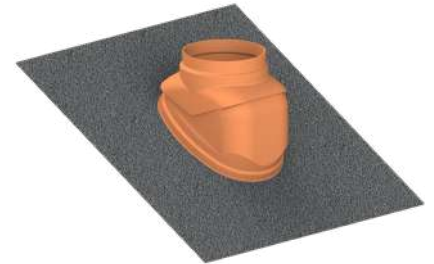Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBFGAA300</b>		<b>125</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>033</b>
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBFGAA500</b>		<b>125</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>033</b>
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
BBDFAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BDFAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
BJDFAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBFGAA300</b>		<b>150</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>033</b>
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBFGAA500</b>		<b>150</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>033</b>
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp					
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160					

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Verstelbare loodvrije pan 35° - 55° met glijschaal



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBGMAA300</b>		<b>125</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>033</b>
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>BBGMAA500</b>		<b>125</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>033</b>
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
BBDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BFDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
BJDFaab00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp					
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>CBGMAA500</b>		<b>150</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>033</b>
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp					
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160					




4.1.6. Vaste loodslabpannen




Hoek is niet instelbaar









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226030</b>		<b>110</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060					
225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart					
225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226031</b>		<b>110</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226032</b>		<b>110</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226033</b>		<b>110</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226034</b>		<b>110</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226035</b>		<b>110</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				




























Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226036</b>		<b>110</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226037</b>		<b>110</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




# ACCESSOIRES




## Accessoires voor dakdoorvoeren




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226038</b>		<b>110</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226040</b>		<b>120</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226041</b>		<b>120</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226042</b>		<b>120</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226043</b>		<b>120</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226044</b>		<b>120</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226045</b>		<b>120</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226046</b>		<b>120</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226047</b>		<b>120</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226048</b>		<b>120</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>033</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226050</b>		<b>130</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226051</b>		<b>130</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226052</b>		<b>130</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226053</b>		<b>130</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226054</b>		<b>130</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226055</b>		<b>130</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




# ACCESSOIRES

## Accessoires voor dakdoorvoeren

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 110			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1310		

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226056</b>		<b>130</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1060		
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 110			
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 110			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1310		

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226057</b>		<b>130</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1060		
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 110			
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 110			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1310		

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226058</b>		<b>130</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1060		
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 110			
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 110			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV	L=1310		

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226060</b>	<b>140</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226061</b>	<b>140</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226062</b>	<b>140</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>

Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226063</b>	<b>140</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226064</b>	<b>140</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226065</b>	<b>140</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226066</b>	<b>140</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226067</b>	<b>140</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Ø mm	Hoek °			
<b>226068</b>	<b>140</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226070</b>		<b>150</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226071</b>		<b>150</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226072</b>		<b>150</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226073</b>		<b>150</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226074</b>		<b>150</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226075</b>		<b>150</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226076</b>		<b>150</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226077</b>		<b>150</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



# ACCESSOIRES



## Accessoires voor dakdoorvoeren

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226078</b>		<b>150</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart				
	225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226080</b>		<b>160</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226081</b>		<b>160</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226082</b>		<b>160</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp				
	CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226083</b>		<b>160</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp				
	CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
	CDBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226084</b>		<b>160</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212					
	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060					
	277212					
	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	CBBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CBBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CDBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CDBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226085</b>		<b>160</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212					
	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060					
	277212					
	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	CBBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CBBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CDBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CDBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226086</b>		<b>160</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212					
	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060					
	277212					
	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	CBBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CBBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CDBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CDBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp					
	CNBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp					



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226087</b>		<b>160</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
	224212					
	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060					
	277212					
	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	CBBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CBBXAA500					
	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp					
	CDBXAA300					
	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp					




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




# ACCESSOIRES




## Accessoires voor dakdoorvoeren




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150	met PP rookgaspijp			
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/160	met PP rookgaspijp			
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/160	met PP rookgaspijp			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226088</b>		<b>160</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150	L=1060			
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/80	met RVS rookgaspijp			
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150	met Alu rookgaspijp			
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150	met Alu rookgaspijp			
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/150	met PP rookgaspijp			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150	met PP rookgaspijp			
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/160	met PP rookgaspijp			
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/160	met PP rookgaspijp			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226090</b>		<b>170</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160	L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 150 zwart			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226091</b>		<b>170</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160	L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 150 zwart			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226092</b>		<b>170</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160	L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 150 zwart			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226093</b>		<b>170</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160	L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 150 zwart			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226094</b>		<b>170</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160	L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200	Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500	Ø 150 zwart			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226095</b>		<b>170</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050				
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart				
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				


Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226096</b>		<b>170</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050				
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart				
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226097</b>		<b>170</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050				
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart				
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226098</b>		<b>170</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050				
	225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart				
	225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226100</b>		<b>180</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226101</b>		<b>180</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				

























Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226102</b>		<b>180</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226103</b>		<b>180</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




# ACCESSOIRES




## Accessoires voor dakdoorvoeren




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226104</b>		<b>180</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226105</b>		<b>180</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226106</b>		<b>180</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226107</b>		<b>180</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226108</b>		<b>180</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226110</b>		<b>190</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226111</b>		<b>190</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226112</b>		<b>190</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224231	CoxDry® HR-WTW onderdakse verlengpijp L 250 Ø 150				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226113</b>		<b>190</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226114</b>		<b>190</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226115</b>		<b>190</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226116</b>		<b>190</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226117</b>		<b>190</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226118</b>		<b>190</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325				




























Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226120</b>		<b>200</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226121</b>		<b>200</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




# ACCESSOIRES




## Accessoires voor dakdoorvoeren




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226122</b>		<b>200</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226123</b>		<b>200</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226124</b>		<b>200</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226125</b>		<b>200</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226126</b>		<b>200</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226127</b>		<b>200</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226128</b>		<b>200</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
	225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226130</b>		<b>210</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226131</b>		<b>210</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226132</b>		<b>210</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226133</b>		<b>210</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226134</b>		<b>210</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226135</b>		<b>210</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226136</b>		<b>210</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226137</b>		<b>210</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				




























Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226138</b>		<b>210</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226140</b>		<b>220</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				






















Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

# ACCESSOIRES

## Accessoires voor dakdoorvoeren

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226141</b>		<b>220</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226142</b>		<b>220</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226143</b>		<b>220</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226144</b>		<b>220</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226145</b>		<b>220</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226146</b>		<b>220</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226147</b>		<b>220</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226148</b>		<b>220</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>033</b>
	225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
	225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226150</b>		<b>265</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				

































Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226151</b>		<b>265</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226152</b>		<b>265</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226153</b>		<b>265</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226154</b>		<b>265</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226155</b>		<b>265</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226156</b>		<b>265</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226157</b>		<b>265</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

# ACCESSOIRES




## Accessoires voor dakdoorvoeren

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226158</b>		<b>265</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226160</b>		<b>310</b>	<b>18 - 22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226161</b>		<b>310</b>	<b>23 - 27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226162</b>		<b>310</b>	<b>28 - 32</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226163</b>		<b>310</b>	<b>33 - 37</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226164</b>		<b>310</b>	<b>38 - 42</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226165</b>		<b>310</b>	<b>43 - 47</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226166</b>		<b>310</b>	<b>48 - 52</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226167</b>		<b>310</b>	<b>53 - 57</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>226168</b>		<b>310</b>	<b>58 - 62</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>033</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				




#### 4.1.7. Plakplaten

##### Plakplaat voor plat dak



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232001</b>		<b>110</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060					
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart					
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart					








Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232002</b>		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart					
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>BBBTAA000</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>038</b>
	277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
	277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
	277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
	277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
	277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
	277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
	277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
	277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
	277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
	277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
	ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
	ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
	ADNAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp					

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100					
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100					
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100					
BBDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
BDNAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BDNAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
BDFFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125					
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125					
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232004</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 130					
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 130					




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>CBBTAA000</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>038</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1060					
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 150					
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 150					
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1310					
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150					
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150					
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/150					
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150					
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/160					
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/160					
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150					
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 160					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232005</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1060					
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 150					
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 150					
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1310					
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
	CBBXAA500						
	CDBXAA300						
	CDBXAA500						
	CNBXAA300						
	CNBXAA500						
	CTBXAA500						
	DKDHAA500						

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232009</b>		<b>175</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>038</b>
	224217						
	277253						

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232006</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
	224213						
	XLDFAA400						
	225008						
	225027						




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>232007</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>038</b>
	224214						
	XMDFAA400						
	XMNAAA400						
	225009						
	225028						
	277227						
	EKDHA500						


### Plakplaat voor plat dak H = 250 mm

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>BBWAA000</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>038</b>
	277204						
	277205						
	277206						
	277207						
	277208						
	277209						
	277210						
	277211						
	277212						






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ADDFEAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADDFEAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
BBDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BBDFEAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BDFEAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125						

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °	Hoogte (mm)			
<b>CBBWAA000</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>038</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060						
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart						
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart						
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1310						
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp						
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp						
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp						
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp						
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp						
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp						
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp						

## Plakplaten aluminium




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>230070</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>038</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060				
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050				
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>230071</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>038</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060				
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050				
	237009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 300 blank				

## Flexibele pijpmanchet




Deze pijpmanchet dicht de opening rondom een dakdoorvoer of een muurdoorvoer. Door de rubberen flexibele ringen wordt de thermische uitzetting en krimp van de pijp opgevangen.




Art.nr.	Geschikt voor:			
<b>230085</b>		<b>1</b>	<b>72</b>	<b>899</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060		
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060		
	224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060		
	224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955		
	224317	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050		
	225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart		
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart		
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart		
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart		
	235004	Polytheen glijschaal Ø 130 zwart		
	235013	Polytheen glijschaal Ø140 zwart voor ECONEXT® dakdoorvoer		
	277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp		
	277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp		
	277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp		
	277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp		
	277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp		
	277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp		
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp		
	277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp		
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp		
	277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp		
	277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp		
	277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp		






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.






Art.nr.	Geschikt voor:			
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp			
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1310			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310			
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195			
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
ADDFaab01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
BBDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BFDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp			
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp			
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160			

Art.nr.	Geschikt voor:			
<b>230086</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>899</b>	
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060			
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060			
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955			
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050			
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050			
XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050			
XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325			






Art.nr.	Geschikt voor:			
XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325			
225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart			
225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp			
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp			
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp			

Art.nr.	Geschikt voor:			
<b>230087</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>899</b>	
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060			
224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060			
224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060			
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955			
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050			
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050			
XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050			
XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050			
XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325			
XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325			
225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart			
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp			




#### 4.1.8. Verstelbare plakplaat aluminium

Voor vlak/hellend dak inclusief glijchaal

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
<b>232000</b>	<b>110</b>	<b>0 - 15</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>038</b>	
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060					
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart					
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart					
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp					
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp					
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp					
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp					
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp					






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Hoek °			
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80	met Alu rookgaspijp			
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met Alu rookgaspijp			
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80	met PP rookgaspijp			
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer	Ø 125	MV/NV L=1310			
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/80	met PP rookgaspijp			
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met Alu rookgaspijp			
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100	met Alu rookgaspijp			
ADDFEAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met PP rookgaspijp			
ADDFEAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 60/100	met PP rookgaspijp			
ADNFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met PP rookgaspijp			
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met PP rookgaspijp			
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100	met PP rookgaspijp			
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 60/100	met Alu rookgaspijp			
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100	met Alu rookgaspijp			
BDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met Alu rookgaspijp			
BDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met Alu rookgaspijp			
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BDNFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BDNFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met RVS rookgaspijp			
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met RVS rookgaspijp			
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met PP rookgaspijp			
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125	met Alu rookgaspijp			
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125	met Alu rookgaspijp			

#### 4.1.9. Polytheen dakpannen

Polytheen dakpannen worden geleverd exclusief glijschaal.

De glijschaal dient apart besteld te worden.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230004</b>		<b>90-125</b>	<b>Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>280</b>	<b>033</b>
224211			CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
225005			Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
225024			Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
277204			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277205			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277206			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277207			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277208			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277209			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277210			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277211			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277212			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277213			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277218			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277221			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277231			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277232			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277233			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277252			CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				
277255			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
ABDFAAB00			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ABDFAAE00			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ADDFEAB01			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADDFEAE01			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADNAAAB01			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAB01			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAE01			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AMDFEAB00			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
AMDFEAE00			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
BBDFEAB00			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BBDFEAE00			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BDDFAAB01			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDDFAAE01			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAB01			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAE01			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDFEAB00			ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
BDFEAE00			ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
BJDFEAB01			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BJDFEAE01			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BMDFAAB00			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BMDFAAE00			ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230007</b>		<b>90-125</b>	<b>Opnieuw Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>280</b>	<b>033</b>
	224211		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
	225005		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
	225024		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
	277204		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	277205		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	277206		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277207		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277208		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277209		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277210		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	277211		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	277212		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	277213		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
	277218		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277221		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277231		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
	277232		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	277233		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	277252		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				
	277255		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
	ABDFAAB00		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ABDFAAE00		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	ADDFaab01		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	ADDFAAE01		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	ADNAAAB01		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAB01		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AJDFAAE01		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
	AMDFAAB00		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	AMDFAAE00		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
	BBDFaab00		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BBDFAAE00		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BDDFAAB01		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDDFAAE01		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDNAAAB01		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDNAAAE01		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BDFFAAB00		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BDFFAAE00		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
	BJDFAAB01		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BJDFAAE01		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
	BMDFAAB00		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
	BMDFAAE00		ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230012</b>		<b>90-125</b>	<b>Sneldek RBB VB</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060						
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart						
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart						
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310						
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ADDFaab01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
BBDFaab00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.





Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230033</b>		<b>90-125</b>	<b>Neroma</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060						
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart						
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart						
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310						
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
BDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230041</b>		<b>90-125</b>	<b>Sneldek RBB</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>033</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060						
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart						
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart						
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp						
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310						
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp						
BBDFAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BDFDAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BDFDAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp						
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp						



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

# ACCESSOIRES

## Accessoires voor dakdoorvoeren






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230005</b>		<b>130-150</b>	<b>Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>033</b>
	224212		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	225025		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				
	225026		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				
	235004		Polytheen glijschaal Ø 130 zwart				
	235005		Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230008</b>		<b>130-150</b>	<b>Opnieuw Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>033</b>
	224212		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	225025		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				
	225026		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				
	235004		Polytheen glijschaal Ø 130 zwart				
	235005		Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230013</b>		<b>130-150</b>	<b>Sneldek RBB VB</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	224212		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	225025		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				
	225026		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				
	235004		Polytheen glijschaal Ø 130 zwart				
	235005		Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230034</b>		<b>130-150</b>	<b>Neroma</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>033</b>
	224212		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	225025		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				
	225026		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				
	235004		Polytheen glijschaal Ø 130 zwart				
	235005		Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart				






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230042</b>		<b>130-150</b>	<b>Sneldek RBB</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>033</b>
	224212		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060				
	224217		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955				
	225025		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart				
	225026		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart				
	235004		Polytheen glijschaal Ø 130 zwart				
	235005		Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230006</b>		<b>180-200</b>	<b>Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
	224213		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	224214		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
	225027		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
	225028		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
	235006		Polytheen glijschaal Ø 180 zwart				
	235008		Polytheen glijschaal Ø 200 zwart				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230009</b>		<b>180-200</b>	<b>Opnieuw Verbeterd Hollands</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
	224213		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	224214		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
	225027		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
	225028		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
	235006		Polytheen glijschaal Ø 180 zwart				
	235008		Polytheen glijschaal Ø 200 zwart				



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

# ACCESSOIRES

## Accessoires voor dakdoorvoeren



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230014</b>		<b>180-200</b>	<b>Sneldek RBB VB</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
	224213		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	224214		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
	225027		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
	225028		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
	235006		Polytheen glijschaal Ø 180 zwart				
	235008		Polytheen glijschaal Ø 200 zwart				










Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230035</b>		<b>180-200</b>	<b>Neroma</b>	<b>25 - 45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
	224213		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	224214		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
	225027		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
	225028		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
	235006		Polytheen glijschaal Ø 180 zwart				
	235008		Polytheen glijschaal Ø 200 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Type	Hoek °			
<b>230043</b>		<b>180-200</b>	<b>Sneldek RBB</b>	<b>35 - 55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>033</b>
	224213		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
	224214		CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060				
	XLDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
	XMDFAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050				
	XMNAAA400		CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325				
	225027		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				
	225028		Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				
	235006		Polytheen glijschaal Ø 180 zwart				
	235008		Polytheen glijschaal Ø 200 zwart				

## 4.1.10. Dakbeschotplaten




## Dakbeschotplaten met schoepen




Altijd per 2 stuks bestellen.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169104</b>	<b>90 - 104</b>		<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart			
	225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169114</b>	<b>100 - 114</b>		<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060			
	225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart			
	225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169124</b>	<b>110 - 124</b>		<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060			
	225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart			
	277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
	277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
	277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
	277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
	277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp			
	277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp			
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
	277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
	277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp			
	277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp			
	277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
	277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
	277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp			
	277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
	277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
	277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310			
	277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
	ADDFEAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
	ADDFEAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
	ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp			
	AMDFEAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			









Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
BBDF AAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BBDF AAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDFFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
BDFFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met RVS rookgaspijp			
BJDF AAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BJDF AAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169144</b>		<b>130 - 144</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 130 zwart			
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 130 zwart			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169164</b>		<b>150 - 164</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1060			
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=955			
XJDF AA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 160 L=1050			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 150 zwart			
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1310			
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=1195			
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/150 met PP rookgaspijp			
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/150 met PP rookgaspijp			
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra	Ø 110/160 met PP rookgaspijp			
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 110/160 met PP rookgaspijp			
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø 100/150 met PP rookgaspijp			
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 160			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169204</b>		<b>150 - 204</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 200 L=1060			
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 200 L=1050			
XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 200 L=1325			
EKDHA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 200			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169194</b>	<b>180 - 194</b>		<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060				
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050				
225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart				
225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart				




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169214</b>	<b>200 - 214</b>		<b>10</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 200 zwart				
225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 200 zwart				

## Dakbeschothplaten dicht

In de kleur wit RAL 9016

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169105</b>	<b>100</b>		<b>1</b>	<b>1200</b>	<b>899</b>
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>169110</b>	<b>125</b>		<b>1</b>	<b>1200</b>	<b>899</b>
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
BBBTAA000	Aluminium plakplaat Ø 135 H=100 voor ECONEXT® en CoxTrek®				
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Luchtdicht doorvoermantel voor dakdoorvoeren






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>ADNSAA600</b>		<b>60/100</b>	<b>10</b>	<b>540</b>	<b>899</b>
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310				
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ADDFEAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADDFEAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
BBDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BBDFEAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDFEAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
BDFEAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125				









## 4.1.11. Dakbeschotheugels

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170100</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>3000</b>	<b>899</b>
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060				
277204	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
277205	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
ADDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AMDFaab00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				
AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp				



























Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170104</b>		<b>104</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>
225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart				
225022	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart				













Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170114</b>		<b>114</b>	<b>25</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>
225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart				
225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170125</b>		<b>125</b>	<b>50</b>	<b>1200</b>	<b>899</b>
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060				
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart				
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart				
277206	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277207	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277211	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp				
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp				
277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp				
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp				
277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp				
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp				

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart	Ø 80/125 met PP rookgaspijp			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170144</b>	<b>144</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>	
225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 130 zwart			
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 130 zwart			
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer	Ø 125			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170151</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>720</b>	<b>899</b>	
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1060			
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 150 L=1310			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170164</b>	<b>166</b>	<b>50</b>	<b>1200</b>	<b>899</b>	
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=955			
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 150 zwart			
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 150 zwart			
252303	CoxStant® HR dakdoorvoer	Ø 110/150 met PPs rookgaspijp			
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 150 L=1195			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170181</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>	
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 180 L=1060			
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 180 L=1050			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170194</b>	<b>194</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>	
225008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 180 zwart			
225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 180 zwart			
277227	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart	Ø130/200 met Alu rookgaspijp			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170201</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>899</b>	
224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV	Ø 200 L=1060			
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer	Ø 200 L=1050			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170214</b>	<b>214</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>899</b>	
225009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1200 Ø 200 zwart			
225028	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk	L1500 Ø 200 zwart			



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170251</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060			
	XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170261</b>	<b>261</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170301</b>	<b>300</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060			
	XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050			
Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>170311</b>	<b>311</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>899</b>
	237009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 300 blank			

#### 4.1.12. ECONEXT® klembeugel voor tuidraden

Deze beugel is nodig bij een bovendakse verlengpijp van 1000 mm.


Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>277220</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>900</b>	<b>899</b>
	ABDXAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø60/100 L1000 met Alu rookgaspijp			
	ABDXAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø60/100 L1000 met Alu rookgaspijp			
	ADDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp			
	ADDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp			
	AJDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 60/100 L1000 PP rookgas			
	AJDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø60/100 L1000 PP rookgas			
	BBDXAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø80/125 L1000 met Alu rookgaspijp			
	BBDXAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø80/125 L1000 met Alu rookgaspijp			
	BDDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 80/125 L1000 met PP rookgaspijp			
	BDDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 80/125 L1000 met PP rookgaspijp			
	BJDWAAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 80/125 L500 PP rookgas			
	BJDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø80/125 L1000 PP rookgas			
	BJDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø80/125 L1000 PP rookgas			



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## 4.2. Accessoires voor muurdoorvoeren

### 4.2.1. RVS Beschermprooster



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BBBRAA000</b>		<b>125</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>869</b>
ADPAAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADPBAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 kit Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp				
AJCWAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit Ø 60/100 L500 met PP rookgaspijp				
AJPAAA601	ECONEXT® HR kunststof muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJPJAA601	ECONEXT® HR muurd.kit 2.0 telescopisch Ø60/100 L460-620 PP rookgaspijp				
AJPKAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit 2.0 Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp				

### 4.2.2. ECONEXT® PMK voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren




ECONEXT® Rookpluim Management Kit voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren. Alle ECONEXT® muurdoorvoeren hebben het grote voordeel dat ze standaard een eenvoudige aansluiting hebben voor de Rookpluim Management Kit (PMK). Mocht een rechte uitblaas overlast veroorzaken, dan is er nu de mogelijkheid het rechte neusje uit te wisselen voor een deflector om zo de rookgassen eenvoudig en veilig in de gewenste richting te geleiden. Wanneer dit nog niet het gewenste resultaat oplevert dan kan de neus vervangen worden door een bocht voor het verder aansluiten van een Plume Management Kit waarmee de uitblaas van de rookgassen naar een hoger niveau geleid kunnen worden. Deze modulaire muurdoorvoer ECONEXT® 2.0 biedt u een 3-in-1 oplossing, voor elke situatie een snelle oplossing.

#### ECONEXT® PMK Basisset 2.0






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AKPFAA500</b>		<b>60</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>869</b>
0208AA700	ECONEXT® PMK rookpluim deflector Ø 60						
ADPAAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
ADPBAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 kit Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp						
AJPAAA601	ECONEXT® HR kunststof muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp						
AJPJAA601	ECONEXT® HR muurd.kit 2.0 telescopisch Ø60/100 L460-620 PP rookgaspijp						
AJPKAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit 2.0 Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp						
AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60						
AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60						
AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60						
AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60						
AKHHAA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60						

### ECONEXT® PMK rookpluim deflector

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>0208AA700</b>		<b>60</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	<b>869</b>
ADPAAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
ADPBAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 kit Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp				
AJPAAA601	ECONEXT® HR kunststof muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJPJAA601	ECONEXT® HR muurd.kit 2.0 telescopisch Ø60/100 L460-620 PP rookgaspijp				
AJPKAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit 2.0 Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp				






### ECONEXT® PMK Basisset




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BKHGAA501</b>		<b>80</b>	<b>9005</b>	<b>2200</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>869</b>
277161	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met PP rookgaspijp						
277163	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met Alu rookgaspijp						
BDCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met PP rookgaspijp						
BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80						
BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80						
BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80						
BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80						
BKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80						






### ECONEXT® PMK pijp




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AKACAB501</b>		<b>60</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>432</b>	<b>841</b>
AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60						
AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60						
AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60						
AKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 60						
AKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60						



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>AKABAB501</b>		<b>60</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>12</b>	<b>180</b>	<b>841</b>
AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60						
AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60						
AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60						
AKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 60						
AKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60						




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BKACAB501</b>		<b>80</b>	<b>9005</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>288</b>	<b>841</b>
	BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80					
	BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80					
	BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80					
	BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80					
	BKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80					

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL	Lengte (mm)			
<b>BKABAB501</b>		<b>80</b>	<b>9005</b>	<b>1000</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>841</b>
	BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80					
	BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80					
	BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80					
	BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80					
	BKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80					

**ECONEXT® PMK bocht 45°**









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>AKAJAB501</b>		<b>60</b>	<b>9005</b>	<b>15</b>	<b>1080</b>	<b>841</b>
	AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60				
	AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60				
	AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60				
	AKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 60				
	AKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>BKAJAB501</b>		<b>80</b>	<b>9005</b>	<b>15</b>	<b>720</b>	<b>841</b>
	BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80				
	BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80				
	BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80				
	BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80				
	BKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80				




**ECONEXT® PMK bocht 87°**






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>AKAHAB501</b>		<b>60</b>	<b>9005</b>	<b>12</b>	<b>720</b>	<b>841</b>
	AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60				
	AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60				
	AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60				
	AKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 60				
	AKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	RAL			
<b>BKAHAB501</b>	<b>80</b>	<b>9005</b>	<b>12</b>	<b>576</b>	<b>841</b>	
BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80					
BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80					
BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80					
BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80					
BKHHA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80					

### Plastic beugel voor PMK set




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AKHHA000</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>648</b>	<b>859</b>	
AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60				
AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60				
AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60				
AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60				
AKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 60				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BKHHA000</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>648</b>	<b>859</b>	
BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80				
BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80				
BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80				
BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80				
BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80				






## 4.2.3. Horizontale dakdoorvoerpannen

### Horizontale dakdoorvoerpan 30°-45°

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Dakhelling			
<b>BBKJAA500</b>	<b>80/125</b>	<b>30 - 45</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>033</b>	
277161	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
277163	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
BDCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met PP rookgaspijp					



### Horizontale dakdoorvoerpan 40°-55°

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm	Dakhelling			
<b>BBKAA500</b>	<b>80/125</b>	<b>40 - 55</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>033</b>	
277161	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met PP rookgaspijp					
277163	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met Alu rookgaspijp					
BDCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met PP rookgaspijp					



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### 4.3. Accessoires voor aansluitmateriaal

#### 4.3.1. Adapters

##### CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BDBBAA601</b>		<b>80/80 - 80/125</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>884</b>
BDCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp				
BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp				

##### CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>ADLYAA601</b>		<b>80/80 - 60/100</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>884</b>
ADCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 60/100 met PP rookgaspijp				
AJCWAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit Ø 60/100 L500 met PP rookgaspijp				
AJCXAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp				
AJCYAA601	ECONEXT® HR muurd. kit telescopisch Ø 60/100 L300-460 PP rookgaspijp				
AJCZAA601	ECONEXT® HR muurd. kit telescopisch Ø 60/100 L460-620 PP rookgaspijp				

##### CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CWBDA600</b>		<b>100/100 - 100/150</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>884</b>
CTBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 100/150 met PP rookgaspijp				
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp				

##### CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CKFJAA600</b>		<b>110/110 - 110/150</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>884</b>
CDBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp				
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp				

## CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AKAYAA601</b>	<b>60/100 - 60/60</b>		<b>1</b>	<b>126</b>	<b>881</b>
AKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950				
AKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000				
AKABAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000				
AKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500				
AKACAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500				
AKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250				
AKADAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250				
AKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60				
AKAHAB600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60				
AKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60				
AKAJAB600	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60				
AKAKAA600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60				
AKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60				
AKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 60				
AKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 60				
AKANAA600	CoxDENS® PP condensopvang Ø 60				
AKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 60				
AKCNA601	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 60				
AKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 60 met ondersteuning				
AKDAA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60				
AKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 60				
AKFDAA001	CoxDENS® PP basisset Ø 60				
BKAKAB600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80				
BKASAA600	CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 concentrisch				



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BDBAAA601</b>	<b>80/125 - 80/80</b>		<b>1</b>	<b>126</b>	<b>881</b>
BKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950				
BKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000				
BKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000				
BKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500				
BKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500				
BKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250				
BKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250				
BKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80				
BKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80				
BKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80				
BKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80				
BKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80				
BKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80				
BKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 80				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
BKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKAMAB601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang	Ø 80			
BKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 80			
BKASAA601	CoxDENS® PP verloop	Ø 60 - 80 centrisch			
BKBFAA501	Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer	Ø 80 met 2 pijpringen			
BKBGAA501	Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer	Ø 80 met 2 pijpringen			
BKCNA601	CoxDENS® PP inspectiebocht	87° Ø 80			
BKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht	87° Ø 80 met ondersteuning			
BKDA601	CoxDENS® PP bocht	30° Ø 80			
BKDBA601	CoxDENS® PP bocht	15° Ø 80			
BKFDAA001	CoxDENS® PP basisset	Ø 80			
BKMTAB601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
BKMTAC601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
CKATAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 110 excentrisch			
CKHEAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 110 centrisch			

### CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BKFCAA601</b>		<b>60/100 - 80/80</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>881</b>
BKAAA601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L1950			
BKABAA601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L1000			
BKABAB601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L1000			
BKACAA601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L500			
BKACAB601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L500			
BKADAA601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L250			
BKADAB601	CoxDENS® PP pijp	Ø 80 L250			
BKAHAA601	CoxDENS® PP bocht	87° Ø 80			
BKAHAB601	CoxDENS® PP bocht	87° Ø 80			
BKAJAA601	CoxDENS® PP bocht	45° Ø 80			
BKAJAB601	CoxDENS® PP bocht	45° Ø 80			
BKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 80			
BKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 80			
BKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk	Ø 80			
BKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKAMAB601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang	Ø 80			
BKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 80			
BKASAA601	CoxDENS® PP verloop	Ø 60 - 80 centrisch			
BKBFAA501	Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer	Ø 80 met 2 pijpringen			
BKBGAA501	Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer	Ø 80 met 2 pijpringen			



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
BKCNA601	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 80			
BKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning			
BKDA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 80			
BKDBA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 80			
BKFDA001	CoxDENS® PP basisset Ø 80			
BKMTAB601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
BKMTAC601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
CKATAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 excentrisch			
CKHEAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 centrisch			

### CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CWBCAA600</b>	<b>100/150 - 100/100</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>881</b>
CLAAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1950			
CLABA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1000			
CLABAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1000			
CLACA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L500			
CLACAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L500			
CLADA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L250			
CLADAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L250			
CLAHAA600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100			
CLAHAB600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100			
CLAJAA600	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 100			
CLAJAB600	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 100			
CLAKAA600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 100			
CLALAA600	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 100			
CLAMAA600	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 100			
CLAMAB600	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 100			
CLANA600	CoxDENS® PP condensopvang Ø 100			
CLARA600	CoxDENS® PP meetpunt Ø 100			
CLCNA600	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 100			
CLCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 100 met ondersteuning			
CLDAA600	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 100			
CLDAAB600	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 100			
CLDBA600	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 100			
CLFDA000	CoxDENS® PP basisset Ø 100			
CLHKA600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100 met meetpunt			
CLHKAB600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100 met meetpunt			



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CKFFAA600</b>		<b>110/150 - 110/110</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>881</b>
CKAAA700		CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1950			
CKABAA700		CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1000			
CKABAB700		CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1000			
CKACAA700		CoxDENS® PP pijp Ø 110 L500			
CKACAB700		CoxDENS® PP pijp Ø 110 L500			
CKAHAA700		CoxDENS® PP bocht 87° Ø 110			
CKAHAB700		CoxDENS® PP bocht 87° Ø 110			
CKAJAA700		CoxDENS® PP bocht 45° Ø 110			
CKAJAB700		CoxDENS® PP bocht 45° Ø 110			
CKAKAA700		CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110			
CKAKAB700		CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110			
CKAMAA700		CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 110			
CKANAA700		CoxDENS® PP condensafvoer Ø 110			
CKARAA700		CoxDENS® PP meetpunt Ø 110			
CKCNAA700		CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 110			
CKCRAA000		CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 110 met ondersteuning			
CKDAA700		CoxDENS® PP bocht 30° Ø 110			
CKDBAA700		CoxDENS® PP bocht 15° Ø 110			
CKFDAA000		CoxDENS® PP basisset Ø 110			
CKFEAA700		CoxDENS® PP verloop Ø 100 - 110 concentrisch			
CKHEAA700		CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 concentrisch			






### CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>ABAZAA600</b>		<b>60/60 - 60/100</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>883</b>
277204		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
277205		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
ABDFAAB00		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			
ABDFAAE00		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BBBAA600</b>		<b>80/80 - 80/125</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>883</b>
277206		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
277207		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BBBKAA600		ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met alu rookgaspijp			
BBDFaab00		ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			
BBDFAAE00		ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp			

### CoxCentric® Alu adapter parallel - concentrisch




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>277141</b>		<b>80/80 - 80/125</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>899</b>
	277161	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met PP rookgaspijp			
	277163	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met Alu rookgaspijp			






### CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>277240</b>		<b>100/100 - 100/150</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>883</b>
	CBBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CABDAA600</b>		<b>100/100 - 100/150</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>883</b>
	CBBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
	CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			
	CBBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met Alu rookgaspijp			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>277241</b>		<b>130/130 - 130/200</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>883</b>
	277227	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø130/200 met Alu rookgaspijp			




### CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AAAYAA600</b>		<b>60/100 - 60/60</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>880</b>
	AKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950			
	AKAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950			
	AKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000			
	AKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000			
	AKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500			
	AKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500			
	AKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250			
	AKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250			
	AKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60			
	AKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60			
	AKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60			
	AKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60			
	AKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60			






Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
AKAKAB601	CoxDENS® PP	schuifpijp Ø 60			
AKALAA601	CoxDENS® PP	inspectie T-stuk Ø 60			
AKAMAA601	CoxDENS® PP	inspectiestuk Ø 60			
AKANAA601	CoxDENS® PP	condensopvang Ø 60			
AKARAA601	CoxDENS® PP	meetpunt Ø 60			
AKCNAA601	CoxDENS® PP	inspectiebocht 87° Ø 60			
AKCRAA001	CoxDENS® PP	schachtbocht 87° Ø 60 met ondersteuning			
AKDAAA601	CoxDENS® PP	bocht 30° Ø 60			
AKDAAB601	CoxDENS® PP	bocht 30° Ø 60			
AKDBAA601	CoxDENS® PP	bocht 15° Ø 60			
AKDBAB601	CoxDENS® PP	bocht 15° Ø 60			
AKFDAA001	CoxDENS® PP	basisset Ø 60			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BAFCAA600</b>		<b>60/100 - 80/80</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>880</b>
BKAAAA601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L1950			
BKAAAB601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L1950			
BKABAA601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L1000			
BKABAB601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L1000			
BKACAA601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L500			
BKACAB601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L500			
BKADAA601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L250			
BKADAB601	CoxDENS® PP	pijp Ø 80 L250			
BKAHAA601	CoxDENS® PP	bocht 87° Ø 80			
BKAHAB601	CoxDENS® PP	bocht 87° Ø 80			
BKAJAA601	CoxDENS® PP	bocht 45° Ø 80			
BKAJAB601	CoxDENS® PP	bocht 45° Ø 80			
BKAKAA601	CoxDENS® PP	schuifpijp Ø 80			
BKAKAB601	CoxDENS® PP	schuifpijp Ø 80			
BKALAA601	CoxDENS® PP	inspectie T-stuk Ø 80			
BKAMAA601	CoxDENS® PP	inspectiestuk Ø 80			
BKAMAB601	CoxDENS® PP	inspectiestuk Ø 80			
BKANAA601	CoxDENS® PP	condensopvang Ø 80			
BKARAA601	CoxDENS® PP	meetpunt Ø 80			
BKCNAA601	CoxDENS® PP	inspectiebocht 87° Ø 80			
BKCRAA001	CoxDENS® PP	schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning			
BKDAAA601	CoxDENS® PP	bocht 30° Ø 80			
BKDAAB601	CoxDENS® PP	bocht 30° Ø 80			
BKDBAA601	CoxDENS® PP	bocht 15° Ø 80			
BKDBAB601	CoxDENS® PP	bocht 15° Ø 80			
BKFDAA001	CoxDENS® PP	basisset Ø 80			
BKJHAB601	CoxDENS® PP	bocht 87° kort Ø 80			
BKJJAB601	CoxDENS® PP	bocht 45° kort Ø 80			
BKMTAB601	CoxDENS® PP	beugel Ø 80			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
BKMTAC601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BABAAA600</b>	<b>80/125 - 80/80</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>881</b>
BKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950			
BKAAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950			
BKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000			
BKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000			
BKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500			
BKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500			
BKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250			
BKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250			
BKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80			
BKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80			
BKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80			
BKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80			
BKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80			
BKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80			
BKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 80			
BKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 80			
BKAMAB601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 80			
BKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang Ø 80			
BKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 80			
BKCNA601	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 80			
BKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning			
BKDA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 80			
BKDAAB601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 80			
BKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 80			
BKDBAB601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 80			
BKFDAA001	CoxDENS® PP basisset Ø 80			
BKJHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° kort Ø 80			
BKJJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° kort Ø 80			
BKMTAB601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
BKMTAC601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel Ø 80			




### 4.3.2. Pijpringen

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>ABBNA600</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>864</b>	<b>869</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
	CoxDENS® PP/Kunststof Ø 60/100 met CONNEXT® X3			



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BBNAA600</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>864</b>	<b>869</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CBBNAA600</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>864</b>	<b>869</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CNBNA600</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>864</b>	<b>869</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/160 met CONNEXT® X7			

### 4.3.3. Schoorsteen aansluitplaten


#### CoxDENS® PP/metaal brandwerende muurplaat met brandmanchet



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm	RAL			
<b>ADMFAA600</b>	<b>60/100</b>	<b>9016</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>876</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100				
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7				

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm	RAL			
<b>BDMFAA600</b>	<b>80/125</b>	<b>9016</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>876</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125				
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7				

#### Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig









Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>AADDAA600</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxFix® Alu Ø 60			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BADDAA600</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxFix® Alu Ø 80			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CADDA600</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
CoxFix® Alu Ø 100				

### Schoorsteen aansluitplaat B3 concentrisch




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>ABDEAA600</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>874</b>
CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100				
CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7				
CoxDENS® PP/Kunststof Ø 60/100 met CONNEXT® X3				




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BBDEAA600</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>874</b>
CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125				
CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7				
CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125				
CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7				
CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125				

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CBDEAA600</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>874</b>
CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150				
CoxDENS® PP/Alu Ø 110/150				
CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7				
CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150				
CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150				






### Schoorsteen aansluitplaat C9\_x concentrisch

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>ABDDAA600</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>874</b>
CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100				
CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7				
CoxDENS® PP/Kunststof Ø 60/100 met CONNEXT® X3				


Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BBDDAA600</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125				
CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7				
CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125				
CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7				
CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125				



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CBDDAA600</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>874</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150			

**Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig met sponningsring**



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>AKDDAA600</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 60			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BKDDAA600</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 80			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CKDDAA600</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 110			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CZDDAA600</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 125			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>DKDDAA600</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 160			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>EKDDAA600</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>872</b>
	CoxDENS® PP Ø 200			






### 4.3.4. Beugels




#### CoxDENS® PP beugels voor concentrische rookgasafvoersystemen




NIEUW - Deze nieuwe CoxDENS® PP beugel combineert een snelle, eenvoudige en veilige montage van concentrische rookgassystemen. Deze beugels zijn verkrijgbaar voor systemen met een diameter Ø 60/100, 80/125 en voor zowel 100/150 als 110/160 mm. Ze zijn gemaakt van onbreekbaar UV-bestendig PP en hebben een dubbele sluiting voor een veilige montage. Een innovatief en gepatenteerd verankeringssysteem met schroefdraad en de mogelijkheid van axiale montage maken ze extra speciaal. Ook dit is een innovatie van ons R&D-centrum.

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>ABMTAS600</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>432</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
	CoxDENS® PP/Kunststof Ø 60/100 met CONNEXT® X3			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 60/100			









Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>ABMTAB600</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>1500</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
	CoxDENS® PP/Kunststof Ø 60/100 met CONNEXT® X3			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 60/100			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BBMTAS600</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>240</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>BBMTAB600</b>	<b>125</b>	<b>50</b>	<b>1200</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125			




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CBMTAS600</b>	<b>150 - 160</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150			




Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>CBMTAB600</b>	<b>150 - 160</b>	<b>30</b>	<b>720</b>	<b>859</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/150			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
	CoxDENS® PP/Alu Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150			
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150			




**CoxDENS® Alu bevestigingsbeugels tbv PP met rubberinlage (geen stokeind)**






Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm			
<b>AKBMAA000</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>1500</b>	<b>859</b>
AKAAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950			
AKAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950			
AKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000			
AKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000			
AKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500			
AKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500			
AKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250			
AKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250			
AKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60			
AKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60			
AKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60			
AKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60			
AKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60			
AKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60			
AKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 60			
AKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 60			
AKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang Ø 60			
AKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 60			
AKCNAA601	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 60			
AKDAAA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60			
AKDAAB601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
AKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15°	Ø 60			
AKDBAB601	CoxDENS® PP bocht 15°	Ø 60			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CLBMAA000</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>1280</b>	<b>859</b>	
CLAAAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L1950			
CLABAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L1000			
CLABAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L1000			
CLACAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L500			
CLACAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L500			
CLADAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L250			
CLADAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100	L250			
CLAHAA600	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 100			
CLAHAB600	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 100			
CLAJAA600	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 100			
CLAKAA600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 100				
CLAKAB600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 100				
CLDAAA600	CoxDENS® PP bocht 30°	Ø 100			
CLDBAA600	CoxDENS® PP bocht 15°	Ø 100			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CKBMAA000</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>859</b>	
CKAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110	L1950			
CKABAB700	CoxDENS® PP pijp Ø 110	L1000			
CKACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110	L500			
CKACAB700	CoxDENS® PP pijp Ø 110	L500			
CKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 110			
KAHAB700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 110			
CKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 110			
CKAJAB700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 110			
CKAKAA700	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110				
CKAKAB700	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110				
CKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 110				
CKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer Ø 110				
CKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt Ø 110				
CKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 110			
CKDAAA700	CoxDENS® PP bocht 30°	Ø 110			
CKDBAA700	CoxDENS® PP bocht 15°	Ø 110			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CZBMAA000</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>859</b>	
CZABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 125	L1000			
CZACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 125	L500			

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
CZAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 125			
CZAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 125			
CZAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 125			
CZANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 125			
CZARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 125			
CZCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 125			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>DKBMAA000</b>		<b>160</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>859</b>
DKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 160 L1000			
DKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 160 L500			
DKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 160			
DKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 160			
DKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 160			
DKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 160			
DKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 160			
DKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 160			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>EKBMAA000</b>		<b>200</b>	<b>1</b>	<b>450</b>	<b>859</b>
EKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 200 L1000			
EKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 200 L500			
EKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 200			
EKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 200			
EKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 200			
EKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 200			
EKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 200			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>FKBMAA000</b>		<b>250</b>	<b>12</b>	<b>360</b>	<b>859</b>
FKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 250 L1000			
FKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 250 L500			
FKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 250			
FKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 250			
FKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 250			
FKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 250			

## Aluminium beugels blank met stokeind




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AABMAA000</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	<b>859</b>	
AAABAA000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L1000 blank				
AAABAB000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L1000 blank				
AAACAA000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L500 blank				
AAACAB000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L500 blank				
AAADAA000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L250 blank				
AAADAB000	CoxFix® Alu pijp Ø 60 L250 blank				
AAAHAA000	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 60 blank				
AAAHAB000	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 60 blank				
AAAJAA000	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 60 blank				
AAAJAB000	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 60 blank				
AAAKAA000	CoxFix® Alu schuifpijp Ø 60 blank				
AAALAA000	CoxFix® Alu inspectie T-stuk Ø 60 blank				
AAAMAA000	CoxFix® Alu inspectiestuk Ø 60 blank				
AAANAA000	CoxFix® Alu condensopvang Ø 60 blank				
AAARAA000	CoxFix® Alu meetpunt Ø 60 blank				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BABMAA000</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>900</b>	<b>859</b>	
260080	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L250 blank				
260081	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L500 blank				
260082	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1000 blank				
260083	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1500 blank				
260084	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2000 blank				
260085	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2500 blank				
260086	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L3000 blank				
260087	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2750 blank				
270080	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 80 blank				
271080	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 80 blank				
275081	CoxFix® Alu schuifpijp Ø 80 blank				
BAALAA000	CoxFix® Alu inspectie T-stuk Ø 80 blank				
BAAMAA000	CoxFix® Alu inspectiestuk Ø 80 blank				
BAANAA000	CoxFix® Alu condensopvang Ø 80 blank				
BAARAA000	CoxFix® Alu meetpunt Ø 80 blank				

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CABMAA000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2400</b>	<b>859</b>	
260100	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L250 blank				
260101	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L500 blank				
260102	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1000 blank				
260103	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1500 blank				
260104	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L2000 blank				









Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
260106	CoxFix® Alu pijp	Ø 100 L3000 blank			
260107	CoxFix® Alu pijp	Ø 100 L2750 blank			
270100	CoxFix® Alu bocht 87°	Ø 100 blank			
271100	CoxFix® Alu bocht 45°	Ø 100 blank			
275101	CoxFix® Alu schuifpijp	Ø 100 blank			
CAALAA000	CoxFix® Alu inspectie T-stuk	Ø 100 blank			
CAAMAA000	CoxFix® Alu inspectiestuk	Ø 100 blank			
CAANAA000	CoxFix® Alu condensopvang	Ø 100 blank			
CAARAA000	CoxFix® Alu meetpunt	Ø 100 blank			




### Aluminium beugels wit met stokeind






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AABMAA600</b>		<b>60</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	<b>859</b>
AAABAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L1000 wit			
AAABAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L1000 wit			
AAACAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L500 wit			
AAACAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L500 wit			
AAADAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L250 wit			
AAADAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 60 L250 wit			
AAHAA600	CoxFix® Alu bocht 87°	Ø 60 wit			
AAHAB600	CoxFix® Alu bocht 87°	Ø 60 wit			
AAJAA600	CoxFix® Alu bocht 45°	Ø 60 wit			
AAJAB600	CoxFix® Alu bocht 45°	Ø 60 wit			
AAALAA600	CoxFix® Alu inspectie T-stuk	Ø 60 wit			
AAANAA600	CoxFix® Alu condensopvang	Ø 60 wit			
AAARAA600	CoxFix® Alu meetpunt	Ø 60 wit			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BABMAA600</b>		<b>80</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	<b>859</b>
BAAAAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L1950 wit			
BAABAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L1000 wit			
BAABAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L1000 wit			
BAACAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L500 wit			
BAACAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L500 wit			
BAADAA600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L250 wit			
BAADAB600	CoxFix® Alu pijp	Ø 80 L250 wit			
BAAHAA600	CoxFix® Alu bocht 87°	Ø 80 wit			
BAAHAB600	CoxFix® Alu bocht 87°	Ø 80 wit			
BAAJAA600	CoxFix® Alu bocht 45°	Ø 80 wit			
BAAJAB600	CoxFix® Alu bocht 45°	Ø 80 wit			
BAKAA600	CoxFix® Alu schuifpijp	Ø 80 wit			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
BAALAA600	CoxFix® Alu inspectie T-stuk	Ø 80 wit			
BAANAA600	CoxFix® Alu condensopvang	Ø 80 wit			
BAARAA600	CoxFix® Alu meetpunt	Ø 80 wit			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CABMAA600</b>		<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2400</b>	<b>859</b>
ADAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L1950			
ADABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L1000 wit			
ADACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L500 wit			
ADADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L250 wit			
ADAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht	87° Ø 60/100 wit			
ADAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht	45° Ø 60/100 wit			
ADAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 60/100 wit			
ADALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 60/100			
ADAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 60/100			
ADANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 60/100 wit			
ADARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 60/100			
ADDAAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht	30° Ø 60/100 wit			
ADDBAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht	15° Ø 60/100 wit			
AEAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L1950 met CONNEXT® X7			
AEABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L1000 met CONNEXT® X7			
AEACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L500 met CONNEXT® X7			
AEADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 60/100 L250 met CONNEXT® X7			
AEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht	87° Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht	45° Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEAKAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 60/100			
AEALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AECJAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 60/100 met klembanden			
AECNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht	87° Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht	30° Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht	15° Ø 60/100 met CONNEXT® X7			
AJABAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp	Ø 60/100 L1000 met CONNEXT® X3			
AJACAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp	Ø 60/100 L500 met CONNEXT® X3			
AJADAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp	Ø 60/100 L250 met CONNEXT® X3			
AJAHAA601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht	87° Ø 60/100 met CONNEXT® X3 (lang)			
AJAHAB601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht	87° Ø 60/100 met CONNEXT® X3			
AJAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 60/100 met CONNEXT® X3			
AJARAA601	CoxDENS® PP/Kunststof meetpunt	Ø 60/100 met CONNEXT® X3			
AJFAAA601	CoxDENS® PP/Kunststof korte bocht	87° met 2 mp Ø 60/100 CONNEXT® X3			
AJFAAA601	CoxDENS® PP/Kunststof korte bocht	87° met 2 mp Ø 60/100 CONNEXT® X3			




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
AJFAAB601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87°	Ø 60/100	CONNEXT® X3 en 2 mp (kort)		
AJFBAA601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87°	Ø 60/100	met CONNEXT® X3 (kort)		
AJFBAB601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87°	Ø 60/100	met CONNEXT® X3 (kort)		



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BBBMAA600</b>		<b>125</b>	<b>1</b>	<b>1200</b>	<b>859</b>
BCAAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125	L1950	met CONNEXT® X7		
BCABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125	L1000	met CONNEXT® X7		
BCACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125	L500	met CONNEXT® X7		
BCADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125	L250	met CONNEXT® X7		
BCAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87°	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45°	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCAJAB600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° (set)	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp	Ø 80/125			
BCALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BCARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BDAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L1950			
BDABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L1000			
BDACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L500			
BDADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L250			
BDAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 80/125			
BDAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 80/125			
BDAKAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 80/125			
BDALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 80/125			
BDAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 80/125			
BDANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 80/125			
BDARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 80/125			
BDAWAA601	CoxDENS® PP/Alu verloop	Ø 60/100 - 80/125			
BDDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30°	Ø 80/125			
BDDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15°	Ø 80/125			
BEAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L1950	met CONNEXT® X7		
BEABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L1000	met CONNEXT® X7		
BEACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L500	met CONNEXT® X7		
BEADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125	L250	met CONNEXT® X7		
BEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEAKAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 80/125			
BEALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 80/125	met CONNEXT® X7		
BEAWAA601	CoxDENS® PP/Alu verloop	Ø 60/100 - 80/125	met CONNEXT® X7		






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
BECJAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 80/125 met klembanden			
BECNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87°	Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
BEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30°	Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
BEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15°	Ø 80/125 met CONNEXT® X7			
BFABAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 80/125 L1000			
BFACAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 80/125 L500			
BFADAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 80/125 L250			
BFAHAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 87°	Ø 80/125			
BFAJAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 45°	Ø 80/125			
BFAKAA600	CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp	Ø 80/125			
BFAPAA600	CoxCentric® RVS/Alu condensopvang met meetpunt	Ø 80/125			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CBBMAA600</b>		<b>150</b>	<b>1</b>	<b>800</b>	<b>859</b>
CBABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp	Ø 100/150 L1000			
CBACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp	Ø 100/150 L500			
CBADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp	Ø 100/150 L250			
CBAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87°	Ø 100/150			
CBAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45°	Ø 100/150			
CBAJAB600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45°	Ø 100/150			
CBAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp	Ø 100/150			
CBALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk	Ø 100/150			
CBAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk	Ø 100/150			
CBANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang	Ø 100/150			
CBARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt	Ø 100/150			
CDAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/150 L1950			
CDABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/150 L1000			
CDACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/150 L500			
CDADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/150 L250			
CDAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 110/150			
CDAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 110/150			
CDAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 110/150			
CDALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 110/150			
CDAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 110/150			
CDANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 110/150			
CDARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 110/150			
CDAXAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop	Ø 80/125 - 110/150			
CFABAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 100/150 L1000			
CFACAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 100/150 L500			
CFADAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp	Ø 100/150 L250			
CFAHAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 87°	Ø 100/150			
CFAJAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 45°	Ø 100/150			
CFAKAA600	CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp	Ø 100/150			
CFAPAA600	CoxCentric® RVS/Alu condensopvang met meetpunt	Ø 100/150			

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
CTAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L1950 met CONNEXT® X7			
CTABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L1000 met CONNEXT® X7			
CTACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L500 met CONNEXT® X7			
CTADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L250 met CONNEXT® X7			
CTAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 100/150 met klembanden			
CTALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTCNAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87°	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTDAAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 30°	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CTDBAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 15°	Ø 100/150 met CONNEXT® X7			
CWAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L1950			
CWABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L1000			
CWACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L500			
CWADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 100/150 L250			
CWAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 100/150			
CWAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 100/150			
CWAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 100/150			
CWALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 100/150			
CWAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 100/150			
CWANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 100/150			
CWARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 100/150			
CWCNAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87°	Ø 100/150			
CWDAAA600	CoxDENS® PP/Alu segmentbocht 30°	Ø 100/150			
CWDBAA600	CoxDENS® PP/Alu segmentbocht 15°	Ø 100/150			
CWHKAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 100/150 met meetpunt			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CNBMAA600</b>		<b>160</b>	<b>1</b>	<b>800</b>	<b>859</b>
CNAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/160 L1950 met CONNEXT® X7			
CNABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/160 L1000 met CONNEXT® X7			
CNACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/160 L500 met CONNEXT® X7			
CNADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp	Ø 110/160 L250 met CONNEXT® X7			
CNAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87°	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45°	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt	Ø 110/160 met CONNEXT® X7			
CNCJAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp	Ø 110/160 met klembanden			




## Bevestigingsbeugels

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>279003</b>		<b>80</b>	<b>50</b>	<b>4800</b>	<b>859</b>
	260080	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L250 blank			
	260081	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L500 blank			
	260082	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1000 blank			
	260083	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1500 blank			
	260084	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2000 blank			
	260085	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2500 blank			
	260086	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L3000 blank			
	260087	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2750 blank			
	279001	Stokschroef M8			
	280080	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 80			
	281080	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 80			
	282080	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 80			









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>279004</b>		<b>90</b>	<b>50</b>	<b>4800</b>	<b>859</b>
	279001	Stokschroef M8			
	280090	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 90			
	281090	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 90			
	282090	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 90			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>279005</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>4800</b>	<b>859</b>
	260100	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L250 blank			
	260101	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L500 blank			
	260102	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1000 blank			
	260103	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1500 blank			
	260104	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L2000 blank			
	260106	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L3000 blank			
	260107	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L2750 blank			
	279001	Stokschroef M8			
	280100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 100			
	281100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 100			
	282100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 100			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>224229</b>		<b>125</b>	<b>10</b>	<b>720</b>	<b>859</b>
	224220	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L1000 Ø 125 RAL 9010			
	224221	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L500 Ø 125 RAL 9010			
	224222	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L250 Ø 125 RAL 9010			
	224223	CoxCuisine® Aluminium schuifpijp Ø 125 RAL 9010			
	224224	CoxCuisine® Aluminium bocht 87° Ø 125 RAL 9010			

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
224225	CoxCuisine® Aluminium bocht 45°	Ø 125			
224226	CoxCuisine® Aluminium T-stuk	Ø 125			
224227	CoxCuisine® Aluminium afsluitdop	Ø 125			
224228	CoxCuisine® Aluminium pijpring	Ø 125			
279001	Stokschroef	M8			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>256200</b>		<b>200</b>	<b>50</b>	<b>1800</b>	<b>859</b>
253201	CoxFix® Alu pijp gelast	Ø 200			
279001	Stokschroef	M8			
280200	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp	L1000 Ø 200			
281200	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp	L500 Ø 200			
282200	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp	L250 Ø 200			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>256250</b>		<b>250</b>	<b>25</b>	<b>1200</b>	<b>859</b>
130250	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp	L1000 Ø 250			
253251	CoxFix® Alu pijp gelast	Ø 250			
254251	CoxFix® Alu segmentbocht 87°	Ø 250			
255251	CoxFix® Alu segmentbocht 45°	Ø 250			
279001	Stokschroef	M8			

### 4.3.5. Stokschroef M8






Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>279001</b>		<b>8</b>	<b>100</b>	<b>15000</b>	<b>859</b>
224229	CoxCuisine® bevestigingsbeugel alu	Ø 125			
252243	CoxDENS® bevestigingsbeugel t.b.v. PPs	Ø 60			
252244	CoxDENS® bevestigingsbeugel t.b.v. PPs	Ø 80			
252245	CoxDENS® bevestigingsbeugel t.b.v. PPs	Ø 110			
256110	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 110			
256125	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 125			
256130	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 130			
256150	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 150			
256180	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 180			
256200	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 200			
256250	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 250			
256300	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 300			
279002	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 70			
279003	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 80			
279004	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 90			
279005	Bevestigingsbeugel Alu	Ø 100			




## 4.3.6. Afstandhouders

## CoxDENS® PP afstandhouders




CoxDENS® PP afstandhouders zwart (set van 2 stuks)




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>AACSAA501</b>	<b>60</b>		<b>25</b>	<b>450</b>	<b>859</b>
AKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950				
AKAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950				
AKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000				
AKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000				
AKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500				
AKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500				
AKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250				
AKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250				
AKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60				
AKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60				
AKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60				
AKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60				
AKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60				
AKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60				
AKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 60				
AKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 60				
AKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang Ø 60				
AKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 60				
AKCNAA601	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 60				
AKDAA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60				
AKDAAB601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60				
AKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 60				
AKDBAB601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 60				









Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>BACSAA501</b>	<b>80</b>		<b>25</b>	<b>450</b>	<b>859</b>
BKAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950				
BKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000				
BKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000				
BKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500				
BKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500				
BKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250				
BKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250				
BKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80				
BKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80				
BKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80				
BKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80				
BKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80				




Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
BKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 80			
BKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk	Ø 80			
BKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKAMAB601	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 80			
BKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang	Ø 80			
BKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 80			
BKASAA601	CoxDENS® PP verloop	Ø 60 - 80	centrisch		
BKCNA601	CoxDENS® PP inspectiebocht	87° Ø 80			
BKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht	87° Ø 80	met ondersteuning		
BKDAA601	CoxDENS® PP bocht	30° Ø 80			
BKDBAA601	CoxDENS® PP bocht	15° Ø 80			
BKENAA601	CoxDENS® PP verloop	Ø 60 - 80	excentrisch		
BKFDAA001	CoxDENS® PP basisset	Ø 80			
BKMTAB601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
BKMTAC601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel	Ø 80			
CKATAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 110	excentrisch		
CKHEAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 110	centrisch		

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CACSAA500</b>		<b>100</b>	<b>25</b>	<b>450</b>	<b>859</b>
CLAAA600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L1950		
CLABAA600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L1000		
CLABAB600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L1000		
CLACAA600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L500		
CLACAB600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L500		
CLADAA600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L250		
CLADAB600	CoxDENS® PP pijp	Ø 100	L250		
CLAHAA600	CoxDENS® PP bocht	87° Ø 100			
CLAHAB600	CoxDENS® PP bocht	87° Ø 100			
CLAJAA600	CoxDENS® PP bocht	45° Ø 100			
CLAJAB600	CoxDENS® PP bocht	45° Ø 100			
CLAKAA600	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 100			
CLALAA600	CoxDENS® PP inspectie T-stuk	Ø 100			
CLAMAA600	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 100			
CLAMAB600	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 100			
CLANAA600	CoxDENS® PP condensopvang	Ø 100			
CLARAA600	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 100			
CLATAA600	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 100	centrisch		
CLCNA600	CoxDENS® PP inspectiebocht	87° Ø 100			
CLCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht	87° Ø 100	met ondersteuning		
CLDAA600	CoxDENS® PP bocht	30° Ø 100			
CLDAAB600	CoxDENS® PP bocht	30° Ø 100			
CLDBAA600	CoxDENS® PP bocht	15° Ø 100			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
CLFDAA000	CoxDENS® PP basisset	Ø 100			
CLHKAA600	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 100 met meetpunt			
CLHKAB600	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 100 met meetpunt			




Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CKEJAA501</b>		<b>110</b>	<b>20</b>	<b>360</b>	<b>859</b>
CKAAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 110 L1950			
CKABAB700	CoxDENS® PP pijp	Ø 110 L1000			
CKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 110 L500			
CKACAB700	CoxDENS® PP pijp	Ø 110 L500			
CKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 110			
CKAHAB700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 110			
CKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 110			
CKAJAB700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 110			
CKAKAA700	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 110			
CKAKAB700	CoxDENS® PP schuifpijp	Ø 110			
CKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 110			
CKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 110			
CKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 110			
CKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 110			
CKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87°	Ø 110 met ondersteuning			
CKDAAA700	CoxDENS® PP bocht 30°	Ø 110			
CKDBAA700	CoxDENS® PP bocht 15°	Ø 110			
CKFEAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 100 - 110 centrisch			
CKFEAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 100 - 110 centrisch			
CKHEAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 80 - 110 centrisch			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>CZEJAA500</b>		<b>125</b>	<b>18</b>	<b>324</b>	<b>859</b>
CZABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 125 L1000			
CZACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 125 L500			
CZAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 125			
CZAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 125			
CZAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 125			
CZANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 125			
CZARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 125			
CZCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 125			
CZCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87°	Ø 125 met ondersteuning			

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
<b>DKEJAA500</b>		<b>160</b>	<b>15</b>	<b>270</b>	<b>859</b>
DKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 160 L1000			
DKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 160 L500			
DKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 160			



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.





Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm			
DKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 160			
DKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 160			
DKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 160			
DKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 160			
DKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 160			
DKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87°	Ø 160 met ondersteuning			
DKFHAA700	CoxDENS® PP verloop	Ø 150 - 160 centrisch			

### CoxDENS® RVS afstandhouders



Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm		
<b>EKEJAK000</b>		<b>200</b>	<b>1</b>	<b>859</b>
EKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 200 L1000		
EKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 200 L500		
EKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 200		
EKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 200		
EKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 200		
EKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer	Ø 200		
EKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt	Ø 200		
EKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 200		
EKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87°	Ø 200 met ondersteuning		

Art.nr.	Geschikt voor:	Ø mm		
<b>FKEJAK000</b>		<b>250</b>	<b>1</b>	<b>859</b>
FKABAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 250 L1000		
FKACAA700	CoxDENS® PP pijp	Ø 250 L500		
FKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87°	Ø 250		
FKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45°	Ø 250		
FKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk	Ø 250		
FKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87°	Ø 250		

### CoxDENS® PP Flex afstandhouders voor flexibele pijp

#### CoxDENS® PP Flex afstandhouders (5 stuks)



Art.nr.	Geschikt voor:	lz	pz	%
<b>BREJAA501</b>		<b>5</b>	<b>90</b>	<b>843</b>
BRECAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp	Ø 80 L=12,5m		
BREDA601	CoxDENS® PP flexibele pijp	Ø 80 L=25m		
BREEA601	CoxDENS® PP flexibele pijp	Ø 80 L=50m		
BRERA601	CoxDENS® PP flexibele pijp	Ø 80 L=80m		
BRFTA601	CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp	Ø 80		
BRFXA601	CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp	Ø 80		



Art.nr.	Geschikt voor:	lz	pz	%
BRFYAA001				
		CoxDENS® PP Flex Start set Ø 80		
BRFZAA601				
		CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 80		
BRGSAA001				
		CoxDENS® PP Flex Start set Ø 80 met ECONEXT® Flex Chimney cover		
BRJDA001				
		CoxDENS® PP Flexibel-star Ø 80 aansluiting schachtafdekking		

Art.nr.	Geschikt voor:	lz	pz	%
<b>AREJAA501</b>		<b>5</b>	<b>180</b>	<b>843</b>
ARECAA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=12,5m		
AREDA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=25m		
AREEA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=50m		
ARERAA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=80m		
ARFTAA601				
		CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp Ø 60		
ARFXAA601				
		CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp Ø 60		
ARFYAA001				
		CoxDENS® PP Flex Start set Ø 60		
ARFZAA601				
		CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 60		
ARGSAA001				
		CoxDENS® PP Flex Start set Ø 60 met ECONEXT® Flex Chimney cover		
ARJDA001				
		CoxDENS® PP Flexibel-star Ø 60 aansluiting schachtafdekking		

Art.nr.	Geschikt voor:	lz	pz	%
<b>CREJAA501</b>		<b>1</b>	<b>90</b>	<b>843</b>
CRECAA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 110 L=15m		
CREDA601				
		CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 110 L=25m		
CRFTAA601				
		CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp Ø 110		
CRFXAA601				
		CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp Ø 110		
CRFYAA001				
		CoxDENS® PP Flex Start set Ø 110		
CRFZAA601				
		CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 100/110		
CRJEAA000				
		CoxDENS® PP Flex Start set star-flex Ø 100/110		

Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

## 5. Reserveonderdelen

### 5.1. Reserveonderdelen aansluitmateriaal

#### 5.1.1. Lippenringen

##### Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP rookgasafvoerproducten



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>AKMBAA501</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Ø 60			
CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>BKMBAA501</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Ø 80			
CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>CLMBAA700</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Ø 100			
CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150			

##### Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PPs rookgasafvoerproducten





Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>AKMBAA500</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 60			



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>BKMBAA500</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 80			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>CKMBAA500</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 110			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>CZMBAA500</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 125			



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>DKMBAA500</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 160			
<b>EKMBAA500</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 200			
<b>FKMBAA700</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Ø 250			

### Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP Flex rookgasafvoerproducten

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>ARMBAA501</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Flex Ø 60			
<b>BRMBAA501</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Flex Ø 80			
<b>CRMBAA501</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PP Flex Ø 110			



### Lippenringen Viton voor CoxDENS® PPs Flex rookgasafvoerproducten



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>ARMBAA500</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Flex Ø 60			
<b>BRMBAA500</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Flex Ø 80			
<b>CRMBAA500</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxDENS® PPs Flex Ø 110			



Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.



### Lippenringen silicone voor luchttoevoer (niet geschikt voor rookgasafvoer)



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>ABMBAA800</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 60/100		
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100		
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 60/100		
<b>BBMBAA800</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 80/125		
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125		
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 80/125		
<b>CBMBAA800</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxDENS® PP/Alu Ø 100/150		
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7		
	CoxCentric® RVS/Alu Ø 100/150		

### Lippenringen silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten



Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>AAMBAA300</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxFix® Alu Ø 60		
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 60/100 met CONNEXT® X7		
<b>700242</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxFix® Alu Ø 70		
<b>BAMBAA300</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxCentric® Alu/Alu Ø 80/125		
	CoxFix® Alu Ø 80		
<b>891353</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
	CoxFix® Alu Ø 90		

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>CAMBAA300</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxCentric® Alu/Alu Ø 100/150 met CONNEXT® X7 CoxFix® Alu Ø 100			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>700360</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 110			

### Lippenringen Fix-Safe silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892001</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 150			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892003</b>	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 180			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892004</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 200			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892006</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 250			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892008</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 300			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892010</b>	<b>350</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 350			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892012</b>	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 400			

Art.nr.	Geschikt voor: Ø mm		
<b>892014</b>	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>990</b>
CoxFix® Alu Ø 450			





Bezoek [www.coxgeelen.com](http://www.coxgeelen.com) voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

### 5.1.2. Glijmiddel

Dit is een chloride-vrij smeermiddel. Het is een heldere pasta op waterbasis die toegepast wordt bij het installeren van rookgasproducten.



#### Glijmiddel tube 30 gram



Art.nr.	Geschikt voor:	
890290	1 	 990
Kan toegepast worden met alle Cox Geelen rookgasafvoersystemen.		

#### Glijmiddel zakje 5 gram



Art.nr.	Geschikt voor:	
890299	1 	 990
Kan toegepast worden met alle Cox Geelen rookgasafvoersystemen.		

## METAALUNIEVOORWAARDEN

### METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponneerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Koninklijke Metaalunie

#### Artikel 1: Toepasselijkheid

- 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunie lid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunie lid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
- 1.2. Het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
- 1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
- 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunie leden.

#### Artikel 2: Aanbiedingen

- 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
- 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
- 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

#### Artikel 3: Geheimhouding

- 3.1. Alle door of uit naam van opdrachtgever aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
- 3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
- 3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
- 3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

#### Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

- 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet

direct betrekking hebben op de opdracht.

- 4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
- 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

#### Artikel 5: Levertijd/uitvoeringsperiode

- 5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
- 5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- 5.3. Als er sprake is van:
  - a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
  - b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
  - c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

- 5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
- 5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

#### Artikel 6: Levering en risico-overgang

- 6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
- 6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
- 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

#### Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

#### Artikel 8: Overmacht

- 8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
- 8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
- 8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
- 8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtsituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van



de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

- 8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

## Artikel 9: Omvang van het werk

- 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
- 9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
- grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  - het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
  - maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
  - afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  - verticaal en horizontaal transport;

## Artikel 10: Meerwerk

- 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
- er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  - de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  - geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
- 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

## Artikel 11: Uitvoering van het werk

- 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water, elektriciteit en internet;
  - verwarming;
  - afsluitbare droge opslagruimte;
  - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
- 11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
- 11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico's. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

## Artikel 12: Oplevering van het werk

- 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
- als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  - als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  - als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
  - als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
- 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
- 12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

## Artikel 13: Aansprakelijkheid

- 13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.
- 13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
- 13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
- 13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
- gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
  - opzichtschaade. Onder opzichtschaade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
  - schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

- 13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
- 13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

## Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

- 14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelen nader wordt uitgewerkt.
- 14.2. Als partijen afwijkende garantievoorzieningen zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorzieningen.
- 14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
- 14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
- 14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
- 14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
- alle transport- of verzendkosten;
  - kosten voor demontage en montage;
  - reis- en verblijfkosten en reizen.
- 14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
- 14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
  - onoordeelkundig gebruik;
  - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
- b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
- 14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

## Artikel 15: Klachtplicht

- 15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet



binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

- 15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

## Artikel 16: Niet afgenomen zaken

- 16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
- 16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
- 16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
- 16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

## Artikel 17: Betaling

- 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
- 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
- 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
- 17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
- een betalingstermijn is overschreden;
  - opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
  - het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
  - beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  - opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  - opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
- 17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop

van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

- 17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
- 17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
- |                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| over de eerste          | € 3.000,-  | 15% |
| over het meerdere tot   | € 6.000,-  | 10% |
| over het meerdere tot   | € 15.000,- | 8%  |
| over het meerdere tot   | € 60.000,- | 5%  |
| over het meerdere vanaf | € 60.000,- | 3%  |
- De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
- 17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

## Artikel 18: Zekerheden

- 18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
- 18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
- niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
  - vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
- 18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
- 18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
- 18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
- 18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

## Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

- 19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
- 19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
- 19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
- 19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

## Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

## Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

- 21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
- 21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

## Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
- 22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
- 22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

## 1. Leveringen

Leveringen geschieden DAP (Delivery At Place) conform Incoterms® 2010, leveradres Nederland, voor verzendingen van tenminste € 1000,- netto factuurwaarde exclusief BTW. Voor zendingen beneden dit bedrag worden € 30,- vrachten behandelingskosten in rekening gebracht.

## 2. Prijzen

Inclusief standaard verpakking voor zover niet anders vermeld.

## 3. Bestelhoeveelheid

Minimaal de standaard verpakkingseenheid. Bij afwijkingen op de standaard verpakkingseenheid kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.

## 4. Betaling

Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Cox Geelen.

## 5. Risico overdracht m.b.t. leveren aan een bouwplaats

Het risico van de te leveren goederen gaat over op moment dat de vrachtwagen de bouwplaats oprijdt, en zich op het afgesproken afleveradres, bevindt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontladen, dan wel regelen van het ontladen, van de vrachtwagen. De goederen blijven eigendom van Cox Geelen tot dat het gehele factuurbedrag is voldaan.

## 6. Retourzendingen – RMA

Retourzendingen worden administratief behandeld met behulp van de RMA procedure.

### a. Welke artikelen vallen onder RMA-procedure?

Alle goederen die door Cox Geelen geleverd zijn.

### b. Reden voor retourzending

- i. Een artikel is teveel of verkeerd besteld door de klant;
- ii. Een artikel is teveel of verkeerd geleverd door Cox Geelen;
- iii. Een artikel is beschadigd of defect geleverd.

In alle gevallen is er een RMA-nummer nodig. Retourgoederen kunnen telefonisch of per e-mail binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen bij de Customer Service aangemeld worden.

## c. Verkrijgen van een RMA-nummer

Voor het verkrijgen van een RMA-nummer belt of mailt u naar onze afdeling Customer Service.

- Mevr. Romy Bulles  
r.bulles@coxgeelen.com  
telefoonnummer +31 (0)43 40 99 542
- Mevr. R'Kia Belgareh  
r.belgareh@coxgeelen.com  
telefoonnummer +31 (0)43 40 99 541

## Vermeld verkoopordernummer, uw bestelnummer of factuurnummer en de reden van de retourzending.

De Customer Service zal uw aanvraag in behandeling nemen en op basis van hun bevindingen een RMA-nummer aan u toewijzen voor de goederen die retourgenomen gaan worden. De aanvrager ontvangt, na registratie van de RMA-aanvraag, per email ons RMA formulier met daarop het door ons toegewezen retourorder nummer en het artikel of de artikelen die u hebt aangemeld. Het retourorder nummer is uw RMA-nummer.

## d. Geldigheid RMA-nummer

Wanneer u een RMA-nummer van ons hebt ontvangen, kunt u binnen 10 werkdagen het product aan ons retourneren. Daarna vervalt de geldigheid van het u toegewezen nummer.

## e. Verzending

De goederen dienen goed verpakt verstuurd te worden, naar het adres dat door de Customer Service aan u wordt doorgegeven. Wij verzoeken u om een kopie van het RMA formulier duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van de transportverpakking bij te sluiten. De reden van de retournering dient altijd vermeld te worden. De geretourneerde goederen dienen voor zover mogelijk in de door ons geleverde originele, onbeschadigde verpakking en compleet met alle accessoires en in goede verkoopbare staat te worden aangeboden. Uw Cox Geelen Customer Service contactpersoon bevestigt de afhaaldatum of afleverdatum per mail aan u. Het wijzigen van de afhaaldatum dient minimaal 48 uur van tevoren te worden doorgegeven aan onze Customer Service. Voor wijzigingen of annuleringen die minder dan 48 uur van tevoren worden doorgegeven zullen de annuleringskosten van het transport worden doorberekend. Slecht verpakte of incomplete goederen, dan wel zendingen zonder RMA-nummer kunnen niet in behandeling worden genomen en kunnen onbehandeld retour worden gezonden of worden geweigerd bij afhaling door onze expediteur.

## f. Teveel of verkeerd geleverd

Producten die teveel of verkeerd zijn geleverd door Cox Geelen worden, mits dit binnen tien werkdagen na afleveringsdatum wordt gemeld, door Cox Geelen retour gehaald. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Cox Geelen om een afhaaldatum af te spreken. Indien de reden van het verzoek tot creditering niet verwijtbaar is aan Cox Geelen bv worden er administratiekosten in rekening gebracht à €25,00 vermeerderd met de kosten van het opnieuw verpakken indien de goederen niet in de originele, goede verkoopbare staat werden geretourneerd. In principe draagt u zelf zorg voor de retourzending van verkeerd of teveel bestelde goederen. Mocht de retourzending op uw verzoek door Cox Geelen worden verzorgd, dan worden hiervoor vrachtkosten in rekening gebracht. Producten die Cox Geelen teveel of verkeerd heeft geleverd, kunnen uiteraard zonder kosten worden teruggestuurd. Indien Cox Geelen voor de retourzending zorg draagt geldt, dat indien de retourzending bij een eerste afhaalpoging niet gereed staat, wij ook de volgende afhaalorder in rekening mogen brengen.

## g. Beschadigd of defect product

In geval van een beschadigd of defect geleverd product, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Customer Service om een passende oplossing overeen te komen, mits dit binnen tien werkdagen na afleveringsdatum wordt gemeld.

## h. Welke producten vallen niet onder de noemer RMA-goederen

Alle producten die speciaal op aanvraag van u als klant zijn besteld en/of geproduceerd vallen niet onder deze RMA - procedure, behalve als het om een fabricagefout onzerzijds gaat.

## 7. Manco's

Indien bij ontvangst van goederen manco's worden geconstateerd moet hiervan een aantekening op de betreffende vrachtbrief worden gemaakt en binnen 48 uur contact opgenomen worden met de afdeling Customer Service van Cox Geelen. Aan de hand van een voorraadcontrole wordt de mancomelding beoordeeld.

Onze leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd dd. 1 januari 2019 ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam. Statutaire zetel te Eijsden, KvK Limburg dossier nr. 14608324.



# CERTIFICAAT

## Certificaat KSC-K53166/06



Uitgegeven 2021-11-21 Vervangt KSC-K53166/05  
Geldig tot 2024-11-21 Eerste uitgave 2009-11-03

### ISO 9001

Kiwa heeft vastgesteld dat het door

### Cox Geelen B.V.

gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het ontwerpen, produceren en verkopen van rookgasafvoermaterialen, dakdoorvoeren en het toeleveren van speciale producten.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit certificaat bestaat uit 1 pagina.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
NL-2280 AB RIJSWIJK  
Tel. +31 88 998 44 00  
Fax +31 88 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Cox Geelen B.V.  
Emmastraat 92  
NL-6245 HZ EIJSDEN  
Postbus 6  
NL-6245 ZG EIJSDEN  
Tel. +31 43-4099500  
[info@coxgeelen.nl](mailto:info@coxgeelen.nl)  
[www.coxgeelen.nl](http://www.coxgeelen.nl)  
KVK 14608324



Voor meer informatie neemt u contact met ons op, op onderstaand adres

VAKBEDRIJF BIJ U IN DE BUURT:

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands  
T +31 (0)43 40 99 500 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com  
Chamber of Commerce Limburg 14608324



Member of **Skoberne Group**